

Витяжний рукав

CERA Exhaust arm

Витяжний рукав Geovent CERA забезпечує безконтактне та ефективне видалення відпрацьованих газів.

Кронштейн монтується в каналний повітропровід і може переміщатися впоперек або вздовж цеху.

Кронштейн можна повертати на 360 градусів і регулювати в декількох з'єднаннях так, щоб його можна було точно розташувати по відношенню до вихлопної труби автомобіля.


При монтажі каналного каналу слід враховувати, що кронштейн повинен мати можливість діставати до вихлопної труби невеликих автомобілів.

Дивіться також технічний паспорт каналного повітропроводу для отримання додаткової інформації.



CERA Exhaust arm

Габаритні розміри

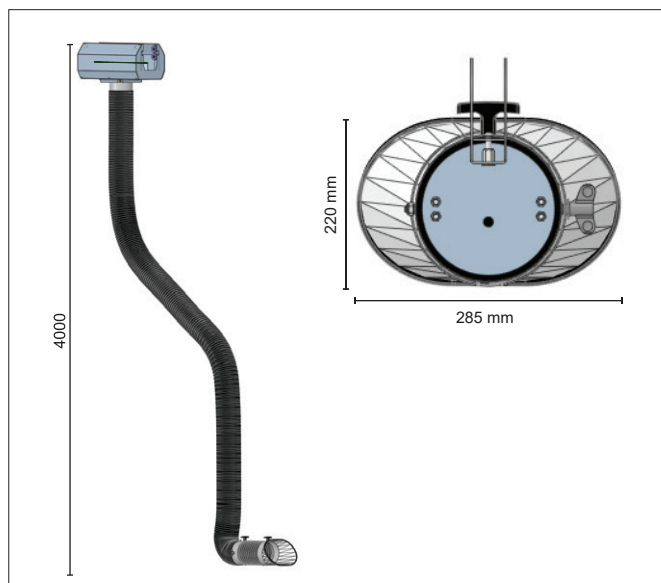

Таблиця замовлень

Art. No.	Опис
07-470	CERA Витяжний рукав Ø160 mm
07-323	Рейкова тележка type 35
07-300	Канальний повітропровід - див. техпаспорт