



YB-200(Led)

Врізний висувний (ригельний) замок з магнітним датчиком, сигналом стану та вбудованим таймером затримки закриття - закривається під напругою – Fail Safe (NC) з силою утримання до 1000 кг

Зображення



Опис

YB-200 - електричний відмовостійкий затвор з електромагнітною дією. Оснащений вбудованою LED-індикацією, таймером затримки замкнення 0 | 3 | 6 | або 9 сек. (перемикається перемикачами на замку) і датчиком стану дверей і магнітним датчиком. Він закривається, лише якщо виявлено відповідну пластину. Монтуюється врізно в дерев'яні, металеві, ПВХ двері.



Увага! Замок відкривається лише електричним сигналом від джерела живлення або контролера СКД.

Увага! Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.



Специфікація

- Напруга живлення: 12В постійного струму
- Споживаний струм: 150 мА - у спокої
850 мА - при спрацьовуванні
- Утримуюча сила: 1000 кг (9806 Н)
- Тип сигналу відкриття: з припиненням живлення
- Автоматичне блокування: 0 | 3 | 6 | 9 сек.
- Вихідний сигнал: NO-COM (закрите - коротке)
- Максимальна відстань магнітної індукції: 8 мм
- Кріплення: врізне
- Середовище встановлення: у приміщенні
- Матеріал: алюміній + INOX 304
- Температура: -10°C ~ +55°C
- Вологість: 0 ~ 90%, без конденсації
- Розміри замка: 190 (В) x 30 (Ш) x 39 (Г) мм
- Розміри відповідної пластини: 95 (В) x 25 (Ш) x 3 (Т) мм
- Розміри болта (ригеля): 16(L) x 16(Ø) мм
- Врізний розмір: 143 x 29 x 40 мм
- Вага брутто: 0,6 кг



Підключення

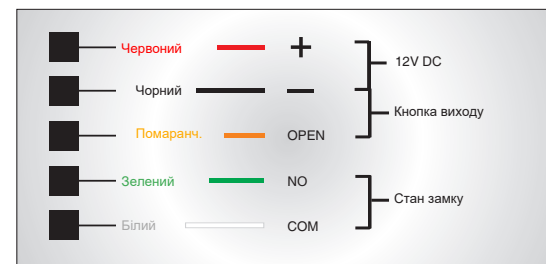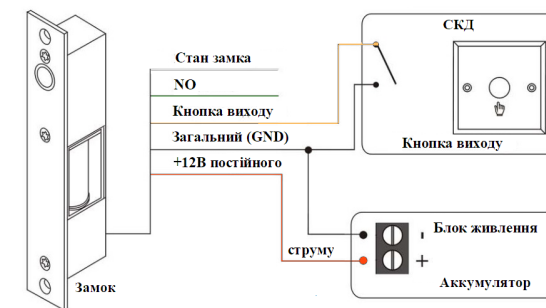

Монтаж

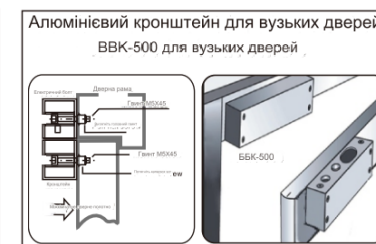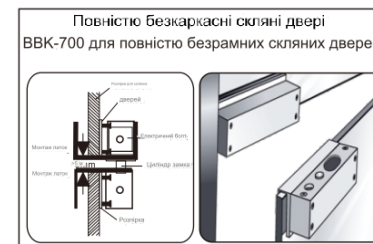

Розміри

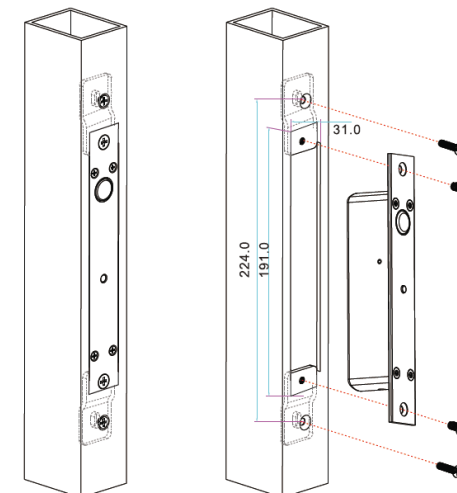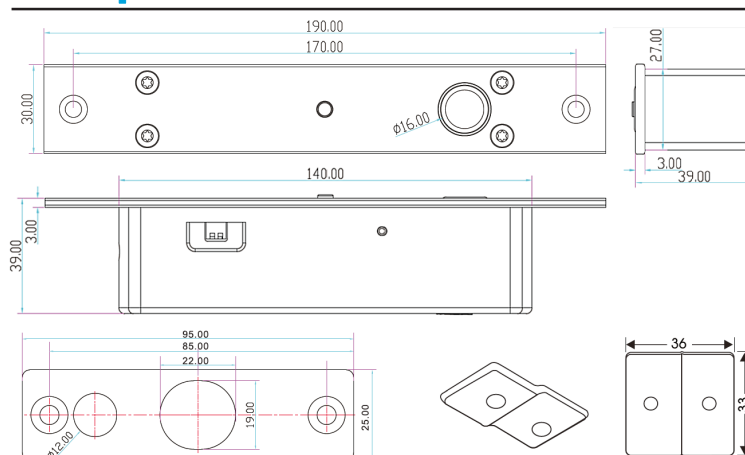

Властивості

- Відмовостійкий (відкритий без живлення)
- Врізний монтаж · Моніторинг стану дверей
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, скляних (з опорою), металевих, ПВХ дверей
- Сумісний з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Перевірено на 500 000 відкривань
- Аксесуари: BVK-500, BVK-600, BVK-601, BVK-700