

Українська електротехнічна
Корпорація АСКО-УКРЕМ
розширює асортимент!

Ліхтарик сигнальний світлодіодний SF08R

✓ Призначення

Слугує в якості індивідуального портативного джерела світла в місцях слабкого або відсутнього освітлення, має також функцію заряджання телефонів, планшетів та інших пристроїв від аккумулятора ліхтаря. Одна з опцій дозволяє використання ліхтаря у якості аварійного маяка. Лінзи елементів освітлення мають оптичний ефект збільшення світлового потоку в певному напрямку.



(044) 500-0033

✉ info@acko.ua

(044) 501-9710

🌐 www.acko.ua

НОВИНКА!




✓ Матеріал виготовлення

- Передня панель, задня панель, підставка-опора: ABS -пластик
- Оптичні лінзи: полістирен (PS)
- Кришка відсіку для елементів живлення: напівпрозорий полікарбонат (PC)

✓ Конструктивні особливості

- Наявність micro-USB (DC 5V, 1A) для зарядки ліхтаря та USB-A для заряджання сторонніх пристроїв
- Знімні акумулятори (18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mA-год) входять у комплект
- Можливість встановлення елементів живлення типу AA як альтернатива акумуляторам
- Основне світло: 3 шт. по 5 Вт COB LED білого світіння
- Аварійне світло: 36 шт. SMD LED червоного світіння
- Наявність підставки-опори, що складається

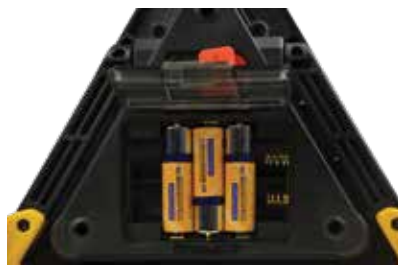

✔ Переваги

- 2 режими роботи ліхтаря:
 - інтенсивного білого світла – 100 %
 - економного білого світла – 50 %
- 2 режими роботи «аварійного маяка»
 - постійне світіння
 - мигаючий режим
- Наявність оптичних лінз для кожного світлодіоду основного ліхтаря білого світла, що покращує фокусування і, відповідно, збільшує дальність світіння
- Можливість повороту підставки-опори на фіксовані 8 положень більш ніж на 180°, що дозволяє її використовувати в якості ручки для переносу ліхтаря або закріплення його у висячому положенні
- Функція павербанку для мобільних пристроїв (через USB-вихід)
- Надійний та міцний корпус
- Наявність антиковзних демпферних прогумованих накладок на кутах корпусу та на підставці-опорі для забезпечення стійкості та міцності ліхтаря в процесі експлуатації

✔ Технічні характеристики асортименту

| | |
|---|---|
| Модель | SF08R |
| Артикул | ECO018001013 |
| Кількість циклів заряджання / розряджання акумулятора | 500 |
| Термін служби LED, год. | 100 000 |
| Світловий потік, Лм | режим інтенсивного білого світла – 1000 режим економного білого світла – 500 червоне світло – 10 |
| Дальність світіння, м | режим інтенсивного білого світла – 10 режим економного білого світла – 5 |
| Кут світіння, ° | 90 |
| Час роботи, год. | Основне біле світло: режим інтенсивного світла – 3 режим економного світла – 6 «Аварійний маяк» червоного світла: постійне світіння – до 15 мигаючий режим – до 18 |
| Час заряду акумулятора, год. | 5 – 6 |
| Габарити, мм | 180 x 45 x 200 |
| Вага, г | 430 |