

C2-260

Міні-панель управління
для 2 дверей на базі IP



Сумісний з
ZKBio Access



C2-260 – це міні-панель управління для двох дверей на базі IP. Вона підтримує зв'язок TCP/IP через мережу LAN або WAN, а також зв'язок RS485 для підключення модулів для розширення, наприклад DM10, AUX485, WR485. Цей пристрій ідеально підходить для веб-програмного забезпечення ZKBioAccess для забезпечення RFID. C2-260 за замовчуванням може керувати двома дверима. До контролера можна підключити 8 модулів DM10 для можливості управління 10 дверима.


Характеристики

- Компактний розмір
- Зв'язок: TCP/IP, RS485 (розширення), RS485 (зчитувач)
- Керування двома дверима за замовчуванням; макс. 10 (з DM10)
- Зчитувач Wiegand: WR485 (RS485 до Wiegand)
- AUX IN: розширення до 4 (AUX485)
- Розширений контроль доступу

Технічні характеристики

Модель	C2-260
Кількість дверей за замовчуванням	2
Кількість додаткових входів	2
Кількість додаткових виходів	2
RS485 порт для модулів розширення	1
RS485 порт для зчитувачів	1
Кількість зчитувачів	1
Типи інтерфейсів для зчитувачів	RS485 зчитувач карток, Wiegand зчитувач (WR485)
DM10 (модуль розширення 1 двері) (додатково)	Макс. 8
AUX485 (RS485-4 Aux. IN конвертер) (додатково)	2
WR485 (RS485-Wiegand конвертер) (додатково)	4
Кількість карток	30,000
Ємність журналу подій	200,000
Зв'язок	TCP/IP, RS485
CPU	32-біт 1.0ГГц
RAM	64 МБ
Живлення	9.6 В - 14.4 В DC
Розміри (Д*Ш*В)	116.47*96.49*31.40 мм
Робоча температура	-10°C – 50°C
Робоча вологість	20% – 80%

Типова установка

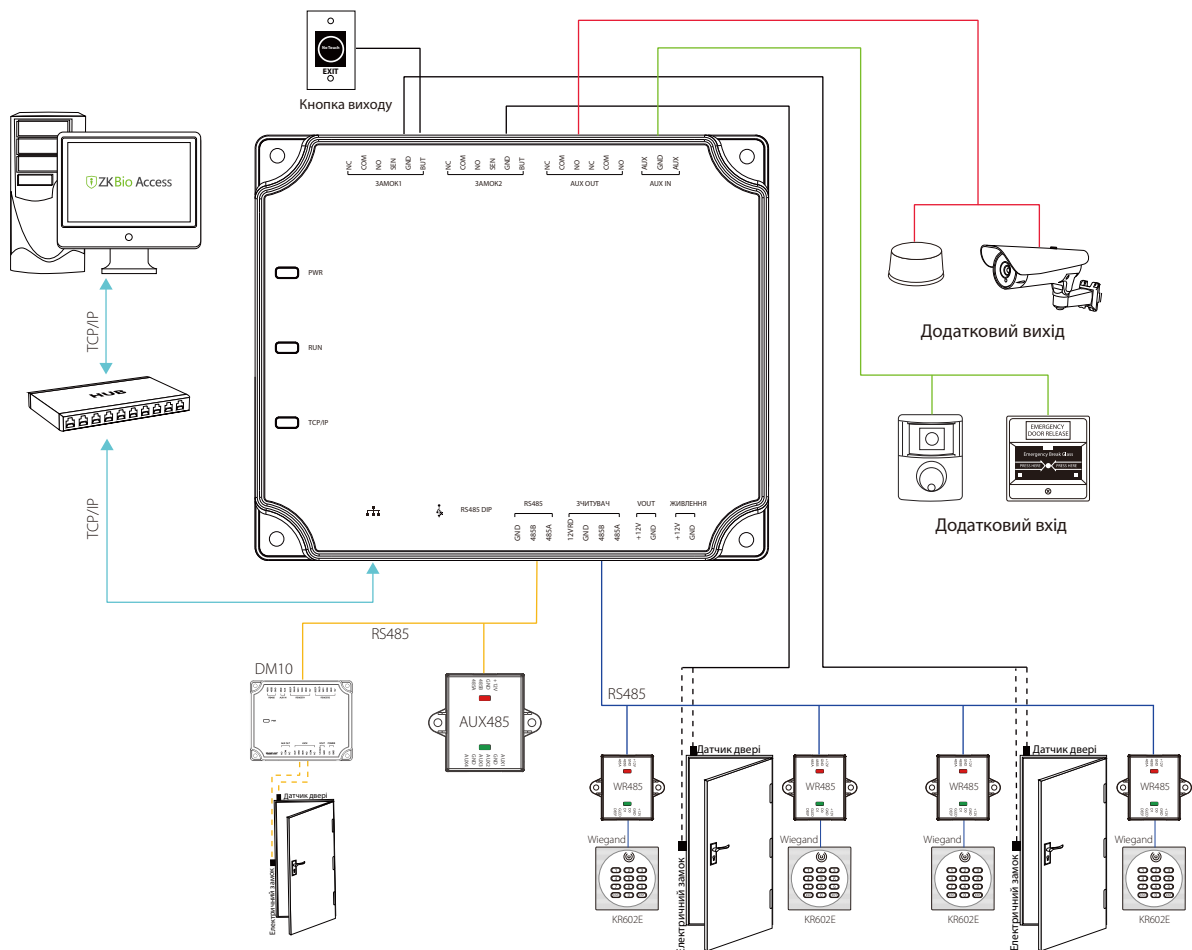


RS485 Таблиця розширення

Максимальна підтримка

Двері	C2-260	DM10	AUX485	WR485
2	1	0	2	4
3	1	1	2	4
4	1	2	2	4
5	1	3	2	4
6	1	4	2	4
7	1	5	2	4
8	1	6	2	4
9	1	7	1	4
10	1	8	0	4

Розміри (мм)

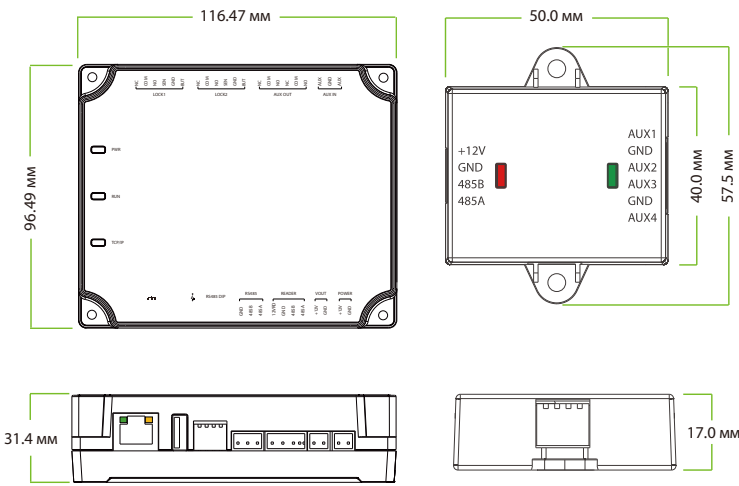

C2-260

Aux485/WR485