

Резервное питание для роутера 1,2 кВт 1200 Вт, 100000mAh, для квартиры, котла, роутера, освещения

Инвертор с аккумулятором 1200 Вт, инвертор + акб, ибп с аккумулятором, гибридный ИБП 1200 Вт, чистый синус, 1,2 кВт с AGM, аккумулятором, батареей 12V 105 Ah, а ч, ампер часов, общая емкость 2,4 кВт, автоматическое переключение на аккумуляторы, для квартиры, освещения магазина, роутер, Wi-Fi оборудование, освещение, телевизор, холодильник, ноутбук, компьютер, микроволновая печь, вентилятор, зарядные устройства для телефонов, стиральная машина, система видеонаблюдения, сигнализация

Комплект резервного питания для вайфай, WIFI роутера, интернета, освещения, холодильника, морозильной камеры, зарядки павербанк, телефоны, дбж с аккумулятором для роутера, 2,4 кВт, 2400 Вт ч, UPS для роутера, вместе с акб, аккумуляторной батареей 105 Ah, ампер часов, питание для роутера без света


Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: бесплатно

Текущие акции и скидки: Да!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

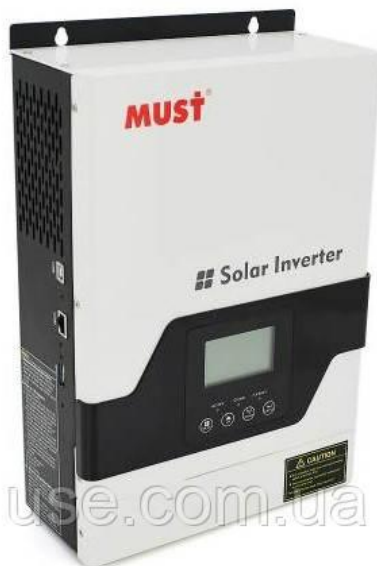

Если Вы ищете источники электричества для квартиры, то комплект из бесперебойника с правильной синусоидой, MUST PV18-1012VPM, с LCD экраном, и аккумулятор, CS Power Battery, AGM, VRLA, 12V, 100Ah, идеальный вариант! С таким набором 4 и более часов электричества и работы нужных электроприборов гарантированы!

ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В ИБП (бесперебойник) !



Погрешность выходного напряжения прибора – 5%, что обеспечивает безопасность платы управления котла.

Широкий диапазон входного напряжения встроенного стабилизатора обеспечивает надежную работу отопительной техники.

Бесперебойник MUST PV18-1012VPM включает функцию холодного старта и правильную синусоиду на выходе.

При отключении электроснабжения или снижении напряжения в сети автоматическое переключение на питание от АКБ происходит со скоростью 6 мс.

Основные характеристики MUST PV18-1012VPM:

Мощность, Вт, VA	1000 / 1200
Коэффициент мощности	0,6
Тип выходного сигнала	правильная синусоида

Входное напряжение, В, V, Volt	220V: 175 ~ 275V AC
Выходное напряжение, В, V, Volt	220V: 220V AC ± 10%
Выходное напряжение при работе от батареи, В, V, Volt	220V AC ± 5%
Время переключения, мс, ms	$2 \leq 6$
Ток заряда, А	6
Стабилизация (AVR)	3 уровня (микропроцессорное управление, шаг 22,5V)
Нижние пороги переключений, В, V, Volt	175V ± 5V AC
Верхние пороги переключений, В, V, Volt	275V ± 5V AC
Частота, Гц, Hz	50 / 60

Защита от короткого замыкания	Да
Аварийное отключение (защита от перегрузки)	Да
Защита от полного разряда батареи	Да
Холодный старт	Да
Сквозной ноль	Да
RS-232 интерфейс	Да
USB интерфейс	Нет
Защита линий связи	Нет
Включение/отключение звуковой индикации	Да
Тип индикации	Светодиоды
Наружная батарея, В, V, Volt	12

Рекомендуемая емкость батареи, Ач, Ah, АН	20 – 150
Тип предохранителя	вставка плавка
Розетка Schuko	1
Материал корпуса	Металл
Цвет корпуса	Черный
Рабочая температура, °C	0 – 45
Длинна / Ширина / Высота, мм	160 x 108 x 330
Вес, кг	3,5
Вес брутто, кг	4.275




Фронт-терминальный аккумулятор NetPRO свинцово-кислотный FT 12 - 105 AGM VRLA необслуживаемый АКБ Front Terminal 12 В, 105 А*ч совместимый с электрошкафом

Характеристики:

Тип аккумулятора, аккумуляторной батареи АБ	AGM, VRLA, FT
Емкость АБ, Ач, А*Ч, АН, Ah	105 АН
Напряжение, В Вольт, V, Volt	12
Ток заряда, А	26
Заряд (пост. напряжением) при 25°C, В Вольт, V, Volt	Буферный режим: 13.6-13.8 В Циклический режим: 14.4-14.9 В
Тип клемм	M8
Циклы	400

Саморазряд, % DoD	80
Диапазон температур, °C	Разряд: -15°C~50°C Заряд: 0°C~45°C Хранение: -25°C~45°C
Срок эксплуатации, лет	12
Бренд	NetPRO
Страна производства	
Вес, кг	30.5
Длина / Ширина / Высота, мм	394 / 110 / 286

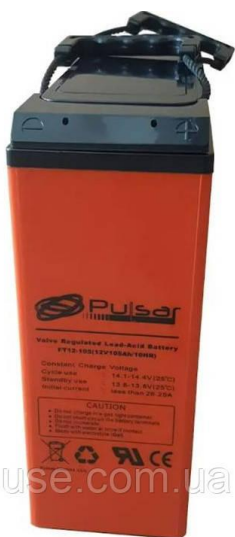

Циклический ресурс батарей Pulsar FT:



Дизайн и качество АКБ

Производство батарей серии «FT» базируется на современных промышленных технологиях, на компьютеризированном контроле всех составляющих технологического процесса, включая чистоту активных материалов, температурный режим электрохимических процессов в формовочных ваннах, автоматическую дозировку электролита, тестирование каждой производимой батареи.

Применение фронт-терминальных АКБ:

- Телекоммуникационное оборудование
- Системы распределения электроэнергии
- Системы беспроводной и мобильной связи
- Системы наблюдения и контроля (охранная, пожарная и т.д.)
- Радиорелейные и вещательные системы
- ИБП
- Системы управления и контроля на ЖД
- Сервера
- ЦОДы
- Системы очистки воды
- Альтернативная энергетика
- Медицинские учреждения (клиники, поликлиники, больницы, клинические центры, частные клиники и т.д.)
- Производства
- Частный бизнес

Области применение набора АКБ и ИБП:

Чаще всего используются для накопления, хранения и передачи электричества в таких областях:

- квартиры, частные дома, офисы;
- электронное оборудование;
- медицина;
- системы аварийного освещения;
- коммуникационное оборудование;
- IT- отрасль;
- системы альтернативной энергетики;
- системы охранной сигнализации.

