


DIN 603

Болти з напівкруглою головкою та квадратним підголовником

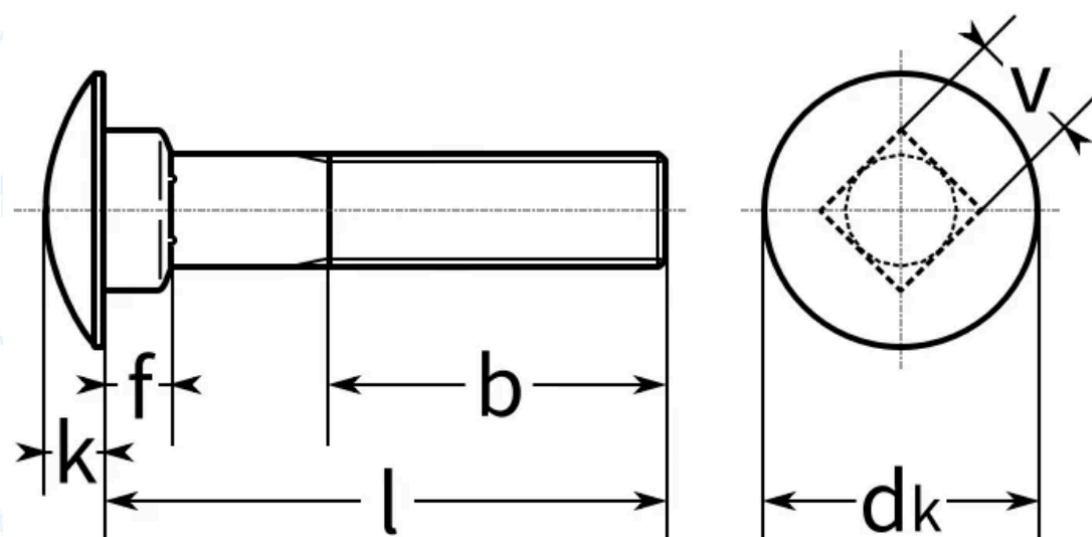

D		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
P		0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5
k	max	3.3	3.88	4.88	5.38	6.95	8.95	11.05
	min	2.7	3.12	4.12	4.62	6.05	8.05	9.95
dk	min	13.55	16.55	20.65	24.65	30.65	38.8	46.8
	max	12.45	15.45	19.35	23.35	29.35	37.2	45.2
v	min	5.48	6.48	8.58	10.58	12.7	16.7	20.84
	max	4.52	5.52	7.42	9.42	11.3	15.3	19.16
f	min	4.1	4.6	5.6	6.6	8.75	12.9	15.9
	max	2.9	3.4	4.4	5.4	7.25	11.1	14.1
b min	L≤125	16	18	22	26	30	38	46
	125<L≤200	22	24	28	32	36	44	52
	L>200	-	-	41	45	49	57	65

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua

DIN 603

Позначення:

P - крок різьби

k - висота головки

b - довжина різьби

d - діаметр

dk - діаметр головки

l - довжина болта

f - висота підголовника

v - ширина підголовника

Аналоги стандарту DIN 603:

ГОСТ 7802-81 Болти із збільшеною напівкруглою головкою та квадратним підголовником клас точності С

ISO 8677 Гвинт з круглою головкою та квадратним підголовником

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua