



## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры:  $\phi 80 \times 102$ ,  $\phi 84 \times 106$
- световой поток модуля LED: 500 лм
- световой поток фары: 250 лм
- максимальная мощность: 9W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 3 x LED
- цветовая температура: 5000-7000K
- угол луча:  $33^\circ \times 12^\circ$
- класс защиты: IP67, IP69K, IP66
- рабочая температура:  $-40^\circ\text{C} - +80^\circ\text{C}$
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT
- другие: защиты:
  - от перегрева
  - от обратной полярности
- кронштейн из стали Inox



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и в любых других местах, где имеется указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.


Места установки: места предусмотренные заводом-изготовителем, установка в ниши транспортного средства, вертикально на кузове. Фары с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем, так и в подвешенном положении.

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)

Детали, полезные при установке:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № А.07138

## РАЗМЕРЫ

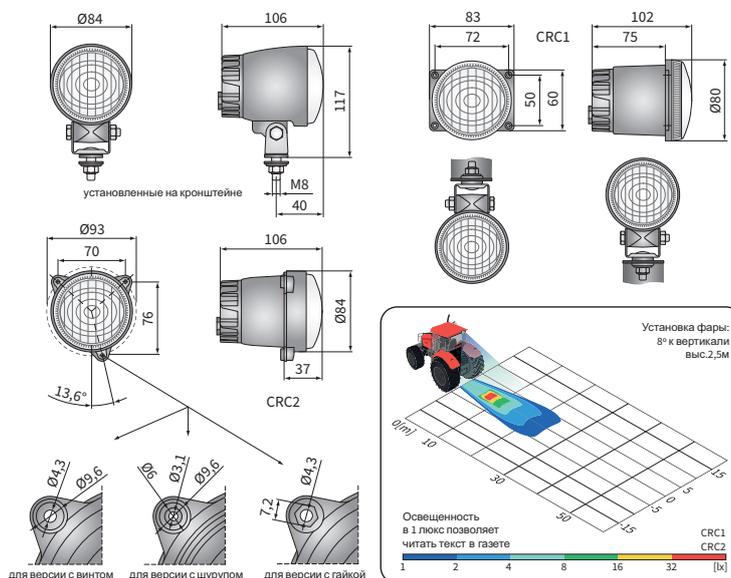

Номер по каталогу	Диаметр		Класс защиты			Оснащение		Способы крепления				Разъемы				
	$\phi 80$	$\phi 84$	IP66	IP67	IP69K	модуль LED 12V/24V	провод 0,15 м	в ниши	вертикально вверх	Кронштейн	4 болты M8	3 шурупы 3 болты	3 гайки	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC1.48101	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC1.48121	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC1.48131	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC1.48111	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC1.48112	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC2.48201	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC2.48203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC2.48204	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC2.48202	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC2.48211	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

Номер по каталогу	Диаметр		Класс защиты			Оснащение		Способы крепления				Разъемы				
	$\phi 80$	$\phi 84$	IP66	IP67	IP69K	модуль LED 12V/24V	провод 0,15 м	в ниши	вертикально вверх	Кронштейн	4 болты M8	3 шурупы 3 болты	3 гайки	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC2.48213		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48214		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48212		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48221		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48223		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48224		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48222		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48231		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48233		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48234		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
CRC2.48232		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2