



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 84 \times 97$, $\phi 80 \times 96$
- функции света: ДХО
- маркировка функции: RL
- движение: правостороннее/левостороннее
- источник света: P21W
- максимальная мощность: 21W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная, FF
- класс защиты: IP66
- установка: M8, 3 болты, 3 шурупы, 3 гайки, 4 болты
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: -
- другие: полупроницаемая мембрана



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Предназначены для установки в заводских местах в передних нишах транспортного средства или как отдельно стоящие. Фары с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем, так и в подвешенном положении.

Фонари с кодом омологации 238 маркированы омологацией E13, а остальные - E9.

Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).

Детали, полезные при установке:
реле серии 561 - кат. № А.09035

РАЗМЕРЫ

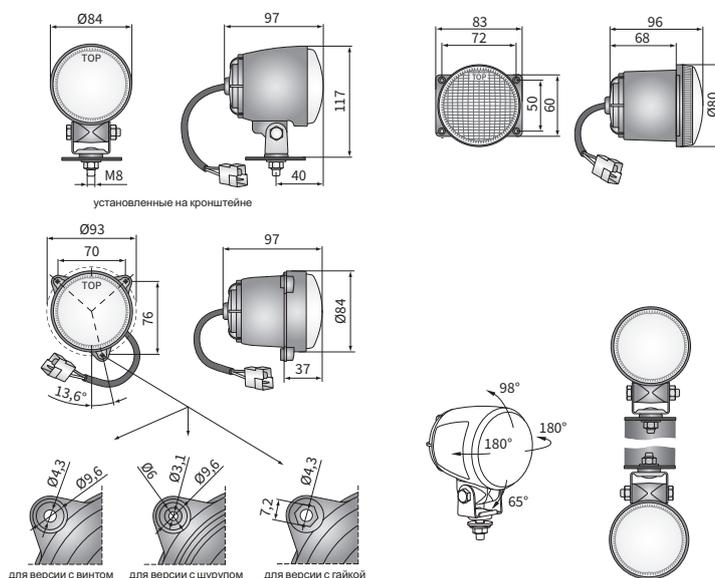

| Номер по каталогу | Код омологации | Оптика | | Диаметр | | Оснащение | Способы крепления | | | | Кронштейн | Сторона | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|----|---------|----------|---------|---------|
| | | стандартная | FF | $\phi 84$ | $\phi 80$ | | лампа P21W 12V | лампа P21W 24V | провод 0,1 м | разъем AMP Faston | | вертикально вверх | подвесной | в нише | M8 | 3 болты | 3 шурупы | 3 гайки | 4 болты |
| DZ2.44500 | 238 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOR6.41511 | 064 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOR6.41512 | 064 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOR6.41533 | 064 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOR6.41534 | 064 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOR6.41535 | 064 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Номер по каталогу | Код омологации | Оптика | | Диаметр | | Оснащение | Способы крепления | | | | Кронштейн | Сторона | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|----|---------|----------|---------|---------|
| | | стандартная | FF | $\phi 84$ | $\phi 80$ | | лампа P21W 12V | лампа P21W 24V | провод 0,1 м | разъем AMP Faston | | вертикально вверх | подвесной | в нише | M8 | 3 болты | 3 шурупы | 3 гайки | 4 болты |
| LOR6.41536 | 064 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOR6.41539 | 064 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOR6.41532 | 064 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HM4.23804 | 238 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HM4.23800 | 238 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HM4.23811 | 238 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |