




Трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/17-4 C Basic. водяное охлаждение электродвигателя. Экономичный режим eco!efficiency. Удобное управление одним переключателем. Мощный трехфазный двигатель. Точная дозировка чистящего средства с функцией очистки.



1 Режим eco!efficiency

- Экономичность и экологичность даже после долгого использования

2 Экономичность

- Режим eco!efficiency
- Уменьшенный расход топлива и выбросы CO₂

3 Место для хранения

- Закрывающийся отсек для хранения насадок, принадлежностей
- Большой крюк для крепления шланга высокого давления

4 Большой угол наклона

- Для легкого наклона при преодолении препятствий

Технические характеристики и комплектация



HDS 9/17-4 C Basic

Технические характеристики

Номер для заказа	1.174-225.0	
EAN	4039784717732	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	290-900
Давление	bar / МПа	30-170 / 3-17
Макс. температура	°С	80
Потребляемая мощность	кВ	6.1
Расход топлива	кг/ч	5,6
Топливный бак	л	15
Вес	кг	115
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1060 x 650 x 920
Бак для моющего средства	л	10

Комплектация

Пистолет	Easy Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	10 / НД 8, 315 бар
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Интегрированные баки для топлива и чистящего средства	■	
Servo Control	■	

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



		Номер для заказа		Длина	Описание	
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон						
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	1	6.391-342.0		315 бар	10 м	С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон. М 22 x 1,5, макс. 155 °С. ▲
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон						
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8	2	6.391-354.0		400 бар	10 м	С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием ▲
Стандартные						
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	3	6.390-025.0		315 бар	10 м	Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой. ■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)									
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой	1	4.775-463.0						Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.775-466.0						Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления М 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Быстрое подключение									
Быстросоединительная муфта	3	6.401-458.0						Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой М 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Вставной наконечник	4	6.401-459.0						Наконечник из закаленной нержавеющей стали для быстросоединительной муфты 6.401-458.0.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



		Номер для заказа		Длина		Описание	
Поворотные струйные трубки							
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1	4.760-660.0	300 bar	1050 мм		Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	■
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	2	4.760-664.0	300 bar	600 мм		Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	3	4.760-663.0	300 bar	850 мм		Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка							
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	4	4.760-667.0		250 мм		Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не вращается. Используется в сочетании с удлиненным пистолетом.	□
Удобный распылитель							
Струйная трубка гибкая	5	6.394-654.0	210 bar	1050 мм		С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
Выдвижной распылитель							
Телескопическая струйная трубка	6	6.394-690.0	225 bar			С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	□
Струйная трубка для очистки днищ							
Трубка для мойки шасси	7	4.760-245.0		700 мм		С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг


Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



		Номер для заказа						Описание	
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для мощного средства для высокого давления	1	3.637-170.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	<input type="checkbox"/>
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Сопловой комплект для 3.637-170.0, для аппаратов с производительностью 750–1000 л/ч	2	4.769-047.0						Состоит из сопловой насадки, мощного сопла высокого давления и резьбового разъема.	<input type="checkbox"/>
Резьбовой разъем для сопла									
Резьбовой разъем для сопла	3	5.401-210.0						Для защиты и подсоединения мощных насадок Kärcher к распылительной трубке (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	4	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>
Муфта									
Двойная муфтовая арматура	5	4.403-002.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0

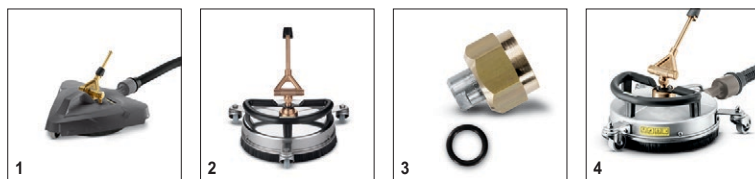

		Номер для заказа	Производительность	Размер сопла	Диаметр	Описание	
Приспособление для очистки твердых поверхностей							
FRV 30	1	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME							
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2	2.640-355.0			300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °С.	<input type="checkbox"/>
Комплекты сопел для разных аппаратов							
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч	3	2.640-442.0	850-1100 л/ч			Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.	<input type="checkbox"/>
Очиститель поверхности FRV 30 ME							
FRV 30 ME	4	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



1-2

		Номер для заказа	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
	1	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>
Мощное сопло с углом распыления 40°									
	2	2.884-525.0	55					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



	Номер для заказа	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)								
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0					Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	<input type="checkbox"/>
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	2	4.762-022.0					Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалин. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



1

		Номер для заказа	Размер сопла	Диаметр	Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6						
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	1	6.390-029.0	120 bar		Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



		Номер для заказа		Размер сопла			Описание	
Грязевая фреза - без переключения								
Большая грязевая фреза 055/060	1	4.763-250.0	300 bar	55			Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Пенная трубка	1	6.394-668.0	1200 л/ч					Короткая, удобная пенная трубка с регулируемым углом распыления с 1 литровым баком моющего средства. Идеально подходит для очистки автомобилей благодаря своему компактному дизайну.	<input type="checkbox"/>
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки	2	6.414-954.0						Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam									
Комплект для пенной чистки Inno Foam	3	2.640-692.0						Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



		Номер для заказа	Производительность	Температура на входе	Длина			Описание
Приспособления для чистки солнечных батарей								
	1	6.368-463.0		30 °C	560 мм			<input type="checkbox"/>
	2	6.368-464.0		30 °C	560 мм			<input type="checkbox"/>
	3	6.368-465.0						<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/17-4 C Basic 1.174-225.0



		Номер для заказа	Длина	Диаметр			Описание	
Фильтр тонкой очистки воды								
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0					Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Удлинительный шланг