

IA180 | IA240 | IA280 | IA332 | IA520**18 кг****24 кг****28 кг****33 кг****52 кг**

ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO БЕЗПРУЖИННІ



ОСОБЛИВОСТІ

- Анкерна установка, нормальна швидкість віджиму, G - фактор 100
- Барабан та бак з нержавіючої сталі
- Запатентований відсік для м'яючих засобів
- Легкий сервісний доступ спереду до всіх важливих частин та компонентів

- Великий завантажувальний люк для легкого завантаження та розвантаження
- Водозабірники з більшою пропускною здатністю (IA280, IA332 та IA520)
- Великий зливний клапан (Ø 76 мм)

ОПЦІЇ

- Збільшена швидкість віджиму, G фактор 200
- Система оплати для самообслуговування
- Панелі з нержавіючої сталі
- Панель для підключення дозатора м'яючих

- Паровий нагрів
- Версія ECO: зменшена потужність нагріву
- Третій вхід для подачі води
- Водозабірники з більшою пропускною здатністю (IA180, IA240)

ВИБІР СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

- **Aries** – повністю програмований мікропроцесор, 15 програм прання
- **Aries Micro** – базовий програматор із використанням 6 програм, з додатковою можливістю модифікації двох програм



ВОДОЗАБІРНИКИ ВЕЛИКОГО ПРОДУКТИВНОСТІ

Скорочують тривалість циклу прання



ВЕЛИКИЙ ДІАМЕТР ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ЛЮКУ

Для легкого завантаження та розвантаження



ТЕХНОЛОГІЯ SMART DRUM


Додатковий механічний вплив завдяки каскадній формі поверхні

ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO БЕЗПРУЖИННІ


		IA180	IA240	IA280
ВНУТРІШНІЙ БАРАБАН				
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:9	кг	20	27	31
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:10	кг	18	24	28
ОБ'ЄМ	л	180	240	280
ДІАМЕТР	мм	750	750	750
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ БАРАБАНА				
ПРАННЯ	об/хв	42	42	42
ВІДЖИМ	об/хв	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*
ФАКТОР G		100 200 (опція)	100 200 (опція)	100 200 (опція)
НАГРІВ				
ЕЛЕКТРИЧНИЙ	кВт	12 - 18	18	21,9
ТИСК ПАРИ	bar	1-8	1-8	1-8
ГАРЯЧА ВОДА	°C	90	90	90
РІВЕНЬ ШУМУ	dB (A)	< 65	< 65	< 65
ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
ТИСК ВОДИ	kPa	100-800	100-800	100-800
ТИСК ВОДИ recycled	kPa	300-500	300-500	300-500
ЗАБІР ВОДИ	л/хв	20	20	20
ЗЛИВНИЙ КЛАПАН	Ø мм	76	76	76
ЗЛИВ ВОДИ	л/хв	210	210	210
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАРИ	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
ТИСК ПАРИ	kPa	100-800	100-800	100-800
ГАБАРИТИ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм	1410x890x915	1410x890x1060	1410x890x1135
ВАГА НЕТО	кг	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*
ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм	1550x925x970	1550x925x1130	1550x925x1190
ВАГА БРУТТО	кг	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*

* Моделі з фактором G = 200


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
IA180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
ШИРИНА ГЛИБИНА ВИСОТА																		

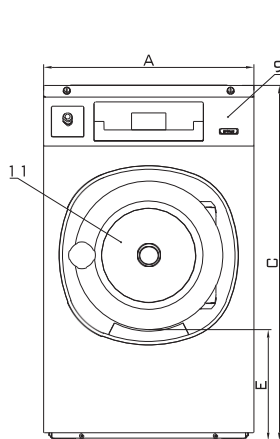

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

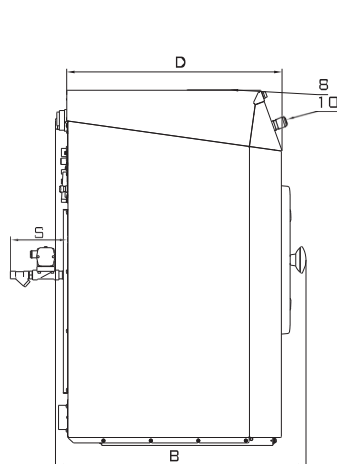

ВИГЛЯД ЗЛІВА

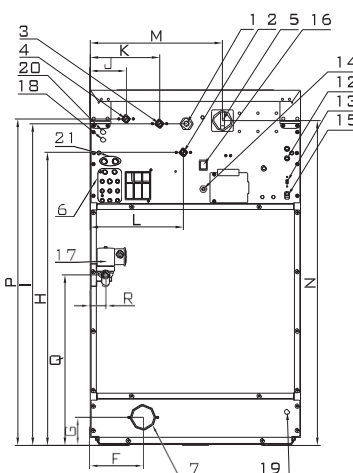


ВИГЛЯД ЗЗАДУ

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Підключення електроживлення | 6. Підключення подачі рідких миючих | 11. Завантажувальний люк (Ø 460мм) |
| 2. Підведення гарячої води | 7. Зливний клапан | 12. Запобіжники |
| 3. Підведення жорсткої холодної води | 8. Відсік для миючих засобів | 13. USB-порт |
| 4. Підведення м'якої холодної води | 9. Панель управління | 14. Електричне з'єднання для дозатора рідких миючих засобів |
| 5. Головний вимикач | 10. Кнопка аварійної зупинки | |

ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO БЕЗПРУЖИННІ

			IA332	IA520
ВНУТРІШНІЙ БАРАБАН				
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:9	кг		37	58
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:10	кг		33	52
ОБ'ЄМ	л		332	520
ДІАМЕТР	мм		914	914
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ БАРАБАНА				
ПРАННЯ	об/хв		38	38
ВІДЖИМ	об/хв		540	440
ФАКТОР G			150	100
НАГРІВ				
ЕЛЕКТРИЧНИЙ	кВт		27	40,6
ТИСК ПАРИ	bar		1 - 8	1 - 8
ГАРЯЧА ВОДА	°C		90	90
РІВЕНЬ ШУМУ	dB (A)		< 65	< 65
ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ	BSP		3/4"	1"
ТИСК ВОДИ	kPa		100-800	100-800
ТИСК ВОДИ recycled	kPa		300-500	300-500
ЗАБІР ВОДИ	л/хв		66-188	183-518
ЗЛИВНИЙ КЛАПАН	Ø мм		2×76	2×76
ЗЛИВ ВОДИ	л/хв		2×210	2×210
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАРИ	BSP		3/4"	3/4"
ТИСК ПАРИ	kPa		100-800	100-800
ГАБАРИТИ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм		1500×1060×1030	1500×1060×1315
ВАГА НЕТО	кг		410	520
ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм		1625×1088×1060	1625×1088×1345
ВАГА БРУТТО	кг		425	535

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
IA332	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
IA520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
ШИРИНА ГЛИБИНА ВИСОТА																			

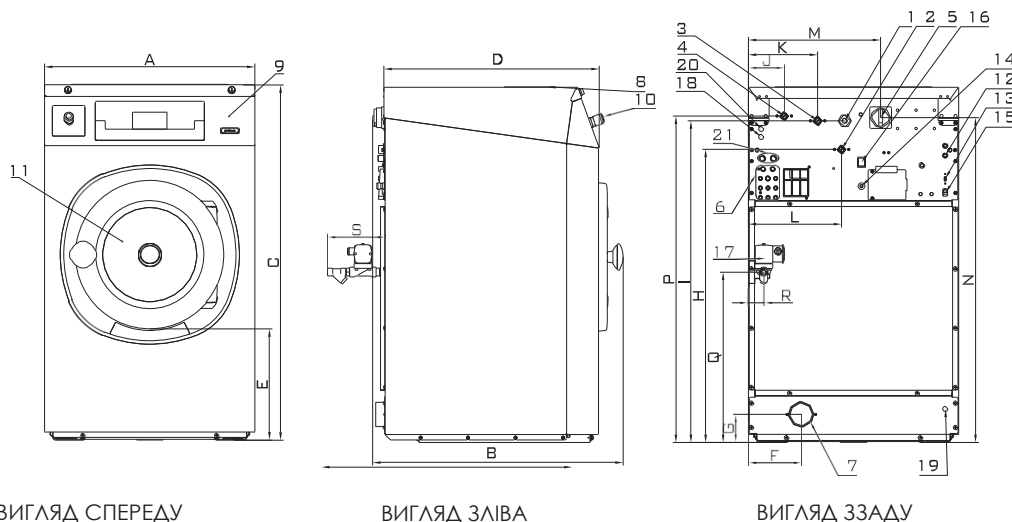

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Підключення електроживлення | 6. Підключення подачі рідких миючих | 11. Завантажувальний люк (Ø 460мм) |
| 2. Підведення гарячої води | 7. Зливний клапан | 12. Запобіжники |
| 3. Підведення жорсткої холодної води | 8. Відсік для миючих засобів | 13. USB-порт |
| 4. Підведення м'якої холодної води | 9. Панель управління | 14. Електричне з'єднання для дозатора рідких миючих засобів |
| 5. Головний вимикач | 10. Кнопка аварійної зупинки | |