



ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ (звичайний віджим, серія WEN) DANUBE International (Франція) WEN-14 / 18 / 22 / 28 / 35C / 45C / 60C / 80C ET2



EASY TOUCH 2

Проста у використанні, програмована панель керування з дисплеєм 7" ET2.

Підключення через USB для діагностики, статистики, програмування та аналізу.

Підключення дозатора з 8 насосами для подачі рідких миючих засобів



G FACTOR

Високий фактор G - 200 забезпечить низьку залишкову вологість і, як результат, короткий цикл сушіння



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Витрата води та миючих засобів

оптимізується залежно від завантаження

Резервуари для збирання води AQUABAC зменшать її витрати



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Робота в стандартному режимі або самообслуговування

Нагрів води < > Подача гарячої води

Робота з програмами **аквачистки**



ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

Підключення сервісного персоналу

Операційне керування машиною



ЕРГОНОМІКА

Великий діаметр завантажувального люка: Ø 373 мм (WEN-14), Ø 460 мм (WEN-18/28), Ø 560 мм (WEN-35C/45C/60C)

Легка система відчинення/зачинення дверного замка



СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відкидна панель: легкий доступ до деталей та вузлів

Аналогічні деталі для всіх моделей: контактори, електронні пристрої, редуктор та ін.

Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок



ІНШЕ

Анкерне кріплення до підлоги/фундаменту

Корпус покритий ударостійким порошковим покриттям

Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі AISI 304

Лоток для миючих з 4 відділеннями

Датчик дисбалансу з частотним перетворювачем

LOADING AID: контроль витрати води та швидкості обертання барабана



опції

- Подвійний зливний клапан (WEN-18 і більше)
- Зовнішній подвійний зливний клапан 3"(WEN-14)
- Нормально закритий клапан
- AQUA FLOW рециркуляція води
- Підключення для 6 додаткових миючих засобів
- Підтримка програмного забезпечення Danube Online для дистанційного керування машиною
- Силіконова прокладка на завантажувальному люку
- Реверсне встановлення дверей
- Комплект для переобладнання моделей з електричним нагріванням на парове нагрівання
- Установка жетоноприймача
- Бічні панелі з н/ж сталі AISI 304
- Фронтальна панель з н/ж сталі AISI 304
- Модель з барабаними отворами 8 мм
- Рама для монтажу до фундаменту
- Затримка відкриття дверей під час перебоїв з подачею електрики


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ		од. вим.	WEN-14 ET2	WEN-18 ET2	WEN-22 ET2	
БАРАБАН						
Завантаження 1:9 / 1:10	кг		14/13	20/18	25/22	
Об'єм	л		130	180	220	
Діаметр	мм		620	700	700	
Глибина	мм		430	470	570	
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ						
Швидкість прання/віджиму	об/хв		50/762	50/714	50/714	
Фактор G	-		200	200	200	
Максим. сила, що передається	KN		2,31 ±4	2,63 ±5	3,04 ±5	
Частотно-динамічна сила	Hz		8,93	8,42	8,42	
Рівень шуму	dB		<70	<70	<70	
Режим самообслуговування	-		так	так	так	
Подвійний злив	-		опція (зовнішній)	опція	опція	
Система зважування/нахилу	-		нема/нема	нема/нема	нема/нема	
Барабанні отвори 8 мм	-		опція	опція	опція	
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК						
Висота центру / основи дверей	мм		570/310	655/348	655/348	
Діаметр	мм		373	460	460	
ПОТУЖНІСТЬ						
Мотор	кВт		1,1	2,2	2,2	
Електричний нагрів	кВт		9	12	12	
Макс. споживання (ел. модель)	кВт		9,5	12,75	12,75	
Максимальне споживання (пара/гаряча вода)	кВт		1,1	2,2	2,2	
ПІДКЛЮЧЕННЯ			ЕЛЕКТРИЧ.	ПАРА/ ГАР.ВОДА	ЕЛЕКТРИЧ.	ПАРА/ ГАР.ВОДА
Напруга 230V- I + N + T	N° x mm2 / A		2 x 10 / 50A	2 x 1,5 / 6A	2 x 16 / 63A	2 x 4 / 32A
Напруга 230V- III + T	N° x mm2 / A		3 x 4 / 32A	-	3 x 6 / 40A	-
Напруга 400V- III + N + T	N° x mm2 / A		4 x 1,5 / 16A	-	4 x 4 / 32A	-
Підведення пари (парова модель)	дюйм		1/2"	1/2"	1/2"	
Максимальне споживання пари (парова модель)	кг/год		8,5	12	12	
Підведення води	дюйм		3/4"	3/4"	3/4"	
Тиск води	бар		2-4	2-4	2-4	
Макс. споживання води*	л/год		79,4	120	120	
Злив	дюйм		3"	3"	3"	
Швидкість зливу	л/хв		200	200	200	
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ						
Ширина	мм		719/800	788/880	788/880	
Глибина	мм		830/990	840/1040	950/1140	
Висота	мм		1158/1350	1307/1500	1307/1500	
Вага нетто/брутто	кг		239/247	281/301	300/320	
Об'єм	м3		1,07	1,3	1,5	

- ЛОТОК ДЛЯ МИЮЧИХ
- КНОПКА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ
- ПОРТ USB
- ЗЛИВ
- ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОЗАТОРА
- ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ
- ДОДАТКОВИЙ ПІДВІД ВОДИ
- ПІДВІД ГАРЯЧОЇ ВОДИ
- ЕКВІПОТЕНЦІЙНЕ З'ЄДНАННЯ
- ПІДВІД ХОЛОДНОЇ ВОДИ
- ПЕРЕЛИВ ВОДИ
- ПІДВІД РІДКИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- ПІДВІД ПАРИ
- МЕРЕЖОВИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ПОРТ

*програма №20, завантаження 75%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-14	719	840	1.158	310	373	144	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.053	416	1.053	484	524
WEN-18	788	850	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	546
WEN-22	788	950	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	586

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ		од. вим.	WEN-28 ET2	WEN-35C ET2	WEN-45C ET2	WEN-60 ET2			
БАРАБАН									
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	31/28		39/35	47/42	67/60			
Об'єм	л	280		350	420	600			
Діаметр	мм	770		860	860	1.048			
Глибина	мм	585		602	723	684			
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ									
Швидкість прання/віджиму	об/хв	48/682		45/644	45/644	42,5/505			
Фактор G	-	200		200	200	150			
Макс. сила, що передається	KN	3,68 ± 6		4,59 ±8	4,59 ±8	9,12 ±15			
Частотно-динамічна сила	Hz	8,02		7,58	7,58	6,93			
Рівень шуму	dB	<70		<70	<70	<70			
Режим самообслуговування	-	так		так	так	так			
Подвійний злив	-	опція		опція	опція	опція			
Система зважування/нахилу	-	нема / нема		нема / нема	нема / нема	нема / нема			
Барабанні отвори 8 мм	-	опція		опція	опція	-			
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК									
Висота центру / основи дверей	мм	700/400		735/440	735/440	900/540			
Діаметр	мм	460		560	560	560			
ПОТУЖНІСТЬ									
Мотор	кВт	4		4	6	5,5			
Електричний нагрів	кВт	18		21	21	36			
Макс. спож. електрики (ел. модель)	кВт	19,2		22	23	38			
Максимальне споживання електрики (пара/гаряча вода)	кВт	4		4	6	5,5			
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРИЧ.	ПАР/ ГОР.ВОДА	ЕЛЕКТРИЧ.	ПАР/ ГАР.ВОДА	ЕЛЕКТРИЧ.	ПАР/ ГАР.ВОДА	ЕЛЕКТРИЧ.	ПАР/ ГАР.ВОДА
Напруга 230V- I + N + T	№ x mm2 / A	-	2x4 / 32A	-	2x2,5 / 20A	-	-	-	-
Напруга 230V- III + T		3x16 / 63A	-	3x16 / 63A	-	3x16 / 63A	-	-	-
Напруга 400V- III + N + T		4x4 / 32A	-	4x6 / 40A	-	4x6 / 40A	4x1,5 / 16A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
Підведення пари (парова модель)	дюйм	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Макс. спож. пари (пар. модель)	кг/год	15		18		18		21	
Підведення води	дюйм	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Тиск води	бар	2-4		2-4		2-4		2-4	
Максим. споживання води*	л/год	164,8		199,6		199,6		627,9	
Злив	дюйм	3"		3"		3"		3"	
Швидкість зливу	л/хв	200		200		200		200	
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ									
Ширина	мм	884/930		979/1.050		979/1.050		1.225/1.360	
Глибина	мм	1070/1260		1.066/1.250		1.200/1.480		1.279/1.480	
Висота	мм	1340/1523		1.411/1.670		1.411/1.670		1.640/1.880	
Вага нетто/брутто	кг	365/395		473/503		523/553		930/1.050	
Об'єм	м3	1,8		2,19		2,60		3,78	

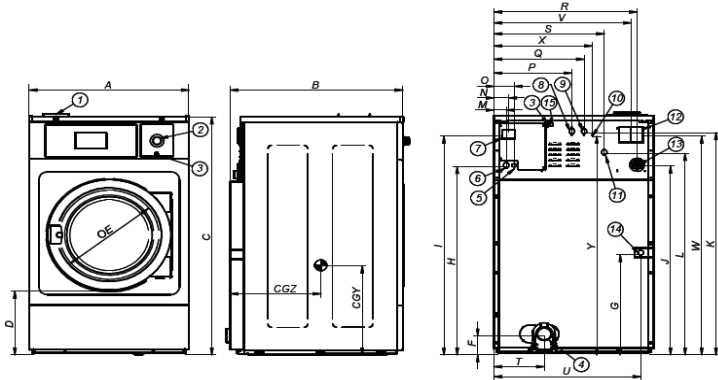

- 1 ЛОТОК ДЛЯ МИЮЧИХ
- 2 КНОПКА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ
- 3 ПОРТ USB
- 4 ЗЛИВ
- 5 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- 6 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОЗАТОРА
- 7 ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ
- 8 ДОДАТКОВИЙ ПІДВІД ВОДИ
- 9 ПІДВІД ГАРЯЧОЇ ВОДИ
- 10 ЕКВІПОТЕНЦІЙНЕ З'ЄДНАННЯ
- 11 ПІДВІД ХОЛОДНОЇ ВОДИ
- 12 ПЕРЕЛИВ ВОДИ
- 13 ПІДВІД РІДКИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- 14 ПІДВІД ПАРИ
- 15 МЕРЕЖОВИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ПОРТ

*програма №20, завантаження 75%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-28	884	1070	1.330	400	460	145	548	1.063	1.230	1.062	1.250	1.135	61	74	101	430	510	801	640	268	820	772	1.220	570	1.210	591	543
WEN-35C	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
WEN-45C	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760
WEN-60C	1.225	1.279	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972