



ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ (підресорені, серія WED)

DANUBE International (Франція)

WED-14 / 18 / 22 / 28 / 35C / 45C / 60C / 80C ET2



EASY TOUCH 2

Проста у використанні, програмована панель керування з дисплеєм 7" ET2. Підключення через USB для діагностики, статистики, програмування та аналізу. Підключення дозатора з 8 насосами для подачі рідких миючих засобів



G FACTOR

Високий фактор G - 450 забезпечить низьку залишкову вологість і, як результат, короткий цикл сушіння



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Витрата води та миючих засобів оптимізується залежно від завантаження. Резервуари для збирання води AQUABAC зменшать її витрати



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Робота в стандартному режимі або самообслуговування
Нагрів води < > Подача гарячої води
Зливний клапан < > Зливний насос
Робота з програмами аквачистки



ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

Підключення сервісного персоналу
Операційне керування машиною



ЕРГОНОМІКА

Великий діаметр завантажувального люка:
Ø 373 мм (WED-14), Ø 460 мм (WED-18/28) та
Ø 560 мм (WED-35C/45C)
Легка система відчинення/зачинення дверного замка



СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відкидна панель: легкий доступ до деталей та вузлів
Аналогічні деталі для всіх моделей: контактори, електронні пристрої, редуктор та ін.
Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок



ІНШЕ

Не вимагає анкерного кріплення
Корпус покритий ударостійким порошковим покриттям
Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі AISI 304
Лоток для миючих з 4 відділеннями
Датчик дисбалансу з частотним перетворювачем
LOADING AID: контроль витрати води та швидкості обертання барабана




ОПЦІЇ

- Подвійний зливний клапан
- Система зважування
- Зливний насос для WED-14
- Нормально закритий клапан (завантаження до 60 кг.)
- AQUA FLOW рециркуляція води
- Ніжки установки за рівнем
- Підключення для 6 додаткових миючих засобів
- Комбінований нагрів (вибір між електричним та паровим)
- Підтримка програмного забезпечення Danube Online для дистанційного керування машиною
- Силиконова прокладка на завантажувальному люку
- Реверсне встановлення дверей
- Фронтальний або подвійний нахил (WED60 та вище)
- Комплект для переобладнання моделей з електричним нагріванням на парове нагрівання
- Підставка для вирівнювання всіх машин зверху
- Бічні панелі з н/ж сталі AISI 304
- Фронтальна панель з н/ж сталі AISI 304
- Установка жетоноприймача
- Затримка відкриття дверей під час перебоїв з подачею електрики

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	од. вим.	WED-14 ET2	WED-18 ET2	WED-22 ET2			
БАРАБАН							
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	14/13	20/18	20/18			
Об`єм	л	130	180	220			
Діаметр	мм	620	700	700			
Глибина	мм	430	470	560			
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ							
Швидкість прання/віджиму	об/хв	50/1138	47/1133	47/1071			
Фактор G	-	450	500	450			
Максимальна сила, що передається	KN	2,49 ± 0,75	3,41 ±1,4	4,12 ±1,4			
Частотно-динамічна сила	Hz	16,7	16	16			
Рівень шуму	dB	<70	<70	<70			
Режим самообслуговування	-	так	так	так			
Подвійний злив	-	опція	опція	опція			
Система зважування/нахилу	-	опція / нема	опція / нема	опція / нема			
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК							
Висота центру / основи дверей	мм	700/440	765/450	765/450			
Діаметр	мм	373	460	460			
ПОТУЖНІСТЬ							
Мотор	кВт	1,1	2,2	2,2			
Електричне нагрівання	кВт	9	12	12			
Макс. споживання з нагріванням	кВт	9,4	12,75	12,75			
Максимальне споживання (пара/гаряча вода)	кВт	1,1	2,2	2,2			
ПІДКЛЮЧЕННЯ		електрич.	пара/ горяча вода	електрич.	пара/ горяча вода	електрич.	пара/ горяча вода
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	2 x 10/ 50A	2 x 1,5 / 10A	2 x 16 / 63A	2 x 4 / 32A	2 x 16 / 63A	2 x 4 / 32A
Напруга 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 4 / 25A	-	3 x 6 / 40A	-	3 x 6 / 40A	-
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4 x 1,5 / 16A	-	4 x 4 / 32A	-	4 x 4 / 32A	-
Підведення пари (парова модель)	дюйм	1/2”		1/2”		1/2”	
Максимальне споживання пари (парова модель)	кг/год	8,5		12		12	
Підведення води	дюйм	3/4”		3/4”		3/4”	
Тиск води	бар	2-4		2-4		2-4	
Максимальне споживання води*	л/год	88,8		118,3		118,3	
Злив	дюйм	3”		3”		3”	
Швидкість зливу	л/хв	200		200		200	
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ							
Ширина	мм	788/830		884/945		884/945	
Глибина	мм	869/1010		913/1030		1003/1140	
Висота	мм	1307/1560		1415/1700		1415/1700	
Вага нетто/брутто	кг	250/283		360/393		380/413	
Об`єм	м3	1,34		1,63		1,83	

* програма №20, завантаження 75%

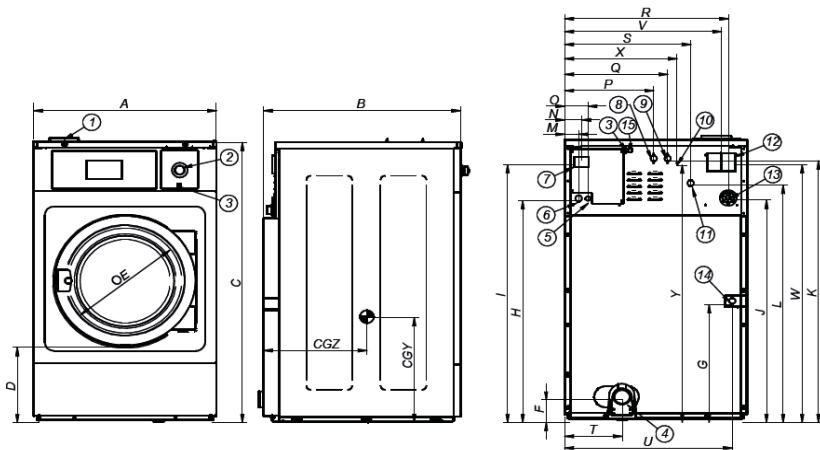


- ЛОТОК ДЛЯ МІЮЧИХ
- КНОПКА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ
- ПОРТ USB
- ЗЛИВ
- ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОЗАТОРА МІЮЧИХ ЗАСОБІВ
- ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
- ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ
- ДОДАТКОВИЙ ПІДВІД ВОДИ
- ПІДВІД ГАРЯЧОЇ ВОДИ
- ЕКВІПОТЕНЦІЙНЕ З'ЄДНАННЯ
- ПІДВІД ХОЛОДНОЇ ВОДИ
- ПЕРЕЛИВ ВОДИ
- ПІДВІД РІДКИХ МІЮЧИХ ЗАСОБІВ
- ПІДВІД ПАРУ
- МЕРЕЖОВИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ПОРТ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-14	788	869	1.307	440	373	243	385	1.034	1.202	1.037	1.221	1.106	61	74	101	385	445	706	544	243	718	676	1.202	485	1.201	450	651
WED-18	884	913	1.415	450	460	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	702
WED-22	884	1.003	1.415	450	460	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	747

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	од. вим.	WED-28 ET2	WED-35C ET2	WED-45C ET2			
БАРАБАН							
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	31/28	39/35	47/42			
Об`єм	л	280	350	420			
Діаметр	мм	770	860	860			
Глибина	мм	585	602	723			
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ							
Швидкість прання/віджиму	об/хв	45/1024	42,5/966	42,5/966			
Фактор G	-	450	450	450			
Максимальна сила, що передається	KN	5,59 ±1,75	7,36 ±2,45	7,36 ±2,45			
Частотно-динамічна сила	Hz	16	14,3	14,3			
Рівень шуму	dB	<70	<70	<70			
Режим самообслуговування	-	так	так	так			
Подвійний злив	-	опція	опція	опція			
Система зважування/нахилу	-	опція / нема	опція / нема	опція / нема			
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК							
Висота центру / основи дверей	мм	865/560	885/540	885/540			
Діаметр	мм	460	560	560			
ПОТУЖНІСТЬ							
Мотор	кВт	4	6	6			
Електричний нагрів	кВт	18	21	21			
Макс. споживання з нагріванням	кВт	19,2	23	23			
Макс.споживання (пара/гаряча вода)	кВт	4	6	6			
ПІДКЛЮЧЕННЯ		електрич.	пара/ гаряча вода	електрич.	пара/ гаряча вода	електрич.	пара/ гаряча вода
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	2 x 4 / 32A	-	-	-	-
Напруга 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 16 / 63A	-	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 16A	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4 x 4 / 32A	-	4 x 6 / 40A	4 x 1,5 / 16A	4 x 6 / 40A	4 x 1,5 / 16A
Підведення пари (парова модель)	дюйм	3/4"		3/4"		3/4"	
Максимальне споживання пари (парова модель)	кг/год	15		18		18	
Підведення води	дюйм	3/4"		3/4"		3/4"	
Тиск води	бар	2-4		2-4		2-4	
Максимальне споживання води*	л/год	175,5		261,3		261,3	
Злив	дюйм	3"		3"		3"	
Швидкість зливу	л/хв	200		200		200	
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ							
Ширина	мм	979/1040		1.095/1.165		1.095/1.165	
Глибина	мм	1070/1210		1.184/1.230		1.304/1.480	
Висота	мм	1553/1850		1.598/1.920		1.598/1.920	
Вага нетто/брутто	кг	540/595		750/820		800/870	
Об`єм	м3	2,33		2,75		3,31	

* програма №20, завантаження 75%

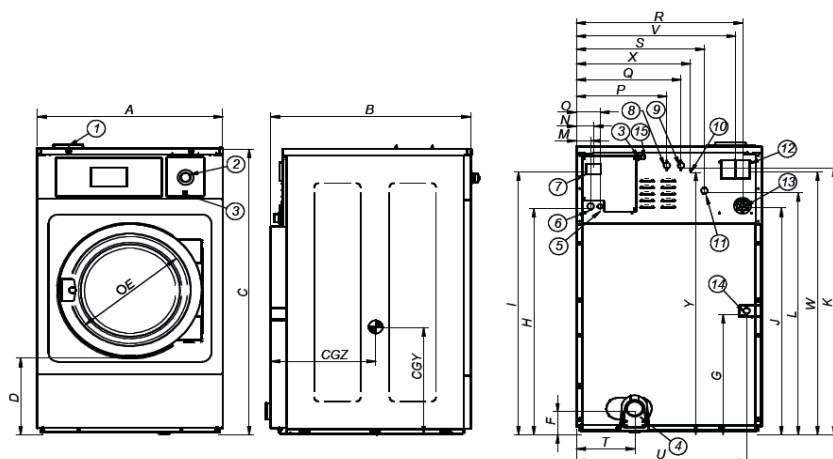

- ЛОТОК ДЛЯ МИЮЧИХ
- КНОПКА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ
- ПОРТ USB
- ЗЛИВ
- ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
- ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ
- ДОДАТКОВИЙ ПІДВІД ВОДИ
- ПІДВІД ГАРЯЧОЇ ВОДИ
- ЕКВІПОТЕНЦІЙНЕ З'ЄДНАННЯ
- ПІДВІД ХОЛОДНОЇ ВОДИ
- ПЕРЕЛИВ ВОДИ
- ПІДВІД РІДКИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- ПІДВІД ПАРУ
- МЕРЕЖОВИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ПОРТ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-28	979	1.099	1.553	560	460	133	490	1.282	1.450	1.259	1.465	1.354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1.424	624	1.510	773	735
WED-35C	1.095	1.184	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	732
WED-45C	1.095	1.304	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	800