

IA180 | IA240 | IA280 | IA332 | IA520**18 кг****24 кг****28 кг****33 кг****52 кг**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO НЕПОДРЕССОРЕННЫЕ



ОСОБЕННОСТИ

- Анкерная установка, нормальная скорость отжима, G - фактор 100
- Барабан и бак из нержавеющей стали
- Запатентованная отсек для моющих средств
- Легкий сервисный доступ спереди ко всем важным частям и компонентам
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и разгрузки
- Водозаборники с большей пропускной способностью (IA280, IA332 и IA520)
- Большой сливной клапан (Ø 76 мм)

ОПЦИИ

- Увеличенная скорость отжима G фактор 200
- Система оплаты для самообслуживания
- Панели из нержавеющей стали
- Панель для подключения дозатора моющих
- Паровой нагрев
- Версия ECO: уменьшенная мощность нагревательных элементов
- Третий вход для подачи воды
- Водозаборники с большей пропускной способностью (IA180, IA240)

ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- **Aries** – полностью программируемый микропроцессор, 15 программ стирки
- **Aries Micro** – базовый программатор с использованием 6 программ, с дополнительной возможностью модификации двух программ



ВОДОЗАБОРНИКИ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Сокращают длительность цикла стирки



БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ЗАГРУЗОЧНОГО ЛЮКА
Для легкой загрузки и разгрузки




ТЕХНОЛОГИЯ SMART DRUM
Дополнительное механическое воздействие благодаря каскадной форме поверхности.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO НЕПОДРЕССОРЕННЫЕ


		IA180	IA240	IA280
ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН				
ЗАГРУЗКА 1:9	кг	20	27	31
ЗАГРУЗКА 1:10	кг	18	24	28
ОБЪЕМ	л	180	240	280
ДИАМЕТР	мм	750	750	750
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА				
СТИРКА	об/мин	42	42	42
ОТЖИМ	об/мин	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*
ФАКТОР G		100 200 (опция)	100 200 (опция)	100 200 (опция)
НАГРЕВ				
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	кВт	12 - 18	18	21,9
ПАР	bar	1-8	1-8	1-8
ГОРЯЧАЯ ВОДА	°C	90	90	90
УРОВЕНЬ ШУМА	dB (A)	< 65	< 65	< 65
ПОДВОД ВОДЫ	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	kPa	100-800	100-800	100-800
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ recycled	kPa	300-500	300-500	300-500
ЗАБОР ВОДЫ	л/мин	20	20	20
СЛИВНОЙ КЛАПАН	Ø мм	76	76	76
СЛИВ ВОДЫ	л/мин	210	210	210
ПОДВОД ПАРА	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
ДАВЛЕНИЕ ПАРА	kPa	100-800	100-800	100-800
ГАБАРИТЫ				
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм	1410x890x915	1410x890x1060	1410x890x1135
ВЕС НЕТТО	кг	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ				
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм	1550x925x970	1550x925x1130	1550x925x1190
ВЕС БРУТТО	кг	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*

* Модели с фактором G = 200


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
IA180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА																		

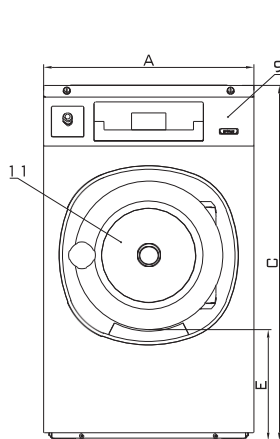

ВИД СПЕРЕДИ

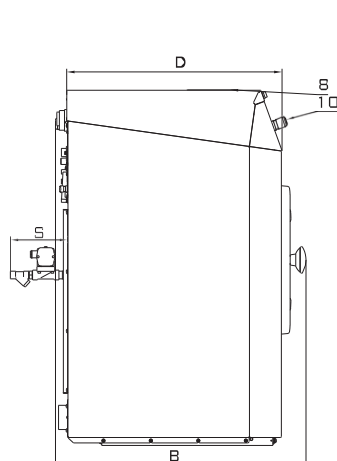

ВИД СЛЕВА

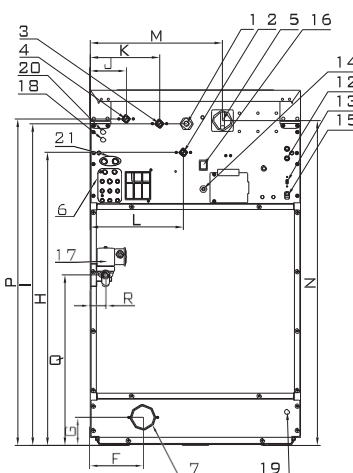


ВИД СЗАДИ

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Подключение электропитания | 6. Подключение подачи жидких моющих | 11. Загрузочный люк (Ø 460мм) |
| 2. Подвод горячей воды | 7. Сливной клапан | 12. Предохранители |
| 3. Подвод жесткой холодной воды | 8. Отсек для моющих средств | 13. USB-порт |
| 4. Подвод мягкой холодной воды | 9. Панель управления | 14. Электрическое соединение для дозатора жидких моющих средств |
| 5. Главный выключатель | 10. Кнопка аварийной остановки | |

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO НЕПОДРЕССОРЕННЫЕ

		IA332	IA520
ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН			
ЗАГРУЗКА 1:9	кг	37	58
ЗАГРУЗКА 1:10	кг	33	52
ОБЪЕМ	л	332	520
ДИАМЕТР	мм	914	914
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА			
СТИРКА	об/мин	38	38
ОТЖИМ	об/мин	540	440
ФАКТОР G		150	100
НАГРЕВ			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	кВт	27	40,6
ПАР	bar	1 - 8	1 - 8
ГОРЯЧАЯ ВОДА	°C	90	90
УРОВЕНЬ ШУМА	dB (A)	< 65	< 65
ПОДВОД ВОДЫ	BSP	3/4"	1"
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	kPa	100-800	100-800
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ recycled	kPa	300-500	300-500
ЗАБОР ВОДЫ	л/мин	66-188	183-518
СЛИВНОЙ КЛАПАН	Ø мм	2x76	2x76
СЛИВ ВОДЫ	л/мин	2x210	2x210
ПОДВОД ПАРА	BSP	3/4"	3/4"
ДАВЛЕНИЕ ПАРА	kPa	100-800	100-800
ГАБАРИТЫ			
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм	1500x1060x1030	1500x1060x1315
ВЕС НЕТТО	кг	410	520
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ			
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм	1625x1088x1060	1625x1088x1345
ВЕС БРУТТО	кг	425	535

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
IA332	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
IA520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА																			

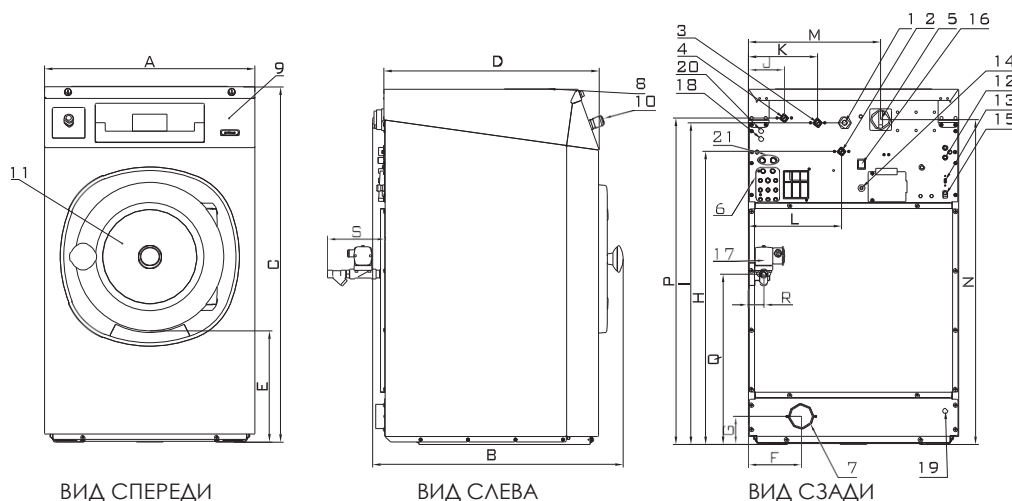

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Подключение электропитания | 6. Подключение подачи жидких моющих | 11. Загрузочный люк (Ø 460мм) |
| 2. Подвод горячей воды | 7. Сливной клапан | 12. Предохранители |
| 3. Подвод жесткой холодной воды | 8. Отсек для моющих средств | 13. USB-порт |
| 4. Подвод мягкой холодной воды | 9. Панель управления | 14. Электрическое соединение для дозатора жидких моющих средств |
| 5. Главный выключатель | 10. Кнопка аварийной остановки | |