

IY180 | IY240 | IY280**18 кг****24 кг****28 кг**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO ПОДРЕССОРЕННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

- Барабан, бак, верхняя часть и передняя панель из нержавеющей стали
- Запатентованный отсек для моющих средств
- Легкий сервисный доступ спереди ко всем важным частям и компонентам
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и разгрузки
- ТЕХНОЛОГИЯ SMART DRUM - дополнительное механическое воздействие благодаря каскадной форме поверхности
- ТЕХНОЛОГИЯ SMART WAVE - оптимизация расхода воды и моющих средств
- Большой сливной клапан (Ø 76 мм)

ОПЦИИ

- Система оплаты для прачечной самообслуживания
- Боковые панели из н/ж стали
- Панель для подключения дозатора моющих средств
- Комплект для вторичного использования воды
- Система взвешивания
- Паровой нагрев
- 3-й водозабор

ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- **ARIES** – полностью программируемый микропроцессор, 15 программ стирки
- **EVOLIS ELITE** с 7" сенсорным дисплеем – полностью программируемый микропроцессор. 99 программ, выбор из 34 языков. Встроенный доступ к инструкциям.



ФАКТОР G = 500

Минимальная остаточная влажность после отжима обеспечит быструю и экономную сушку



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

Доступ к машине через интернет из любой точки




СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Многоязычное удобное управление с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO ПОДРЕССОРЕННЫЕ

		IY180	IY240	IY280
ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН				
ЗАГРУЗКА 1:9	кг	20	27	31
ЗАГРУЗКА 1:10	кг	18	24	28
ОБЪЕМ	л	180	240	280
ДИАМЕТР	мм	750	750	750
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА				
СТИРКА	об/мин	42	42	42
ОТЖИМ	об/мин	1047	1035	975
ФАКТОР G		460	450	400
НАГРЕВ				
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	кВт	12 - 18	12 - 18	21,9
ПАР	bar	1-8	1-8	1-8
ГОРЯЧАЯ ВОДА	°C	90	90	90
УРОВЕНЬ ШУМА	dB (A)	< 65	< 65	< 65
ПОДВОД ВОДЫ	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	kPa	100-800	100-800	100-800
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ recycled	kPa	300-500	300-500	300-500
ЗАБОР ВОДЫ	л/мин	20	20	20-50
СЛИВНОЙ КЛАПАН	Ø мм	76	76	76
СЛИВ ВОДЫ	л/мин	210	210	210
ПОДВОД ПАРА	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
ДАВЛЕНИЕ ПАРА	kPa	100-800	100-800	100-800
ГАБАРИТЫ				
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
ВЕС НЕТТО	кг	380	430	495
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ				
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
ВЕС БРУТТО	кг	395	450	515

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
İY180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
İY240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
İY280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
	ШИР			ВЫС			ГЛУБ																		

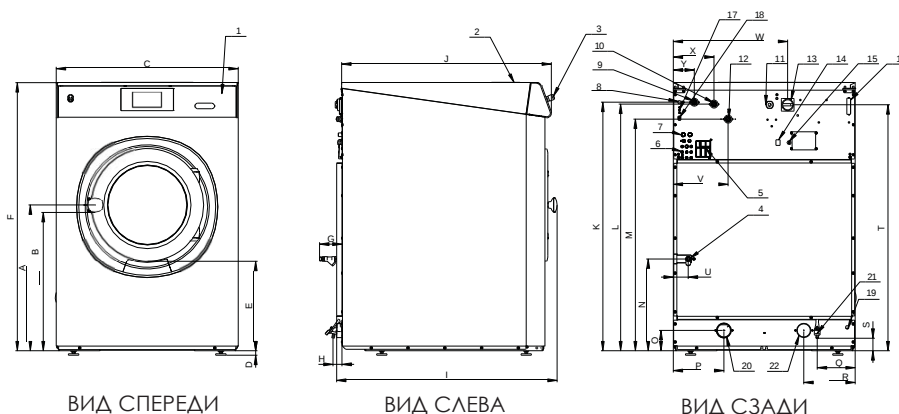

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Панель управления | 9. Подвод мягкой холодной воды | 16. Предохранители |
| 2. Отсек для моющих средств | 10. Подвод жесткой холодной воды | 17. Порт USB (опция) |
| 3. Кнопка аварийной остановки | 11. Подключение электропитания | 18. Подключение к компьютеру для программирования |
| 4. Подключение пара | 12. Подвод горячей воды | 19. Вход кабеля слива воды |
| 5. Спуск воздуха | 13. Главный выключатель | 20. Сливной клапан Ø 76 мм |
| 6. Подключение подачи моющих | 14. Переключатель нагрева | 21. Проба воды — Ø1/2" (для взятия пробы воды во время основной стирки - по запросу) |
| 7. Подключение воды recycled | 15. Электрическое соединение для дозатора жидких моющих средств | |
| 8. Вход кабеля клапана recycled воды | | |

IY350 | IY450 | IY600**35 кг****45 кг****60 кг**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO ПОДРЕССОРЕННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

- Барабан, бак из нержавеющей стали
- Запатентованная отсек для моющих средств
- Легкий сервисный доступ спереди ко всем важным частям и компонентам
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и разгрузки
- Два больших сливных клапана Ø по 76 мм
- ТЕХНОЛОГИЯ SMART DRUM - дополнительное механическое воздействие благодаря каскадной форме поверхности
- ТЕХНОЛОГИЯ SMART WAVE - оптимизация расхода воды и моющих средств
- Удобное расположение по высоте загрузочного люка и панели управления
- Бампер обеспечивает защиту фронтальной части машины

ОПЦИИ

- Панель для подключения дозатора моющих средств
- Комплект для вторичного использования воды
- Сливной клапан для вторичного использования воды
- Паровой нагрев
- 3-й водозабор
- Автоматическая система взвешивания с помощью 4 весовых ячеек
- Система наклона: облегчает загрузку и выгрузку машины
- Дополнительная сигнализация (оранжевый свет + звук)
- Пневматические водозаборники
- Изоляция для снижения энергопотребления, тепла и шума

ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- **ARIES ELITE** – полностью программируемый микропроцессор, 99 программ стирки
- **EVOLIS ELITE** с 7" сенсорным дисплеем – полностью программируемый микропроцессор, 99 программ. Встроенный доступ к инструкциям.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Многоязычное удобное управление с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС


Доступ к машине через интернет из любой точки




СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ

Автоматически адаптирует использование количества воды и моющего средства в зависимости от загрузки


		IY350	IY450	IY600
ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН				
ЗАГРУЗКА 1:9	кг	39	50	67
ЗАГРУЗКА 1:10	кг	35	45	60
ОБЪЕМ	л	351	452	601
ДИАМЕТР	мм	914	914	1035
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА				
СТИРКА	об/мин	38	38	36
ОТЖИМ	об/мин	839	839	788
ФАКТОР G		360	360	360
НАГРЕВ				
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	кВт	24	36	54
ПАР	bar	3-8	3-8	3-8
ГОРЯЧАЯ ВОДА	°C	90	90	90
УРОВЕНЬ ШУМА	dB (A)	<75	<75	<75
ПОДВОД ВОДЫ	BSP	1"	1"	1"
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	kPa	100-800	100-800	100-800
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ recycled	kPa	300-500	300-500	300-500
ЗАБОР ВОДЫ	л/мин	518	518	518
СЛИВНОЙ КЛАПАН	Ø мм	2x76	2x76	2x76
СЛИВ ВОДЫ	л/мин	2x 210	2x 210	2x 210
ПОДВОД ПАРА	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
ДАВЛЕНИЕ ПАРА	kPa	300-800	300-800	300-800
ГАБАРИТЫ				
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
ВЕС НЕТТО	кг	1010	1350	1500
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ				
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
ВЕС БРУТТО	кг	1170	1490	1640

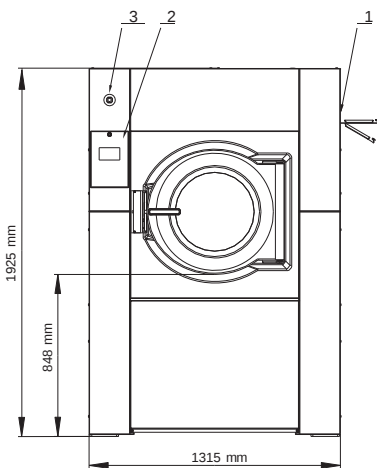

ВИД СПЕРЕДИ

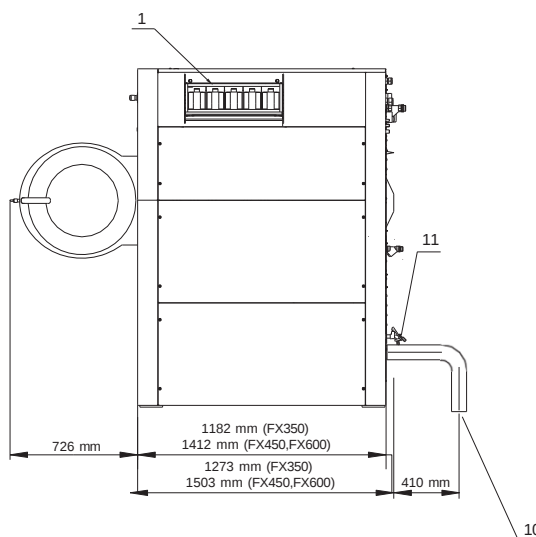

ВИД СЛЕВА

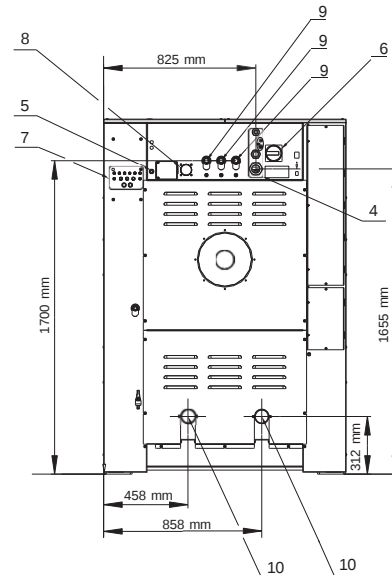

ВИД СЗАДИ

- | | |
|--|---|
| 1. Отсек для моющих средств | 7. Подключение подачи жидких моющих средств |
| 2. Панель управления | 8. Вентиляционная шахта |
| 3. Кнопка аварийной остановки | 9. Подводы воды |
| 4. Подключение электропитания | 10. Сливной клапан |
| 5. Электрическое соединение для дозатора жидких моющих средств | 11. Кран для взятия пробы воды во время основной стирки |
| 6. Главный выключатель | |

IY800 | IY1000 | IY1200**80 кг****100 кг****120 кг**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ IPSO ПОДРЕССОРЕННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

- Барабан, бак и корпус из н/ж стали
- Запатентованная отсек для моющих средств
- Легкий сервисный доступ спереди ко всем важным частям и компонентам
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и разгрузки
- Два больших сливных клапана Ø по 103 мм
- ТЕХНОЛОГИЯ SMART WAVE - оптимизация расхода воды и моющих средств
- Частотно-регулируемый двигатель
- Перфорированные ребра барабана: больше механического воздействия, меньше расход воды
- Пневматические водозаборники
- Ручная система взвешивания
- Порт USB на панели управления

ОПЦИИ

- Панель для подключения дозатора моющих средств
- Сливной клапан для вторичного использования воды
- 3-й водозабор
- Автоматическая система взвешивания с помощью 4 весовых ячеек
- Система наклона: облегчает загрузку и выгрузку машины
- Изоляция для снижения энергопотребления, тепла и шума

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- **EVOLIS ELITE** с 7" сенсорным дисплеем – полностью программируемый микропроцессор. 99 программ. Встроенный доступ к инструкциям.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Многоязычное удобное управление с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

Доступ к машине через интернет из любой точки




СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ


Автоматически адаптирует использование количества воды и моющего средства в зависимости от загрузки

			IY800	IY1000	IY1200
ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН					
ЗАГРУЗКА 1:9	кг		89 (196)	108 (238)	128 (282)
ЗАГРУЗКА 1:10	кг		80 (176)	97 (214)	115 (253)
ОБЪЕМ	л		807	972	1154
ДИАМЕТР	мм		1110	1200	1300
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА					
СТИРКА	об/мин		36	33	32
ОТЖИМ	об/мин		750	720	695
ФАКТОР G			350	350	350
НАГРЕВ					
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	кВт		67,5	-	-
ПАР	bar		3 - 8	3 - 8	3 - 8
	psi		44 - 116	44 - 116	44 - 116
ГОРЯЧАЯ ВОДА	°C		194	194	194
УРОВЕНЬ ШУМА	dB (A)		< 71	< 72	< 72
ПОДВОД ВОДЫ	BSP		11/2"	11/2"	11/2"
ПОДВОД ВОДЫ	inch		3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
ПОДВОД ПАРА	inch		1"	1"	1"
ПОДВОД СЖАТОГО ВОЗДУХА	mm		Ø 8	Ø 8	Ø 8
СЛИВ ВОДЫ	mm		2x103	2x103	2x103
			2x4"	2x4"	2x4"
ГАБАРИТЫ					
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм		2059x1495x1925	2060x1790x2024	2093x1855x2111
ВЕС НЕТТО	кг		2640	3170	3480
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ					
ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	мм		2325x1780x2150	2425x2080x2350	2425x2180x2350
ВЕС БРУТТО	кг		2830	3410	3710


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
IY800	1495	2059	1940	1390	1130	800	295	168	125	125	90	100	83	210	1868	1763	1955	1460	276	426	634	707	197	380	665	1759
IY1000	1790	2060	2005	1688	1212	882	214	232	125	125	124	148	83	210	1868	1758	1950	1754	304	454	696	768	197	527	650	1836
IY1200	1855	2093	2085	1754	1225	825	342	247	125	125	120	148	83	210	1868	1758	1980	1820	264	415	722	795	197	562	757	1866
ШИР ВЫС ГЛУБ																										




ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СПРАВА



ВИД СЗАДИ



ВИД СЛЕВА

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Секция с электрическими узлами и компонентами | 8. Вентиляция барабана (см. значение Z) | 15. Подвод горячей воды (см. значение Z) |
| 2. Вентиляция отсека для моющих средств | 9. Крышка отделения с пневматическими компонентами | 16. Подвод мягкой холодной воды (см. значение Z) |
| 3. Панель управления | 10. Подключение к компьютеру для программирования RS485 (опция) | 17. Подвод жесткой холодной воды (см. значение Z) |
| 4. Кран для взятия пробы воды во время основной стирки (опция) | 11. Подвод сжатого воздуха | 18. Подключение шланга подачи моющего (см. значение P) |
| 5. Отсек для моющих средств | 12. Подключение электропитания | 19. Крышка электрического щита |
| 6. Подключение дозатора моющих | 13. Главный выключатель | 20. Серийная табличка |
| 7. Подключение пара (см. значение Z) | 14. Сливной клапан | |