

IY180 | IY240 | IY280**18 кг****24 кг****28 кг****ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO****ПІДРЕСОРЕНІ****ОСОБЛИВОСТІ**

- Барабан, бак, верхня частина та передня панель з нержавіючої сталі
- Запатентований відсік для миючих засобів
- Легкий сервісний доступ спереду до всіх важливих частин та компонентів
- Великий завантажувальний люк для легкого завантаження та розвантаження
- ТЕХНОЛОГІЯ SMART DRUM - додатковий механічний вплив завдяки каскадній формі поверхні
- ТЕХНОЛОГІЯ SMART WAVE - оптимізація витрати води та миючих засобів
- Великий зливний клапан (Ø 76 мм)

ОПЦІЇ

- Система оплати для пральні самообслуговування
- Бічні панелі з н/ж сталі
- Панель для підключення дозатора миючих засобів
- Комплект для повторного використання води
- Система зважування
- Паровий нагрів
- 3-й водозабір

ВИБІР СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

- **ARIES** – повністю програмований мікропроцесор, 15 програм прання
- **EVOLIS ELITE** з 7" сенсорним дисплеєм – повністю програмований мікропроцесор. 99 програм, вибір із 34 мов. Вбудований доступ до інструкцій.

**ФАКТОР G = 500**

Мінімальна залишкова вологість після віджиму забезпечує швидке та економічне сушіння

**ХМАРНИЙ СЕРВІС**

Доступ до машини через інтернет з будь-якої точки


**СЕНСОРНЕ УПРАВЛІННЯ**

Багатомовне зручне керування із сенсорним дисплеєм діагоналлю 7 дюймів

ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO ПІДРЕСОРЕНІ

		IY180	IY240	IY280
ВНУТРІШНІЙ БАРАБАН				
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:9	кг	20	27	31
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:10	кг	18	24	28
ОБ'ЄМ	л	180	240	280
ДІАМЕТР	мм	750	750	750
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ БАРАБАНА				
ПРАННЯ	об/хв	42	42	42
ВІДЖИМ	об/хв	1047	1035	975
ФАКТОР G		460	450	400
НАГРІВ				
ЕЛЕКТРИЧНИЙ	кВт	12 - 18	12 - 18	21,9
ТИСК ПАРИ	bar	1-8	1-8	1-8
ГАРЯЧА ВОДА	°C	90	90	90
РІВЕНЬ ШУМУ	dB (A)	< 65	< 65	< 65
ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
ТИСК ВОДИ	kPa	100-800	100-800	100-800
ТИСК ВОДИ recycled	kPa	300-500	300-500	300-500
ЗАБІР ВОДИ	л/мин	20	20	20-50
ЗЛИВНИЙ КЛАПАН	Ø мм	76	76	76
ЗЛИВ ВОДИ	л/хв	210	210	210
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАРИ	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
ТИСК ПАРИ	kPa	100-800	100-800	100-800
ГАБАРИТИ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
ВАГА НЕТО	кг	380	430	495
ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
ВАГА БРУТТО	кг	395	450	515

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
İY180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
İY240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
İY280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
	ШИР			ВИС			ГЛИБ																		

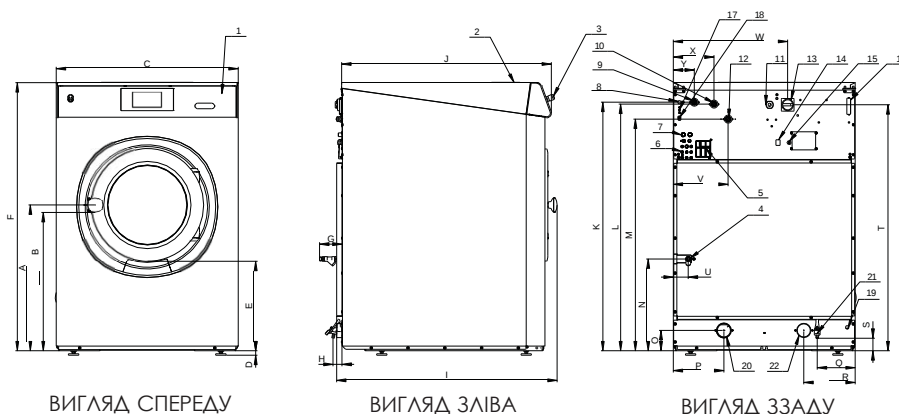

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Панель управління | 9. Підведення м'якої холодної води | 16. Запобіжники |
| 2. Відсік для миючих засобів | 10. Підведення жорсткої холодної води | 17. Порт USB (опція) |
| 3. Кнопка аварійної зупинки | 11. Підключення електроживлення | 18. Підключення до комп'ютера для програмування |
| 4. Підключення пари | 12. Підведення гарячої води | 19. Вхід кабелю зливу води |
| 5. Спуск повітря | 13. Головний вимикач | 20. Зливний клапан Ø 76 мм |
| 6. Підключення подачі миючих | 14. Перемикач нагрівання | 21. Проба води - Ø1/2" (для взяття проби води під час основного прання - за запитом) |
| 7. Підключення води recycled | 15. Електричне з'єднання для дозатора рідких миючих засобів | |
| 8. Вхід кабелю клапана recycled води | | |

IY350 | IY450 | IY600**35 кг****45 кг****60 кг**

ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO

ПІДРЕСОРЕНІ

ОСОБЛИВОСТІ

- Барабан, бак із нержавіючої сталі
- Запатентований відсік для миючих засобів
- Легкий сервісний доступ спереду до всіх важливих частин та компонентів
- Великий завантажувальний люк для легкого завантаження та розвантаження
- Два великі зливні клапани Ø по 76 мм
- ТЕХНОЛОГІЯ SMART DRUM - додатковий механічний вплив завдяки каскадній формі поверхні
- ТЕХНОЛОГІЯ SMART WAVE - оптимізація витрати води та миючих засобів
- Зручне розташування по висоті завантажувального люка та панелі керування
- Бампер забезпечує захист фронтальної частини машини

ОПЦІЇ

- Панель для підключення дозатора миючих засобів
- Комплект для повторного використання води
- Зливний клапан для вторинного використання води
- Парове нагрівання
- 3-й водозабір
- Автоматична система зважування за допомогою 4 вагових комірок
- Система нахилу: полегшує завантаження та вивантаження машини
- Додаткова сигналізація (помаранчеве світло + звук)
- Пневматичні водозабірники
- Ізоляція для зниження енергоспоживання, тепла та шуму

ВИБІР СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

- **ARIES ELITE** – повністю програмований мікропроцесор, 99 програм прання
- **EVOLIS ELITE** з 7" сенсорним дисплеєм – повністю програмований мікропроцесор. 99 програм, вибір із 34 мов. Вбудований доступ до інструкцій.



СЕНСОРНЕ УПРАВЛІННЯ

Багатомовне зручне керування із сенсорним дисплеєм діагоналлю 7 дюймів



ХМАРНИЙ СЕРВІС

Доступ до машини через інтернет з будь-якої точки




СИСТЕМА ЗВАЖУВАННЯ


Автоматично адаптує використання кількості води та миючого засобу залежно від завантаження

ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO ПІДРЕСОРЕНІ


		IY350	IY450	IY600
ВНУТРІШНІЙ БАРАБАН				
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:9	кг	39	50	67
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:10	кг	35	45	60
ОБ'ЄМ	л	351	452	601
ДІАМЕТР	мм	914	914	1035
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ БАРАБАНА				
ПРАННЯ	об/хв	38	38	36
ВІДЖИМ	об/хв	839	839	788
ФАКТОР G		360	360	360
НАГРІВ				
ЕЛЕКТРИЧНИЙ	кВт	24	36	54
ТИСК ПАРИ	bar	3-8	3-8	3-8
ГАРЯЧА ВОДА	°C	90	90	90
РІВЕНЬ ШУМУ	dB (A)	<75	<75	<75
ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ	BSP	1"	1"	1"
ТИСК ВОДИ	kPa	100-800	100-800	100-800
ТИСК ВОДИ recycled	kPa	300-500	300-500	300-500
ЗАБІР ВОДИ	л/мин	518	518	518
ЗЛИВНИЙ КЛАПАН	Ø мм	2x76	2x76	2x76
ЗЛИВ ВОДИ	л/хв	2x 210	2x 210	2x 210
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАРИ	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
ТИСК ПАРИ	kPa	300-800	300-800	300-800
ГАБАРИТИ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
ВАГА НЕТО	кг	1010	1350	1500
ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
ВАГА БРУТТО	кг	1170	1490	1640

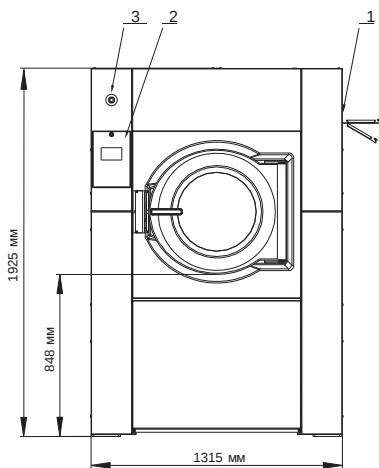

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

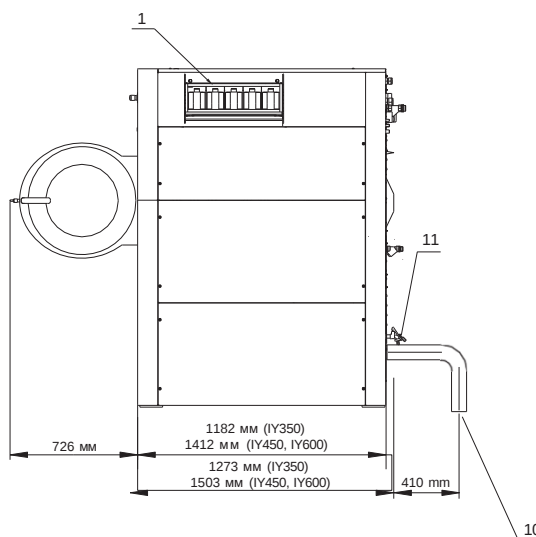

ВИГЛЯД ЗЛІВА

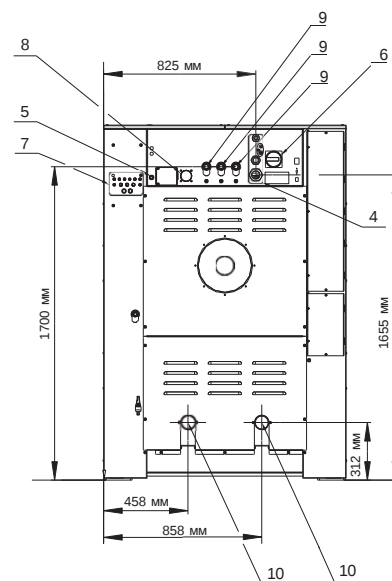

ВИГЛЯД ЗЗАДУ

- | | |
|---|---|
| 1. Відсік для м'яючих засобів | 7. Підключення подачі рідких м'яючих засобів |
| 2. Панель управління | 8. Вентиляційна шахта |
| 3. Кнопка аварійної зупинки | 9. Підведення води |
| 4. Підключення електроживлення | 10. Зливний клапан |
| 5. Електричне з'єднання для дозатора рідких м'яючих засобів | 11. Кран для взяття проби води під час основного прання |
| 6. Головний вимикач | |

IY800 | IY1000 | IY1200**80 кг****100 кг****120 кг****ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO****ПІДРЕСОРЕНІ****ОСОБЛИВОСТІ**

- Барабан, бак та корпус з н/ж сталі
- Запатентований відсік для миючих засобів
- Легкий сервісний доступ спереду до всіх важливих частин та компонентів
- Великий завантажувальний люк для легкого завантаження та розвантаження
- Два великі зливні клапани Ø по 103 мм
- ТЕХНОЛОГІЯ SMART WAVE - оптимізація витрати води та миючих засобів
- Частотно-регульований двигун
- Перфоровані ребра барабана: більше механічної дії, менша витрата води
- Пневматичні водозабірники
- Ручна система зважування
- Порт USB на панелі керування

ОПЦІЇ

- Панель для підключення дозатора миючих засобів
- Зливний клапан для вторинного використання води
- 3-й водозабір
- Автоматична система зважування за допомогою 4 вагових комірок
- Система нахилу: полегшує завантаження та вивантаження машини
- Ізоляція для зниження енергоспоживання, тепла та шуму

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

- **EVOLIS ELITE** з 7" сенсорним дисплеєм – повністю програмований мікропроцесор. 99 програм, вибір із 34 мов. Вбудований доступ до інструкцій.

**СЕНСОРНЕ УПРАВЛІННЯ**

Багатомовне зручне керування із сенсорним дисплеєм діагоналю 7 дюймів

**ХМАРНИЙ СЕРВІС**

Доступ до машини через інтернет з будь-якої точки


**СИСТЕМА ЗВАЖУВАННЯ**

Автоматично адаптує використання кількості води та миючого засобу залежно від завантаження


ПРОМИСЛОВІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ IPSO ПІДРЕСОРЕНІ

		IY800	IY1000	IY1200
ВНУТРІШНІЙ БАРАБАН				
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:9	кг	89 (196)	108 (238)	128 (282)
ЗАВАНТАЖЕННЯ 1:10	кг	80 (176)	97 (214)	115 (253)
ОБ'ЄМ	л	807	972	1154
ДІАМЕТР	мм	1110	1200	1300
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ БАРАБАНА				
ПРАННЯ	об/хв	36	33	32
ВІДЖИМ	об/хв	750	720	695
ФАКТОР G		350	350	350
НАГРІВ				
ЕЛЕКТРИЧНИЙ	кВт	67,5	-	-
ТИСК ПАРИ	bar	3 - 8	3 - 8	3 - 8
	psi	44 - 116	44 - 116	44 - 116
ГАРЯЧА ВОДА	°C	194	194	194
РІВЕНЬ ШУМУ	dB (A)	< 71	< 72	< 72
ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ	BSP	11/2"	11/2"	11/2"
ТИСК ВОДИ	дюйм	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
ТИСК ВОДИ recycled	дюйм	1"	1"	1"
ЗАБІР ВОДИ	мм	Ø 8	Ø 8	Ø 8
ЗЛИВНИЙ КЛАПАН	мм	2x103	2x103	2x103
ГАРЯЧА ВОДА		2x4"	2x4"	2x4"
ГАБАРИТИ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм	2059x1495x1925	2060x1790x2024	2093x1855x2111
ВАГА НЕТО	кг	2640	3170	3480
ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ				
ВИСОТА x ШИРИНА x ГЛИБИНА	мм	2325x1780x2150	2425x2080x2350	2425x2180x2350
ВАГА БРУТТО	кг	2830	3410	3710


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
IY800	1495	2059	1940	1390	1130	800	295	168	125	125	90	100	83	210	1868	1763	1955	1460	276	426	634	707	197	380	665	1759
IY1000	1790	2060	2005	1688	1212	882	214	232	125	125	124	148	83	210	1868	1758	1950	1754	304	454	696	768	197	527	650	1836
IY1200	1855	2093	2085	1754	1225	825	342	247	125	125	120	148	83	210	1868	1758	1980	1820	264	415	722	795	197	562	757	1866
		ШИР		ВИС		ГЛИБ																				




ВИГЛЯД СПЕРЕДУ



ВИГЛЯД СПРАВА



ВИГЛЯД ЗЗАДУ



ВИГЛЯД ЗЛІВА

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Секція з електричними вузлами та компонентами | 8. Вентиляція барабана (див. значення Z) | 15. Підведення гарячої води (див. значення Z) |
| 2. Вентиляція відсіку для м'яючих засобів | 9. Кришка відділення з пневматичними компонентами | 16. Підведення м'якої холодної води (див. значення Z) |
| 3. Панель управління | 10. Підключення до комп'ютера для програмування RS485 (опція) | 17. Підведення жорсткої холодної води (див. значення Z) |
| 4. Кран для взяття проби води під час основного прання (опція) | 11. Підведення стисненого повітря | 18. Підключення шланга подачі м'яючого (див. значення P) |
| 5. Відсік для м'яючих засобів | 12. Підключення електроживлення | 19. Кришка електричного щита |
| 6. Підключення дозатора м'яючих | 13. Головний вимикач | 20. Серійна табличка |
| 7. Підключення пари (див. значення Z) | 14. Зливний клапан | |