

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР МОДЕЛЕЙ ПРОМИСЛОВИХ СУШИЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ПРАЛЬНІ В УКРАЇНІ



СУШИЛЬНІ МАШИНИ ДЛЯ ПРАЛЬНІ МОДЕЛЬНИЙ РЯД DANUBE

DD-GOLD ET2

КЕРУВАННЯ	НАГРІВ	ЗАВАНТАЖЕННЯ								
		11-12 кг	14-15 кг	17-18 кг	22-24 кг	28-31 кг	33-37 кг	45-50 кг	60-67 кг	75-83 кг
EASY TOUCH 2 мікропроцесор	електричний паровий газовий	DD-11 ET2	DD-14 ET2	DD-18 ET2	DD-22 ET2	DD-28 ET2	DD-35 ET2	DD-45 ET2	DD-60 ET2	DD-80 ET2

DD-SILVER ET2

КЕРУВАННЯ	НАГРІВ	ЗАВАНТАЖЕННЯ								
		11-12 кг	14-15 кг	17-18 кг	22-24 кг	28-31 кг	33-37 кг	45-50 кг	60-67 кг	75-83 кг
EASY TOUCH 2 мікропроцесор	електричний паровий газовий	DD-11 ET2	DD-14 ET2	DD-18 ET2	DD-22 ET2	DD-28 ET2	DD-35 ET2	DD-45 ET2	DD-60 ET2	DD-80 ET2

DD-BRONZE EM

КЕРУВАННЯ	НАГРІВ	ЗАВАНТАЖЕННЯ								
		11-12 кг	14-15 кг	17-18 кг	22-24 кг	28-31 кг	33-37 кг	45-50 кг	60-67 кг	75-83 кг
EM електронне керування	електричний паровий газовий	DD-11 EM	DD-14 EM	DD-18 EM	DD-22 EM	DD-28 EM	DD-35 EM	DD-45 EM	DD-60 EM	DD-80 EM

DD-BASIC EM

КЕРУВАННЯ	НАГРІВ	ЗАВАНТАЖЕННЯ							
		11-12 кг	14-15 кг	17-18 кг	22-24 кг	28-31 кг	33-37 кг		
EM електронне керування	електричний газовий	DD-11 EM	DD-14 EM	DD-18 EM	DD-22 EM	DD-28 EM	DD-35 EM		

ЗДВОЄНА МОДЕЛЬ

STD-SILVER ET2

КЕРУВАННЯ	НАГРІВ	ЗАВАНТАЖЕННЯ				
		11-12 кг	14-15 кг	17-18 кг	17-18 кг (тільки газ)	22-24 кг (тільки газ)
EASY TOUCH 2 мікропроцесор	електричний газовий	STD-11	STD-14	STD-18	STD-18 PLUS	STD-22

STD-BRONZE EM

КЕРУВАННЯ	НАГРІВ	ЗАВАНТАЖЕННЯ				
		11-12 кг	14-15 кг	17-18 кг	17-18 кг (тільки газ)	22-24 кг (тільки газ)
EM електронне керування	електричний газовий	STD-11	STD-14	STD-18	STD-18 PLUS	STD-22

STD-BASIC EM

КЕРУВАННЯ	НАГРІВ	ЗАВАНТАЖЕННЯ				
		11-12 кг	14-15 кг	17-18 кг	17-18 кг (тільки газ)	22-24 кг (тільки газ)
EM електронне керування	електричний газовий	STD-11	STD-14	STD-18	STD-18 PLUS	STD-22

ТЕПЛОВИЙ НАСОС

HPi-GOLD ET2

КЕРУВАННЯ	НАГРІВ	ЗАВАНТАЖЕННЯ			
		11-12 кг	14-15 кг	17-18 кг	22-24 кг
EASY TOUCH 2 мікропроцесор	тепловий насос	DD-11 ET2	DD-14 ET2	DD-18 ET2	DD-22 ET2

ТРАДИЦІЙНІ МОДЕЛІ

GOLD



МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ



- ✓ AIR RECYCLE: система рекуперації повітря
- ✓ CARE DRY: інтелектуальний датчик залишкової вологості
- ✓ ІЗОЛЯЦІЙНІ ПАНЕЛІ: повний контур повітряного потоку
- ✓ ОПТИМІЗОВАНИЙ аксіально-радіальний потік повітря
- ✓ Завантажувальний люк із ПОДВІЙНИМ склом
- ✓ SPRINKLER: вбудована система пожежогасіння
- ✓ Мікропроцесор ET2: сенсорний дисплей 7"
- ✓ **Danube Online - онлайн підключення IoT**
- ✓ Корпус сірого кольору, виглядає як н/ж сталь.
- ✓ Великий завантажувальний люк відкривається на 180°
- ✓ РЕВЕРС БАРАБАНА
- ✓ Барабан з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- ✓ SOFT DRY: барабан зі штампованими отворами
- ✓ Велика площа поверхні фільтра полегшує циркуляцію повітря
- ✓ COOL DOWN: охолодження наприкінці циклу - низький рівень м'ястості білизни
- ✓ Електричне, газове або парове нагрівання
- ✓ **опції**
 - дозатор подачі/розпилювач дезодоруючого засобу

SILVER



- ✓ Мікропроцесор ET2: сенсорний дисплей 7"
- ✓ **Danube Online - онлайн підключення IoT**
- ✓ Корпус сірого кольору, виглядає як н/ж сталь.
- ✓ Великий завантажувальний люк відкривається на 180°
- ✓ Аксіально-радіальний потік повітря
- ✓ РЕВЕРС БАРАБАНА
- ✓ Барабан з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- ✓ SOFT DRY: барабан зі штампованими отворами
- ✓ Велика площа поверхні фільтра полегшує циркуляцію повітря
- ✓ COOL DOWN: охолодження наприкінці циклу - низький рівень м'ястості білизни
- ✓ Електричне, газове або парове нагрівання
- ✓ **опції**
 - інтелектуальний датчик залишкової вологості CARE DRY
 - вбудована система пожежогасіння SPRINKLER
 - завантажувальний люк із ПОДВІЙНИМ склом
 - дозатор подачі/розпилювач дезодоруючого засобу

BRONZE



- ✓ ЕМ електронне управління: вибір часу та температури
- ✓ Корпус сірого кольору, виглядає як н/ж сталь.
- ✓ Великий завантажувальний люк відкривається на 180°
- ✓ Аксіально-радіальний потік повітря
- ✓ РЕВЕРС БАРАБАНА
- ✓ Барабан з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- ✓ SOFT DRY: барабан зі штампованими отворами
- ✓ Велика площа поверхні фільтра полегшує циркуляцію повітря
- ✓ COOL DOWN: охолодження наприкінці циклу - низький рівень м'ястості білизни
- ✓ Електричне, газове або парове нагрівання
- ✓ **опції**
 - дисплей для електронного керування ЕМ
 - завантажувальний люк із ПОДВІЙНИМ склом

BASIC



- ✓ ЕМ електронне управління: вибір часу та температури
- ✓ Корпус білого кольору
- ✓ Великий завантажувальний люк відкривається на 180°
- ✓ Осьовий повітряний потік
- ✓ РЕВЕРС БАРАБАНА
- ✓ Оцинкований барабан
- ✓ COOL DOWN: охолодження наприкінці циклу - низький рівень м'ястості білизни
- ✓ Електричне або газове нагрівання
- ✓ **опції**
 - дисплей для електронного керування ЕМ

СДВОЕННЫЕ МОДЕЛИ STD

SILVER



- ✓ Мікропроцесор ET2: сенсорний дисплей 7"
- ✓ **Danube Online - онлайн підключення IoT**
- ✓ Корпус сірого кольору, виглядає як н/ж сталь.
- ✓ Великий завантажувальний люк відкривається на 180°
- ✓ Аксіально-радіальний потік повітря
- ✓ РЕВЕРС БАРАБАНА
- ✓ Барабан з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- ✓ SOFT DRY: барабан зі штампованими отворами
- ✓ Велика площа поверхні фільтра полегшує циркуляцію повітря
- ✓ COOL DOWN: охолодження наприкінці циклу - низький рівень м'ястості білизни
- ✓ Електричне або газове нагрівання
- ✓ Модель STD-PLUS, газове нагрівання, збільшена потужність та продуктивність
- ✓ **опції**
 - CARE DRY: інтелектуальний датчик залишкової вологості
 - вбудована система пожежогасіння SPRINKLER
 - завантажувальний люк із ПОДВІЙНИМ склом

МОДЕЛИ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

GOLD



- ✓ ТЕПЛОВИЙ НАСОС не вимагає виведення повітря у вентиляцію
- ✓ CARE DRY: інтелектуальний датчик залишкової вологості
- ✓ ІЗОЛЯЦІЙНІ ПАНЕЛІ: повний контур повітряного потоку
- ✓ Завантажувальний люк із ПОДВІЙНИМ склом
- ✓ Мікропроцесор ET2: сенсорний дисплей 7"
- ✓ **Danube Online - онлайн підключення IoT**
- ✓ Корпус сірого кольору, виглядає як н/ж сталь.
- ✓ Великий завантажувальний люк відкривається на 180°
- ✓ РЕВЕРС БАРАБАНА
- ✓ Барабан з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- ✓ SOFT DRY: барабан зі штампованими отворами
- ✓ Велика площа поверхні фільтра полегшує циркуляцію повітря
- ✓ COOL DOWN: охолодження наприкінці циклу - низький рівень м'ястості білизни

BRONZE

- ✓ ЕМ електронне управління: вибір часу та температури
- ✓ Корпус сірого кольору, виглядає як н/ж сталь.
- ✓ Великий завантажувальний люк відкривається на 180°
- ✓ Аксіально-радіальний потік повітря
- ✓ РЕВЕРС БАРАБАНА
- ✓ Барабан з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- ✓ SOFT DRY: барабан зі штампованими отворами
- ✓ Велика площа поверхні фільтра полегшує циркуляцію повітря
- ✓ COOL DOWN: охолодження наприкінці циклу - низький рівень м'ястості білизни
- ✓ Електричне або газове нагрівання
- ✓ Модель STD-PLUS, газове нагрівання, збільшена потужність та продуктивність
- ✓ **опції**
 - дисплей для електронного керування ЕМ
 - завантажувальний люк із ПОДВІЙНИМ склом

BASIC

- ✓ ЕМ електронне управління: вибір часу та температури
- ✓ Корпус білого кольору
- ✓ Великий завантажувальний люк відкривається на 180°
- ✓ Осьовий повітряний потік
- ✓ РЕВЕРС БАРАБАНА
- ✓ Оцинкований барабан
- ✓ COOL DOWN: охолодження наприкінці циклу - низький рівень м'ястості білизни
- ✓ Електричне або газове нагрівання
- ✓ Модель STD-PLUS, газове нагрівання, збільшена потужність та продуктивність
- ✓ **опції**
 - дисплей для електронного керування ЕМ




ЕМ або ET2 (EASY TOUCH 2)

ЕМ

електронне керування:

Кнопковий вибір температури та часу сушіння. Просте та легке використання.

Встановлення екрана (опція).

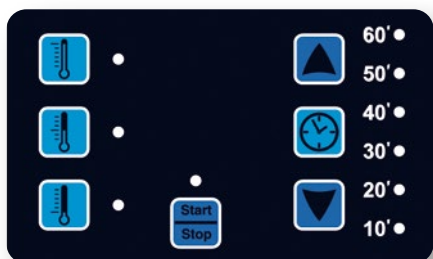

ET2

мікропроцесорне управління

Сенсорний дисплей розміром 7 дюймів з кольоровим екраном на всіх моделях з ET2. Повністю програмований мікропроцесор, встановлено 20 заводських програм, можливість створення додаткових індивідуальних програм.

Система аромадифузору



IoT - Danube Online

Можливість дистанційного підключення до машини для налаштування, діагностики та перегляду статистики





ЕФЕКТИВНІСТЬ


Сушильні машини серії GOLD та моделі з тепловим насосом HPi обладнані широким спектром ефективних рішень, що забезпечують значну економію енергії.

МАКСИМУМ ЕФЕКТИВНОСТІ

Теплоізоляційні панелі та завантажувальний люк з подвійним склом

запобігання втратам тепла


WATCH
VIDEO



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ



БЕЗ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

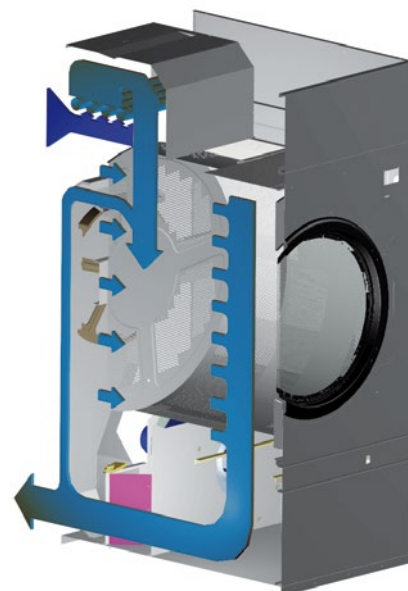

Система рециркуляції повітря

Ефективна система рекуперації повітря. Короткий час сушіння, менше споживання енергії.

Optimal Flow

Система оптимізованого змішаного повітряного потоку серії GOLD



Care Dry

Інтелектуальний датчик залишкової вологості (у комплектації серій GOLD та HPi, опція для серії SILVER)

WATCH
VIDEO

Датчик температури барабана

Точніший контроль температури в барабані

Double Flow

Оптимальний аксіально-радіальний потік повітря у GOLD, SILVER, BRONZE та HPi

У пральні вартість обладнання - це верхівка айсберга. Danube приділяє особливу увагу невидимій частині, щоб оптимізувати ресурси протягом усього життєвого циклу машин.

WATCH
VIDEO

100 %
ресурсів



*Приклад стандартної пральні, де 50% прямої білизни та 50% рушників протягом перших 10 років експлуатації

СУШИЛЬНІ МАШИНИ DANUBE З ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МАКСИМАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ



WATCH
VIDEO



НИЗЬКА НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ

Сушильна машина з тепловим насосом споживає в 5 разів менше кВт, ніж машина з електричним нагріванням та аналогічним завантаженням.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Сушильна машина з тепловим насосом використовує всього 0,5 кВт на літр води, що випарувалася.

ОПТИМІЗОВАНИЙ ЧАС СУШКИ

Повне завантаження білизни з бавовни з 45% залишковою вологістю:

Модель HPi —> 63 хвилини

ЕЛЕКТРИЧНИЙ
НАГРІВ

18 кВт

ТЕПЛОВИЙ
НАСОС

3,95 кВт

ПРЯМА
ЕКОНОМІЯ





УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Сушильні машини завантаження від 11 до 35 кг можуть бути укомплектовані жетоноприймачами.

На замовлення з індивідуальними опціями

Можливість замовити сушильну машину на заводі з різними доступними опціями



Wet Cleaning[®]

Наші сушильні машини мають всі можливості для використання в системі аквачистки

- ✓ Можливість повного програмування циклу сушіння
- ✓ Точний контроль температури
- ✓ Точний контроль залишкової вологості
- ✓ Регульована швидкість обертання барабана

Care Dry

Інтелектуальний сенсор залишкової вологості автоматично регулює швидкість обертання барабана.

Сенсор контролює рівень залишкової вологості, який заданий для кожного етапу циклу сушіння (входить у комплектацію моделей GOLD та HPI, опція для SILVER).



НА ВСІХ МОДЕЛЯХ:

Безкоштовне та просте підключення до IoT




IoT
ІНТЕРНЕТ
РЕЧЕЙ

Інтернет речей (IP, *англ.* Internet of Things, IoT) — концепція мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані давачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу та обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами в автоматичному режимі, за допомогою використання стандартних протоколів зв'язку.

Машини DANUBE з EASY TOUCH 2 були розроблені з використанням найсучасніших технологій для підключення їх до хмари та отримання великої кількості інформації.

Машини готові до Ethernet-з'єднання.

 **DANUBE**
online



Можливість отримувати поточну та архівну інформацію про машини, їх роботу, поточний стан та багато іншого.

+ доступ + зручність + контроль та управління



Особливості та функції

- ✓ Сервісне керування програмами та фазами прання та сушіння.
- ✓ Статистика, виконані цикли, дохід (самообслуговування), помилки, експлуатаційні звіти, споживання води, хімікатів та енергії, навантаження тощо.
- ✓ Створення щоденних, щотижневих тощо звітів, відправка по e-mail з інформацією та статистикою.
- ✓ Телеметрія: зберігання та доступ до всіх даних та сигналів від машин для подальшого використання та консультації. (час, температура, помилки, рівень води, дозування, швидкість тощо). Для користувачів, техпідтримки, хіміків.
- ✓ Налаштування конфігурації машини

Преимущества

- ✓ Тарифні плани для пральні самообслуговування
- ✓ Дистанційний робочий стіл керування машинами
- ✓ Геолокація
- ✓ Власний платіжний додаток, тарифні плани, оплата картою, плани лояльності, бізнес-статистика, оплата за допомогою QR, повідомлення про закінчення циклу тощо.
- ✓ Зона технічного обслуговування:
 - ✓ Доступ до технічної документації, відео, посібників, зображень, електричних схем та ін.
 - ✓ Налаштування надсилання повідомлень та помилок
 - ✓ Керування втручаннями, звітами, нотатками тощо.



ЕРГОНОМІКА

Максимальна зручність для користувача.



Заміна на місці напрямку відкриття дверей


У моделях завантаженням від 11 до 35 кг напрямок відкривання можна легко змінити. Бажаний напрямок можна замовити на заводі.

Великий діаметр завантажувального люка

Просте завантаження та вивантаження білизни

Великий ворсовий фільтр

Корпус із решіткою з нержавіючої сталі, легко відкривається та чиститься

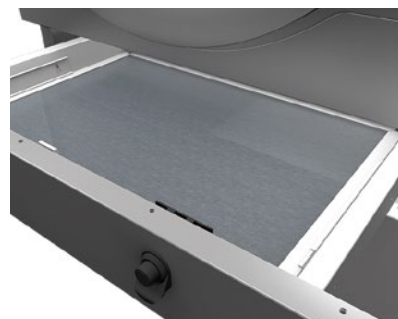

Офіційний дистриб'ютор
DANUBE International (Франція) в Україні
тел. 0800-215-019 info@prof.ua <https://prof.ua>

NEW

Система переднього нахилу машини

для моделей завантаженням від 45 до 80 кг



NEW

Розсувні двері завантажувального люка - просте завантаження та вивантаження

(вибір між автоматичним та ручним
керуванням) для машин завантаженням
від 45 до 80 кг



ОСОБЛИВОСТІ

Усі моделі сушильних барабанів
оснащені важливим функціоналом
вже у базовій комплектації.

Барабан із нержавіючої сталі


Оцинкований барабан тільки у
серії BASIC

Реверс барабана на всіх моделях

Частотний перетворювач на всіх моделях

SOFT DRY

Барабан із штампованими
отворами (крім серії BASIC)

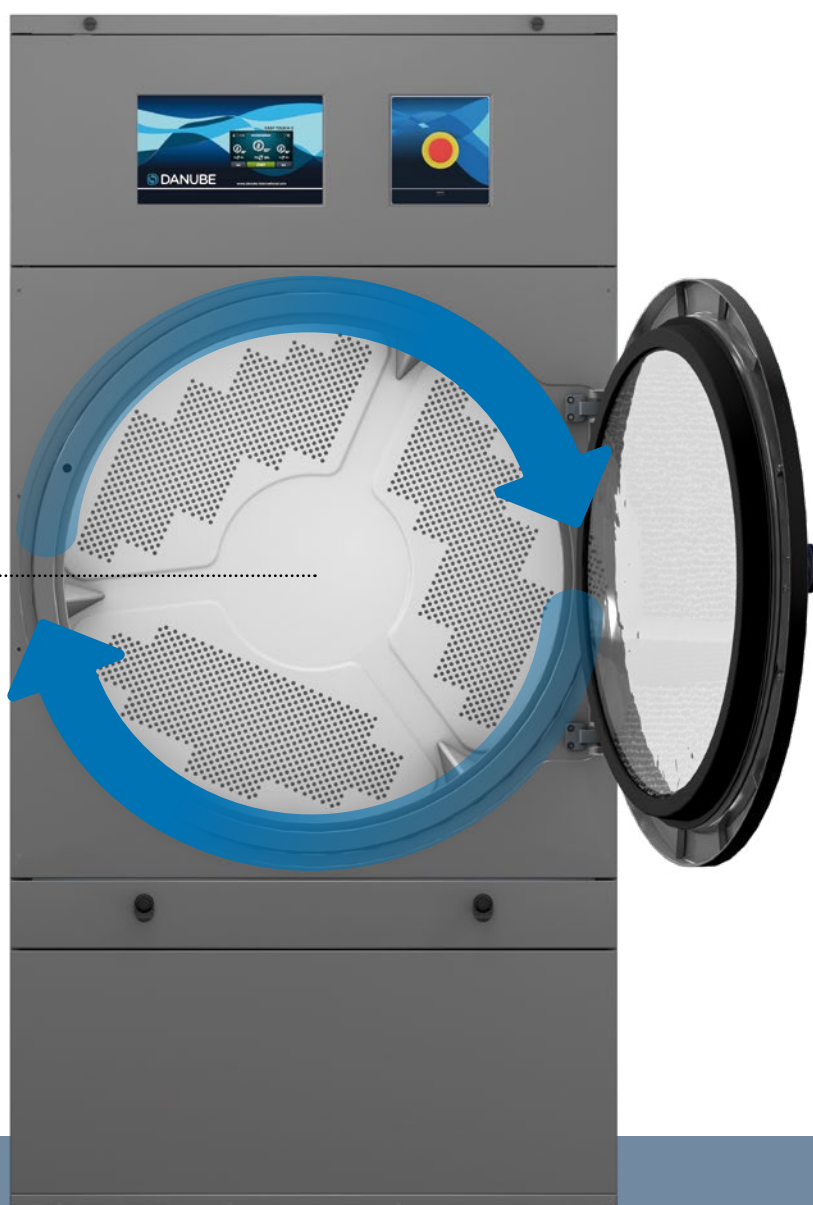



ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ми використовуємо якісні вузли та деталі відомих брендів, які потребують мінімального обслуговування

Легкий доступ до вузлів та деталей

Конструкція сушильних машин забезпечує простоту обслуговування та ремонтпридатність.

Універсальність компонентів


Більшість моделей мають одні й ті самі деталі та компоненти (контактори, електронні пристрої тощо)

Інженерне меню

Статистика, аварійні сигнали, автотест, відновлення даних для техніків та обслуговування

Відкидна панель

Легкий та ергономічний доступ до частин та компонентів панелі керування

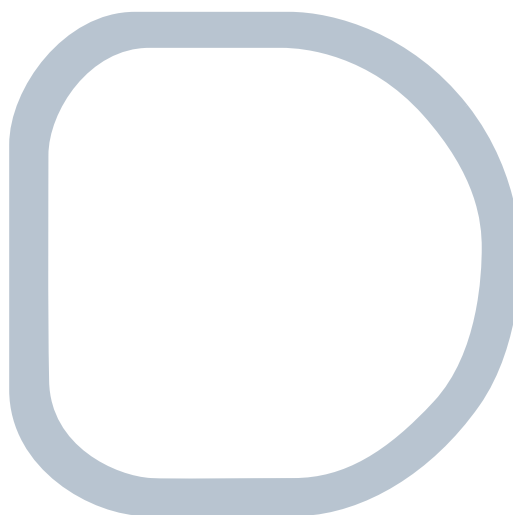

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПРАЛЕНЬ

Високопродуктивна техніка із застосуванням сучасних технологій. Пральні машини завантаженням від 45 до 120 кг та сушильні барабани мають загальне мікропроцесорне керування EASY TOUCH 2 з розширеним функціоналом

Індустріальні сушильні машини

від DD-45 до DD-80 ET2



Всі пральні машини Danube оснащені стандартною системою Danube Online, яка пропонує віддалений доступ з мобільного телефону або ноутбука до всіх даних для аналізу та контролю обладнання та бізнесу.

Пральні машини WED-45C до WED-120C пропонують передові можливості низького споживання води та економії хімікатів. Новий AQUABAC XL дозволяє використовувати резервуари для повторно використовуваної води з економією до 68% води під час прання. Також система дозволяє економити миючі засоби та енергію.

AQUABAC XL

Нова централізована ємність для однієї або кількох машин (від 1 до 3 баків до 1000 літрів)

Промислові пральні машини

від WED-45C до WED-120C ET2



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		DD-11	DD-14	DD-18	DD-22	DD-28	DD-35	DD-45	DD-60	DD-80
ОПИС										
Завантаження 1/18	кг	11,7	15	18,3	24,3	30,5	36,6	49,8	66,8	83,3
Завантаження 1/20	кг	10,5	13,5	16,5	21,9	27,5	33	44,8	60,1	75
Продуктивність GOLD*	кг/год	31,3	32,5	33,6	44,6	61,10	73,3	96	144	187,5
Продуктивність SILVER -BRONZE-BASIC*	кг/год	28,6	30,3	31,9	40	59,3	63,9	84,4	128,6	173,1
Випаровування GOLD*	л/год	15	15,6	16,3	22,3	31,8	34,7	48	72	93,8
Випаровування SILVER-BRONZE-BASIC*	л/год	14,5	15,4	16,3	20	30,9	32,1	42,5	65,8	86,5
БАРАБАН										
Ø барабана	мм	750	750	750	835	947	947	1225	1225	1225
Ø завантажувального люка	мм	574	574	574	574	802	802	802	802	802
Висота до центру дверей	мм	976	976	976	1030	1040	1040	1275	1275	1275
Висота до нижнього краю	мм	689	689	689	743	640	640	874	874	874
Довжина барабана	мм	475	610	746	800	780	936	760	1020	1252
Об'єм барабана	л	210	269	330	438	549	659	896	1202	1500
ПОТУЖНІСТЬ										
Мотор барабана	кВт	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5
Мотор вентилятора GOLD	кВт	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Мотор вентилятора SILVER-BRONZE-BASIC	кВт	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
Нагрівальні елементи	кВт	12	18	18	24	30	36	54	72	72
Споживання (ел.) GOLD	кВт	12,97	18,97	18,97	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75
Споживання (ел. модель) SILVER-BRONZE-BASIC	кВт	12,67	18,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65
Газове нагрівання	кВт	20,51	20,51	20,51	31	41	41	60	90	120
Споживання ел. (газ) GOLD	кВт	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Споживання ел. (газ.модель) SILVER-BRONZE-BASIC	кВт	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
Парове нагрівання	кВт	30	30	30	49,2	50,1	50,1	91,3	128	128
Споживання ел.(пар) GOLD	кВт	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Споживання ел. (пар.модель) SILVER-BRONZE-BASIC	кВт	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
ГАБАРИТИ										
Розміри машини (ШхГхВ)	мм	785x855x1694	785x989x1694	785x1125x1694	890x1255x1812	985x1054x1975	985x1210x1975	1270x1106x2380	1270x1366x2380	1270x1598x2380
Розміри в упаковці (ШхГхВ)	мм	865x940x1840	865x1074x1840	865x1210x1840	970x1345x1940	1065x1154x2080	1065x1310x2080	1330x1185x2150	1330x1455x2150	1330x1705x2150
Вага нетто	кг	172	180	187	210	230	260	395	529	657
Вага брутто	кг	180	190	200	230	260	285	430	575	715
ІНШЕ										
Повітряний потік GOLD	м³/год	1200	1200	1200	1500	1500	1500	4500	4500	4500
Повітряний потік SILVER-BRONZE-BASIC	м³/год	850	850	850	1200	1200	1200	3000	3000	3000
Ø діаметр витяжки	мм	200	200	200	200	200	200	300	300	300
Рівень шуму	dB	64	64	64	65	65	65	67	67	67

	GOLD-EASY TOUCH 2	SILVER - EASY TOUCH 2	BRONZE - EM	BASIC - EM
Мікропроцесорне керування Easy Touch 2	✓	✓	-	-
IoT – Danube Online онлайн підключення до машини	✓	✓	-	-
Електронне керування EM	-	-	✓	✓
Реверс барабана	✓	✓	✓	✓
Інвертор	✓	✓	✓	✓
Корпус сірого кольору	✓	✓	✓	-
Корпус білого кольору	-	-	-	✓
Барабан із нержавіючої сталі	✓	✓	✓	-
Оцинкований барабан	-	-	-	✓
SOFT DRY: барабан зі штампованими отворами	✓	✓	✓	-
Аксіально-радіальний потік повітря	-	✓	✓	-
ОПТИМІЗОВАНИЙ аксіально-радіальний потік повітря	✓	-	-	-
Радіальний потік повітря	-	-	-	✓
CARE DRY				
Інтелектуальний датчик залишкової вологості	✓	опція	-	-
AIR RECYCLE: система рекуперації повітря	✓	-	-	-
ІЗОЛЯЦІЙНІ ПАНЕЛІ	✓	-	-	-
Завантажувальний люк із ПОДВІЙНИМ склом	✓	опція	опція	-
SPRINKLER: вбудована система пожежогасіння	✓	опція	-	-
Дозатор/розпилювач дезодоруючого засобу	опція	опція	-	-
Датчик температури барабана	✓	опція з CARE DRY	-	-

МОДЕЛЬ		STD-11	STD-14	STD-18	STD-18 PLUS	STD-22	DD-11 HPI	DD-14 HPI	DD-18 HPI	DD-22 HPI
ОПИС										
Завантаження 1/18	кг	12 x 2	15 x 2	18 x 2	18 x 2	24 x 2	11,7	15,0	18,3	24,3
Завантаження 1/20	кг	11 x 2	14 x 2	17 x 2	17 x 2	22 x 2	10,5	13,5	16,5	21,9
Продуктивність*	кг/год	30,6	33,8	36	70,7	88	14,4	14,8	15,0	16,6
Випаровування*	л/год	15,3	16,9	18	35,3	44	7,2	7,4	7,50	8,3
БАРАБАН										
Ø барабана	мм	750	750	750	750	835	750	750	750	835
Ø завантажувального люка	мм	574	574	574	574	574	574	574	574	574
Висота до центру дверей	мм	547 / 1522	547 / 1522	547 / 1522	547 / 1522	574/1618	976	976	976	1030
Висота до нижнього краю	мм	260 / 1235	260 / 1235	260 / 1235	260 / 1235	272/1322	689	689	689	743
Довжина барабана	мм	475	610	746	746	800	475	610	746	800
Об'єм барабана	л	210	269	330	330	438	210	270	330	438
ПОТУЖНІСТЬ										
Мотор барабана	кВт	0,37 x 2	0,37 x 2	0,37 x 2	0,37 x 2	0,37 x 2	0,37	0,37	0,37	0,37
Мотор вентилятора	кВт	0,25 x 2	0,25 x 2	0,25 x 2	0,55 x 2	0,55 x 2	0,17	0,17	0,17	0,17
Нагрівальні елементи	кВт	12 x 2	12 x 2	12 x 2	-	-	-	-	-	-
Споживання (ел. модель)	кВт	25,34	25,34	25,34	-	-	3,95	3,95	3,95	3,95
Потужність нагріву (газ.)	кВт	12 x 2	12 x 2	12 x 2	24 x 2	30,4 x 2	-	-	-	-
Споживання ел. (газ.мод)	кВт	1,34	1,34	1,34	1,94	1,94	-	-	-	-
ГАБАРИТИ										
Розміри машини (ШхГхВ) мм		785x972x1980	785x1106x1980	785x1242x1980	785x1443x1980	870x1328x2117	785x989x1694	785x1029x1694	785x1125x1694	890x1255x1812
В упаковці (ШхГхВ) мм		865x1055x2126	865x1189x2126	865x1325x2126	865x1457x2126	950x1411x2250	865x1074x1840	865x1114x1840	865x1210x1840	970x1345x1940
Вага нетто	кг	260	275	290	320		310	315	322	345
Вага брутто	кг	268	293	317	349		318	325	335	365
ІНШЕ										
Повітряний потік	м³/год	500 x 2	500 x 2	500 x 2	750 x 2	900 x 2	регульований	регульований	регульований	регульований
Ø діаметр витяжки	мм	200	200	200	200 x 2	250	-	-	-	-
Рівень шуму	dB	64	64	64	64	69	61	61	61	61

	SILVER-EASY TOUCH 2	BRONZE – EM	BASIC – EM	HEAT PUMP
	ПОДВОЄНІ МОДЕЛІ STD	ПОДВОЄНІ МОДЕЛІ STD	ПОДВОЄНІ МОДЕЛІ STD	З ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ HPI
Мікропроцесорне керування Easy Touch 2	✓	-	-	✓
IoT – Danube Online онлайн підключення до машини	✓	-	-	✓
Електронне керування EM	-	✓	✓	-
Ревверс барабана	✓	✓	✓	✓
Інвертор	✓	✓	✓	✓
Корпус сірого кольору	✓	✓	-	✓
Корпус білого кольору	-	-	✓	-
Барабан із нержавіючої сталі	✓	✓	-	✓
Оцинкований барабан	-	-	✓	-
SOFT DRY: барабан зі штампованими отворами	✓	✓	-	✓
Аксіально-радіальний потік повітря	✓	✓	-	✓
ОПТИМІЗОВАНИЙ аксіально-радіальний потік повітря	-	-	-	-
Радіальний потік повітря	-	-	✓	-
CARE DRY				
Інтелектуальний датчик залишкової вологості	опція	-	-	✓
AIR RECYCLE: система рекуперації повітря	-	-	-	-
ІЗОЛЯЦІЙНІ ПАНЕЛІ	-	-	-	✓
Завантажувальний люк із ПОДВІЙНИМ склом	опція	опція	-	✓
SPRINKLER: вбудована система пожежогасіння	опція	-	-	-
Дозатор/розпилювач дезодоруючого засобу	опція	-	-	-
Датчик температури барабана	опція з CARE DRY	-	-	-