

”
Заоблачный
результат
“

серия **G**

Максимально высокая эффективность и производительность.
8 размеров вала, многочисленные опции для оптимизации
скорости и качества глажки.

G 14.25

G 15.35

G 18.35


G 21.35

G 26.35

G 21.50

G 26.50

G 32.50

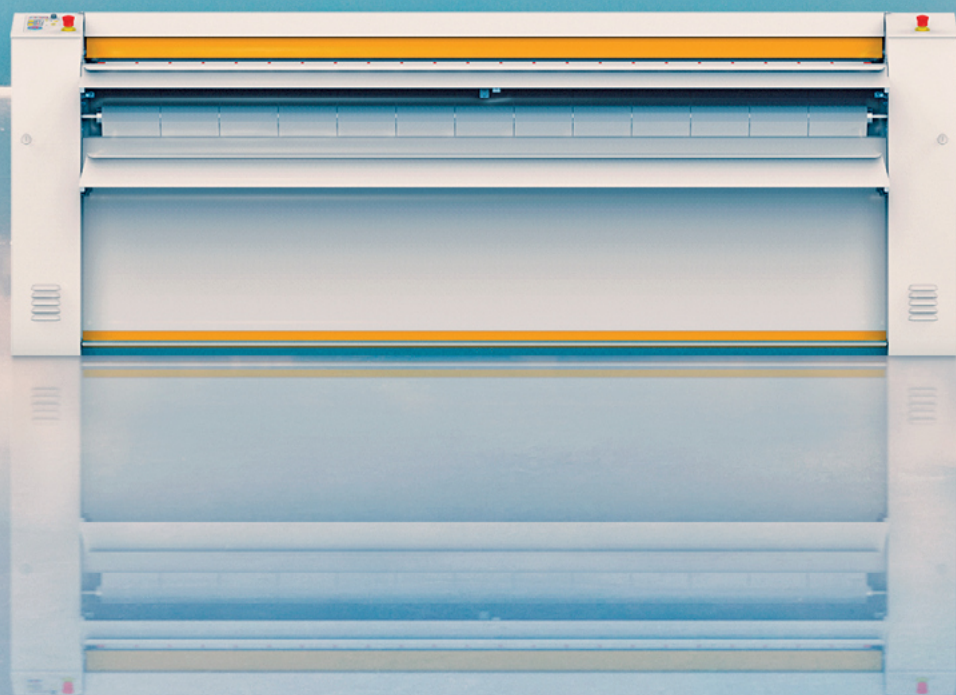

GMP. WE KNOW HOW

<https://prof.ua>

Максимальная производительность, безупречный результат

01 Безупречный результат

Серия G гарантирует отличный результат глажения, благодаря специально разработанному прижимному валу. Каландр позволяет гладить различные типы тканей. При глажке обеспечивается оптимально необходимое давление, которое позволяет добиться высокого качества глажки даже при работе со сложными и деликатными тканями - шелком, атласом и тканями с вышивкой. Каландр идеально справляется с гладкой композитных скатертей (например из полиэстера с одной стороны и хлопка с другой). Гладильные ленты из термостойкого материала высокого качества оставляют следов на белье, имеют длительный срок службы.

02 Два датчика температуры

Самая точная система контроля температуры оснащена двумя температурными датчиками для измерения температуры по всей длине вала. Эксклюзивная система безопасности GMP предотвращает температурные колебания и автоматически отключает нагрев при разбалансировке, либо при достижении максимально дозволённого уровня.

Неоспоримые преимущества системы:

- Захист прасувальних стрічок та тканини від перегріву.
- Економія електроенергії.

03 Ролики не требуют обслуживания

Вместо натяжных роликов лент с резиновым покрытием, компания GMP выбрала другое решение. На металлическую поверхность роликов наносятся насечки, которые заменяют функцию резины, гарантируя необходимое сцепление с лентами. Таким образом вы избавляетесь от необходимости замены роликов при износе резины, экономите время, не несёте дополнительных затрат на техобслуживание.

04 Прочность и надёжность в каждом компоненте и детали

Каландры серии G имеют прочную конструкцию, гарантируют бесперебойный и долгосрочный срок службы. Производитель использует узлы и компоненты высокого качества с дополнительным запасом прочности, уделяя большое внимание эффективности работы и производительности.

05 Зеркально полированный цилиндр

GMP использует высококачественные цилиндры, обрабатывает и полирует на своем заводе для обеспечения максимального контроля качества. Полировка происходит с особой скрупулёзностью, чтобы достичь идеально гладкую поверхность для оптимального качества глажения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА серия G

ПРОСТОТА И ПРОЧНОСТЬ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

КРЕПКИЙ КОРПУС С УДАРОПРОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ПРОЧНЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ NОМЕХ

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ГЛАЖЕНИЯ ИНВЕРТОРОМ ДВА

ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (G18.35 и более)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДАЧА И ВОЗВРАТ БЕЛЬЯ


ПОЭТАПНЫЕ ВИДЕОРУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА НА СУДАХ

06 Запатентованная горелка из титановой стали

Модели с газовым нагревом используют высокоэффективную горелку. Решение полностью разработанное GMP специально для использования на каландрах, гарантирует чрезвычайно точное распределение тепла. Горелка GMP крайне надежна, предлагает лёгкий монтаж и обслуживание.

GMP. WE KNOW HOW

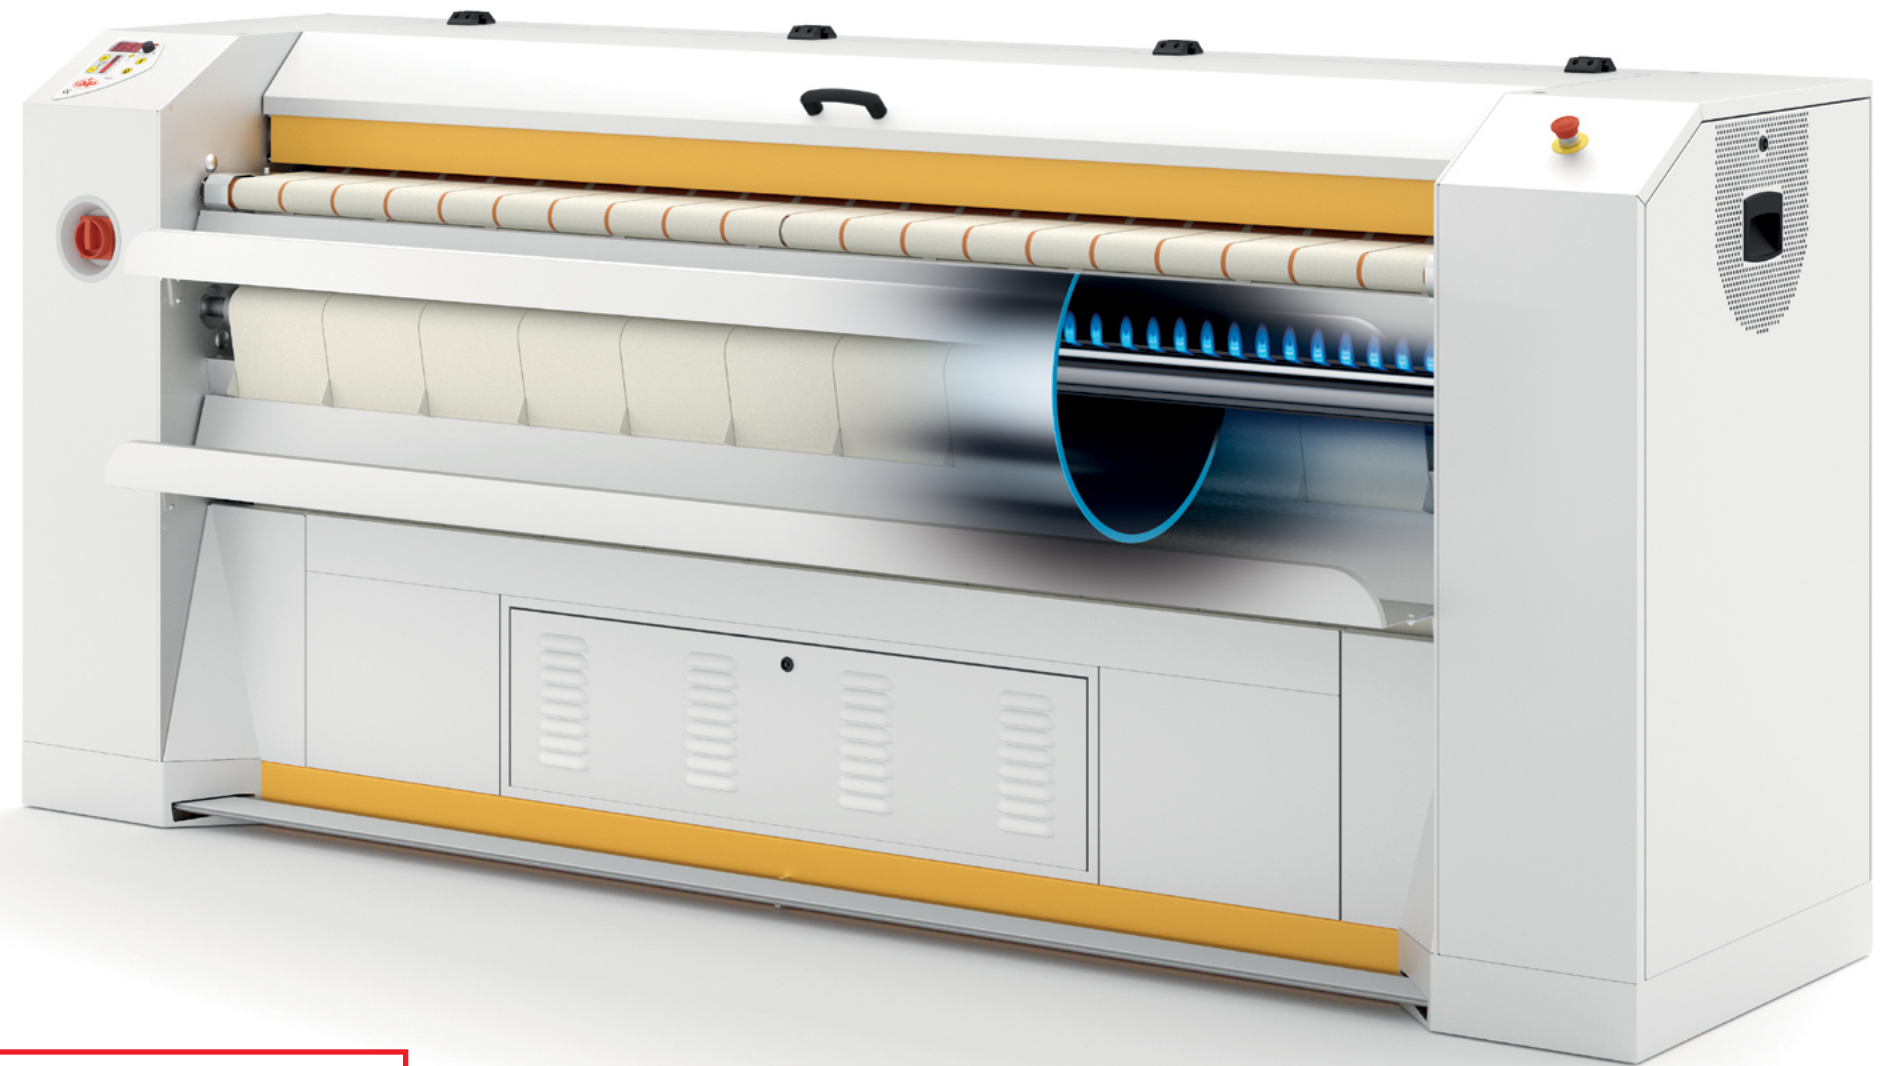

07 Интуитивная панель управления, простая в использовании

Крупная, простая и легкая в понимании.

Позволяет без особого труда подобрать скорость и температуру глажения для различных типов тканей, с разными уровнями остаточной влажности. Предлагает возможность входа в режим диагностики.

08 Прямой доступ к компонентам для проверки

Серия G была разработана с целью максимально лёгкого доступа ко всем компонентам для регламентного техобслуживания и ремонта.

09 Ножная педаль

Позволяет останавливать вращение вала, давая возможность оператору полностью сосредоточиться на подаче белья, оптимизировать процесс глажки.

GMP. WE KNOW HOW

10 Вытяжка пара: Система Air-Blades (у моделей G.25 и G.35)

Благодаря более широкой поверхности вытяжки система Air-Blades “воздушные лезвия” гарантирует гораздо более эффективное удаление пара чем обычные системы с круглыми отверстиями. Одновременно система уменьшает количество мелкой пыли, которая попадает в двигатель, тем самым увеличивая срок работы и промежутки между техобслуживаниями.

11 Вытяжка пара: Система SKS (G.50)

Сверхширокая вытяжка специальной конструкции собирает поток пара, образующегося во время глажения, и направляет его в вытяжной рукав для вывода наружу:

- **Нет тепловой дисперсии:** благодаря своей специальной конструкции, вытяжка собирает только влагу (пар) без влияния на температуру гладильного вала. Таким образом не происходит потери тепла, не возрастает потребление электроэнергии.
- **Повышенная скорость сушки:** благодаря широкой вытяжной поверхности, влага из лент и ткани быстро испаряется. Таким образом можно гладить бельё на более высокой скорости.
- Бесшумная

<https://prof.ua>




Большой выбор моделей для прачечной любого размера

G 21.50 G 26.50 G 32.50
Высокая производительность (80-145 кг/ч)



Полезная ширина цилиндра	от 210 до 320 см
Подача белья	ленты
Контроль температуры	2 датчика + термостат безопасности
Инвертор, регулировка скорости глажения	✓
Автоматическое охлаждение	✓
Натяжные ролики, не требуют обслуживания	✓
Система вытяжки пара	Система SKS (эксклюзивное решение GMP)
Система опоры цилиндра	Плавающая опорная система с 4 роликами на каждой стороне (эксклюзивное решение GMP)
Гладильные ленты NOMEX	✓
Поверхность цилиндра	На выбор: полировка либо хромированное покрытие с трёхлетней гарантией
Возможные виды нагрева	Электрический, газовый или паровой

G 15.35 G 18.35 G 21.35 G 26.35
Средняя/высокая производительность (40-70 кг/ч)

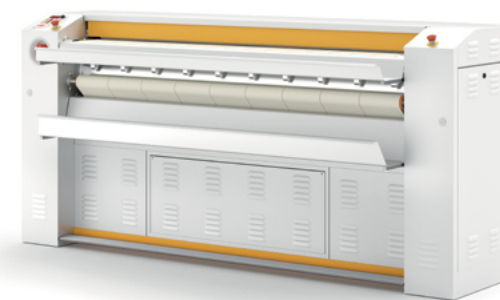

G 14.25
Средняя производительность (25 кг/ч)



от 148 до 258 см	145 см
ленты	алюминиевая панель подачи
2 датчика (1 для G15.35) + термостат безопасности	1 датчик + термостат безопасности
✓	✓
✓	✓
✓	✓
Система Air-Blades	Система Air-Blades
опорные стержни	опорные стержни
✓	✓
На выбор: полировка либо хромированное покрытие с трёхлетней гарантией	На выбор: полировка либо хромированное покрытие с трёхлетней гарантией
Электрический, газовый или паровой	Электрический или газовый


Технические данные и информация для монтажа

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

		G14.25	G15.35	G18.35	G21.35	G26.35
Размеры Вала		1450 x Ø270 мм	1480 x Ø325 мм	1800 x Ø325 мм	2100 x Ø325 мм	2580 x Ø325 мм
Напряжение* Электрический Газовый/Паровой		В.400/3N/50Гц В.230/1/50Гц	В.400/3N/50Гц В.230/1/50Гц	В.400/3N/50Гц В.230/1/50Гц	В.400/3N/50Гц В.230/1/50Гц	В.400/3N/50Гц В.230/1/50Гц
НАГРЕВ						
Эл.	Мощность Нагрева	13,8 кВт	20,7 кВт	24,3 кВт	27 кВт	34,2 кВт
Газовый	Тепловая Мощность	13,6 кВт	22 кВт	25,6 кВт	27 кВт	33,5 кВт
	Расход Метана	1,44 м³/час	2,26 м³/час	2,71 м³/час	2,82 м³/час	3,53 м³/час
	Расход Пропана	1,05 кг/час	1,8 кг/час	2,02 кг/час	2,2 кг/час	2,5 кг/час
Паровой	Средний Расход	н/д	19 кг/час	22 кг/час	26 кг/час	32 кг/час
ДВИГАТЕЛИ						
Эл./Пар		0,26 кВт	1 кВт	1 кВт	1 кВт	1 кВт
Газ		0,32 кВт	1,2 кВт	1,2 кВт	1,2 кВт	1,2 кВт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ						
Электрический Газовый/Паровой		В.400/3: 21 А В.230/1: 2,2 А	В.400/3: 31,5 А В.230/1: 5 А	В.400/3: 37 А В.230/1: 5 А	В.400/3: 41 А В.230/1: 5 А	В.400/3: 50,5 А В.230/1: 5 А
Скорость Глажения, Регулируемая		0,8 ÷ 3 м/мин	1,6 ÷ 5 м/мин	1,6 ÷ 5 м/мин	1,6 ÷ 5 м/мин	1,6 ÷ 5 м/мин
Объем Отводимых Паров		280 м³/час	280 м³/час	280 м³/час	280 м³/час	280 м³/час
Объем Отводимых Дымов		100 м³/час	140 м³/час	140 м³/час	140 м³/час	140 м³/час
Производительность (Рекомендуемая Влажность 50%)		25 кг/час	43 кг/час	50 кг/час	56 кг/час	75 кг/час
Габариты Машины (дхшхв)		2010x510x1080 мм	2010x550x1100 мм	2340x550x1100 мм	2640x550x1100 мм	3140x580x1150 мм
Габариты в Упаковке (дхшхв)		2130x690x1300 мм	2140x730x1560 мм	2490x730x1560 мм	2890x730x1560 мм	3290x730x1560 мм
Вес Брутто/Нетто		360/310 кг	497/450 кг	540/490 кг	602/548 кг	700/635 кг


*ВОЗМОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДРУГИЕ КОНФИГУРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ПРОДАЖ.

G14.25

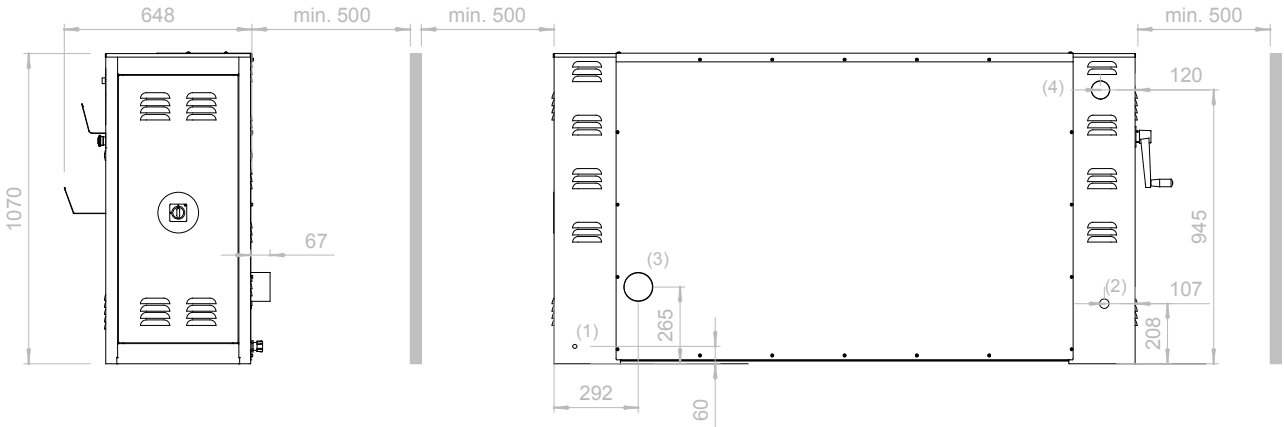

- (1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (PG21)
- (2) ГАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (G 1/2" М)
- (3) ДИАМЕТР ВЫХОДА ПАРА - 78 ММ
- (4) ДИАМЕТР ВЫХОДА ДЫМА - 80 ММ (только для моделей газ)

G35

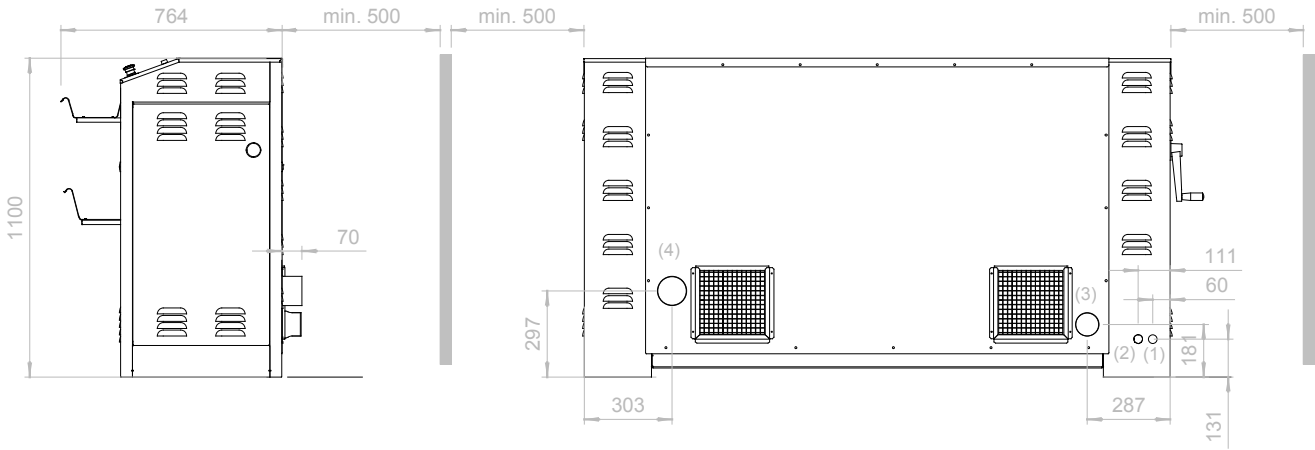


- (1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (PG21)
- (2) ГАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (G 1/2" М)
- (3) ДИАМЕТР ВЫХОДА ПАРА - 80 ММ
- (4) ДИАМЕТР ВЫХОДА ДЫМА - 100 ММ (только для моделей газ)





		G21.50	G26.50	G32.50
Размеры Вала		2100 x Ø500 мм	2580 x Ø500 мм	3200 x Ø500 мм
Электроподключения*		B.400/3N/50Гц	B.400/3N/50Гц	B.400/3N/50Гц
НАГРЕВ				
ЭЛ.	Мощность Нагрева	45 кВт	57 кВт	66 кВт
ГАЗ	Тепловая Мощность	54 кВт	67 кВт	95,2 кВт
	Расход Метана	5,7 м³/час	7 м³/час	10 м³/час
	Расход Пропана	4,3 кг/час	5,3 кг/час	7,5 кг/час
ПАР	Средний Расход	50 кг/час	70 кг/час	90 кг/час
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ				
Эл./Пар		1,6 кВт	1,6 кВт	1,6 кВт
Газ		2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ				
	Электрический	69 А	85 А	98 А
	Газовый/Паровой	5 А	5 А	5 А
	Скорость Глажения, Регулируемая	1,6 ÷ 8 м/мин	1,6 ÷ 8 м/мин	1,6 ÷ 8 м/мин
	Объем Отводимого Воздуха	740 м³/час	740 м³/час	740 м³/час
	Объем Отводимых Дымов	1200 м³/час	1200 м³/час	1200 м³/час
	Производительность (Рекомендуемая Влажность 50%)	75 кг/час эл. 85 кг/час газ 95 кг/час пар @4 бар	95 кг/час эл. 110 кг/час газ 115 кг/час пар @4 бар	120 кг/час эл. 135 кг/час газ 145 кг/час пар @4 бар
	Габариты Машины (дхшхв)	2880x750x1290 мм	3280x750x1290 мм	3880x750x1290 мм
	Габариты в Упаковке (дхшхв)	2990x920x1600 мм	3390x920x1600 мм	4190x920x1600 мм
	Вес Брутто/Нетто	1288/1200 кг	1413/1320 кг	1800/1700 кг
*ВОЗМОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДРУГИЕ КОНФИГУРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ПРОДАЖ.				

G50

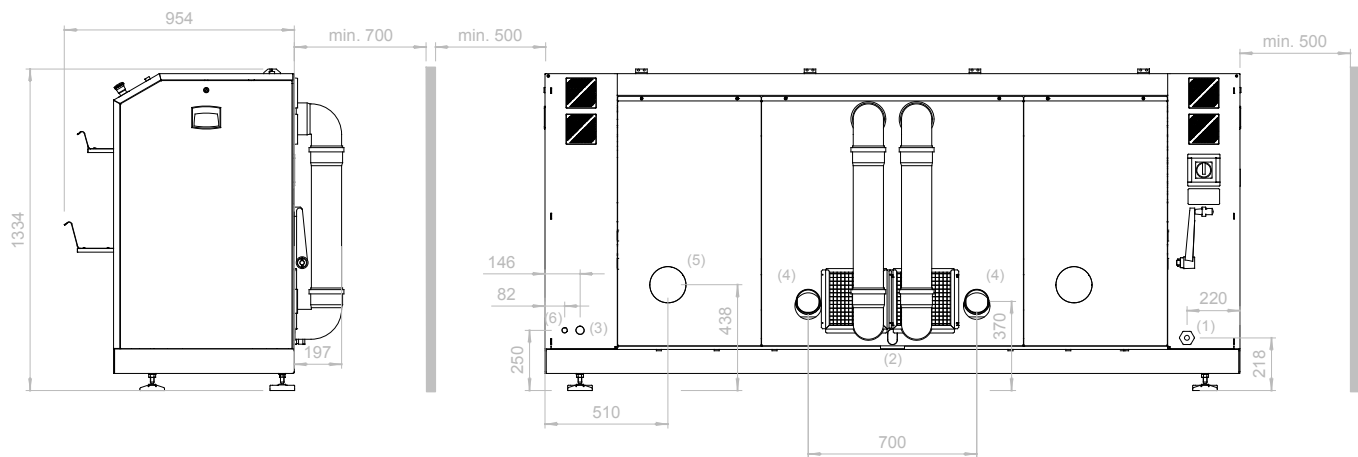

- (1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(PG13.5 для моделей газ и на пар; PG36 для электрических моделей)

(2) ГАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (G 1" M)

(3) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАРА (G 1" M)
- (4) ДИАМЕТР ВЫХОДА ПАРА 100 мм

(5) ДИАМЕТР ВЫХОДА ДЫМА 80 мм (только для моделей газ)

(6) ОТВОД КОНДЕНСАТА G 1/2" M (только для моделей пар)



група компаний **ЛОНДРИ ТРЕЙД**
e-mail: info@prof.ua <https://prof.ua>



GMP. WE KNOW HOW

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

