

HIT PELLET DUO


15 - 70 кВт

A+

Пелетні котли з факельним пальником та резервною топкою для дерева

-  **60** місяців гарантії на щільність теплообмінника
-  Котли пристосовані для роботи в системі під тиском
-  Ефективний пальник з високим ККД
-  Автоматичний розпал пальника
-  Комплект колосників для резервної топки (Опція)
-  Можливість розміщення довільної сторони бункера



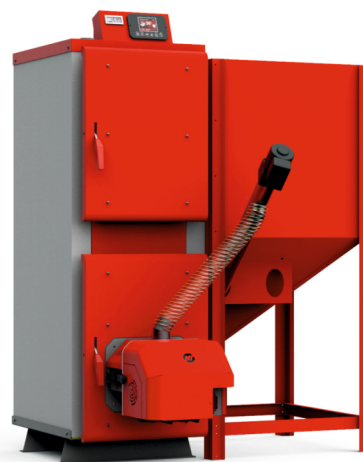





-  Високий ККД завдяки ефективному процесу спалювання та повному відбору тепла
-  Горизонтальний теплообмінник виготовлений з котлової сталі з турбулізаторами
-  Турбулентність димових газів завдяки конструкції теплообмінника
-  Програма управління HT-logic II автоматично підбирає параметри роботи
-  Модульована робота котла
-  Комплектується погодозалежним регулятором **HT-TRONIC 900** Управління -  (див. стор. 32)



HIT PELLET DUO 25

HIT PELLET DUO являється сталевим двоштопковим котлом, призначеним для **автоматичного** спалювання дров'яної пелети. Завдяки конструкції теплообмінника, отримано найвищу **ефективність** котла та **низький вміст шкідливих речовин** в димових газах. Котел оснащений модульованим пелетним пальником з автоматичним розпалом та контролем полум'я. Для використання палива у вигляді пелети з соняшника, котли можуть комплектуватися пальниками PellHard Plus Air, які **пневматичним** способом очищують пальник від попелу. Безпосередньо над пальником розміщена платформа з чавунних штабкових **колосників**, завданням яких є **вигрівання** полум'я, а також являється **основою** для використання замінного виду палива (дерево, брикет).


Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic @900		в комплекті
HT-Tronic @900 Touch		235
Модулі розширення автоматики		
Модуль клапана MZ-2	 - Модуль змішувальних груп	255
Модуль буфера M-BC	 - Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом 	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом 	275
HT-Tronic Connect	 Модуль Internet	290
HT-Tronic OPS Lambda	 Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
Бункер (300 дм³)		в комплекті
Надставка на бункер h - 0,5 м (180 дм³)		180
Комплект колосників резервної топки для потужності 15-30 кВт / для потужності 40-70 кВт		в комплекті
Турбулізатори теплообмінника		в комплекті

HIT PELLET DUO - Розміри котлів та технічні дані

	кВт	15	20	25	30	40	50	60	70
Номинальна потужність	кВт	15	20	25	30	40	50	60	70
Діапазон потужності	кВт	5-15	6-20	8-25	9-30	12-40	15-50	18-60	21-70
Опалювальна площа ¹	м²	50-180	60-250	80-310	90-370	120-500	150-620	180-750	210-870
Мінімальна тяга димоходу	Па	15	18	20	22	24	26	28	29
Максимальна температура роботи	°C	85	85	85	85	85	85	85	85
Водяний об'єм	л	58	51	67	81	95	140	160	170
Приєднання інсталяції	ЗР"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Вн. діаметр димоходу	см	150	150	150	150	150	200	200	200
Висота до осі димоходу	см	106	106	123	123	134	134	134	134
Вага котла	кг	300	305	366	402	468	640	670	705
Ширина корпусу котла	см	49	49	49	49	59	69	69	69
Ширина бункера	см	60	60	60	60	60	60	60	60
Глибина корпусу котла	см	58	65	75	85	85	90	95	105
Висота корпусу котла	см	122	122	140	140	140	155	155	155
Об'єм бункера	дм³	300	300	300	300	300	300	300	300
Ціна з пальником PellHard	€	3868	4125	4602	5138	5792	6903	7522	-
Ціна з пальн. PellHard PLUS	€	4180	4325	4811	5357	6008	7104	7800	8818
Ціна з пальн. PellHard PLUS AIR	€	4463	4620	5139	5652	6289	7400	8097	9035

Паливо в пальнику



Паливо резервної топки

Дерево, брикет

Стандарт виконання

Пальник спереду котла



Буклет-прайс

¹ - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м². Подані параметри можуть відрізнятися від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua
В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.