

”
Захмарний
результат
“

серія **G**

Максимально висока ефективність та продуктивність.
8 розмірів валу, численні опції для оптимізації швидкості та
якості прасування.

G 14.25

G 15.35

G 18.35


G 21.35

G 26.35

G 21.50

G 26.50

G 32.50

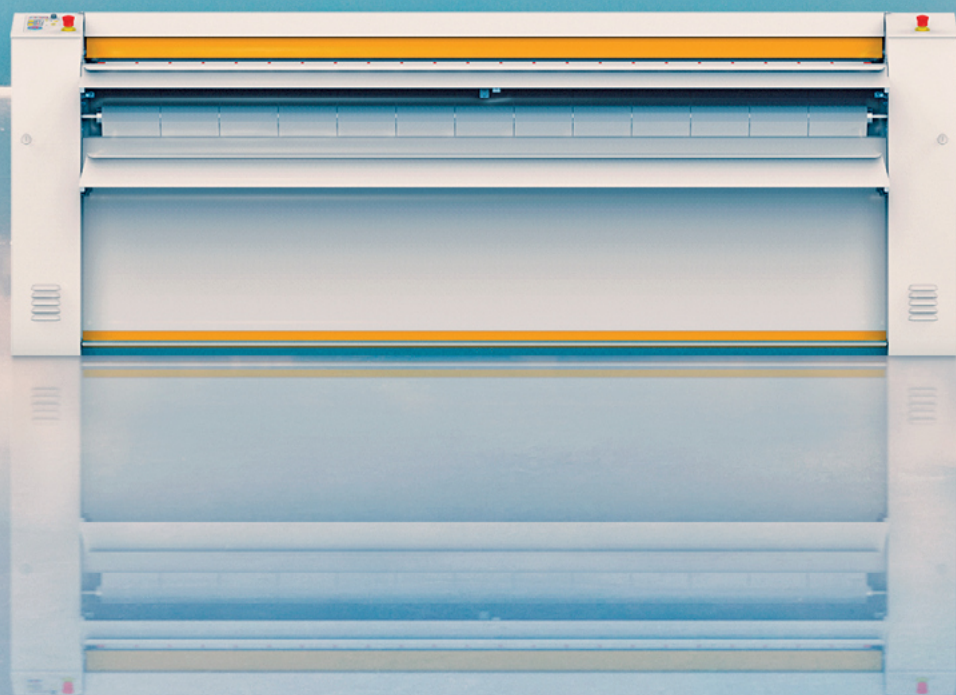

GMP. WE KNOW HOW

<https://prof.ua>

Максимальна продуктивність, бездоганний результат

01 Бездоганний результат

Серія G гарантує відмінний результат прасування завдяки спеціально розробленому притискному валу. Каландр дозволяє прасувати різні типи тканин. При прасуванні забезпечується оптимально необхідний тиск, який дозволяє досягти високої якості прасування навіть при роботі зі складними та делікатними тканинами - шовком, атласом та тканинами з вишивкою. Каландр ідеально справляється з прасуванням композитних скатертин (наприклад з поліестеру з одного боку та бавовни з іншого). Прасувальні стрічки з термостійкого матеріалу високої якості не залишають слідів на білизні, мають тривалий термін служби.

02 Два датчики температури

Найточніша система контролю температури оснащена двома температурними датчиками для вимірювання температури по всій довжині валу. Ексклюзивна система безпеки GMP запобігає температурним коливанням і автоматично відключає нагрівання при розбалансуванні, або при досягненні максимально дозведеного рівня.

Безперечні переваги:

- Захист прасувальних стрічок та тканини від перегріву.
- Економія електроенергії.

03 Ролики не потребують обслуговування


Замість натяжних роликів стрічок із гумовим покриттям компанія GMP обрала інше рішення. На металеву поверхню роликів наносяться насічки, які замінюють функцію гуми, гарантуючи необхідне зчеплення зі стрічками. Таким чином ви позбавляєтеся необхідності заміни роликів при зносі гуми, економите час, не несете додаткових витрат на техобслуговування.

04 Міцність та надійність у кожному компоненті та деталі

Каландри серії G мають міцну конструкцію, гарантують безперебійний та довгостроковий термін служби. Виробник використовує вузли та компоненти високої якості з додатковим запасом міцності, приділяючи велику увагу ефективності роботи та продуктивності.

05 Дзеркально полірований циліндр

GMP використовує високоякісні циліндри, обробляє та полірує на своєму заводі для забезпечення максимального контролю якості. Полірування відбувається з особливою скрупульозністю, щоб досягти ідеально гладкої поверхні для оптимальної якості прасування.

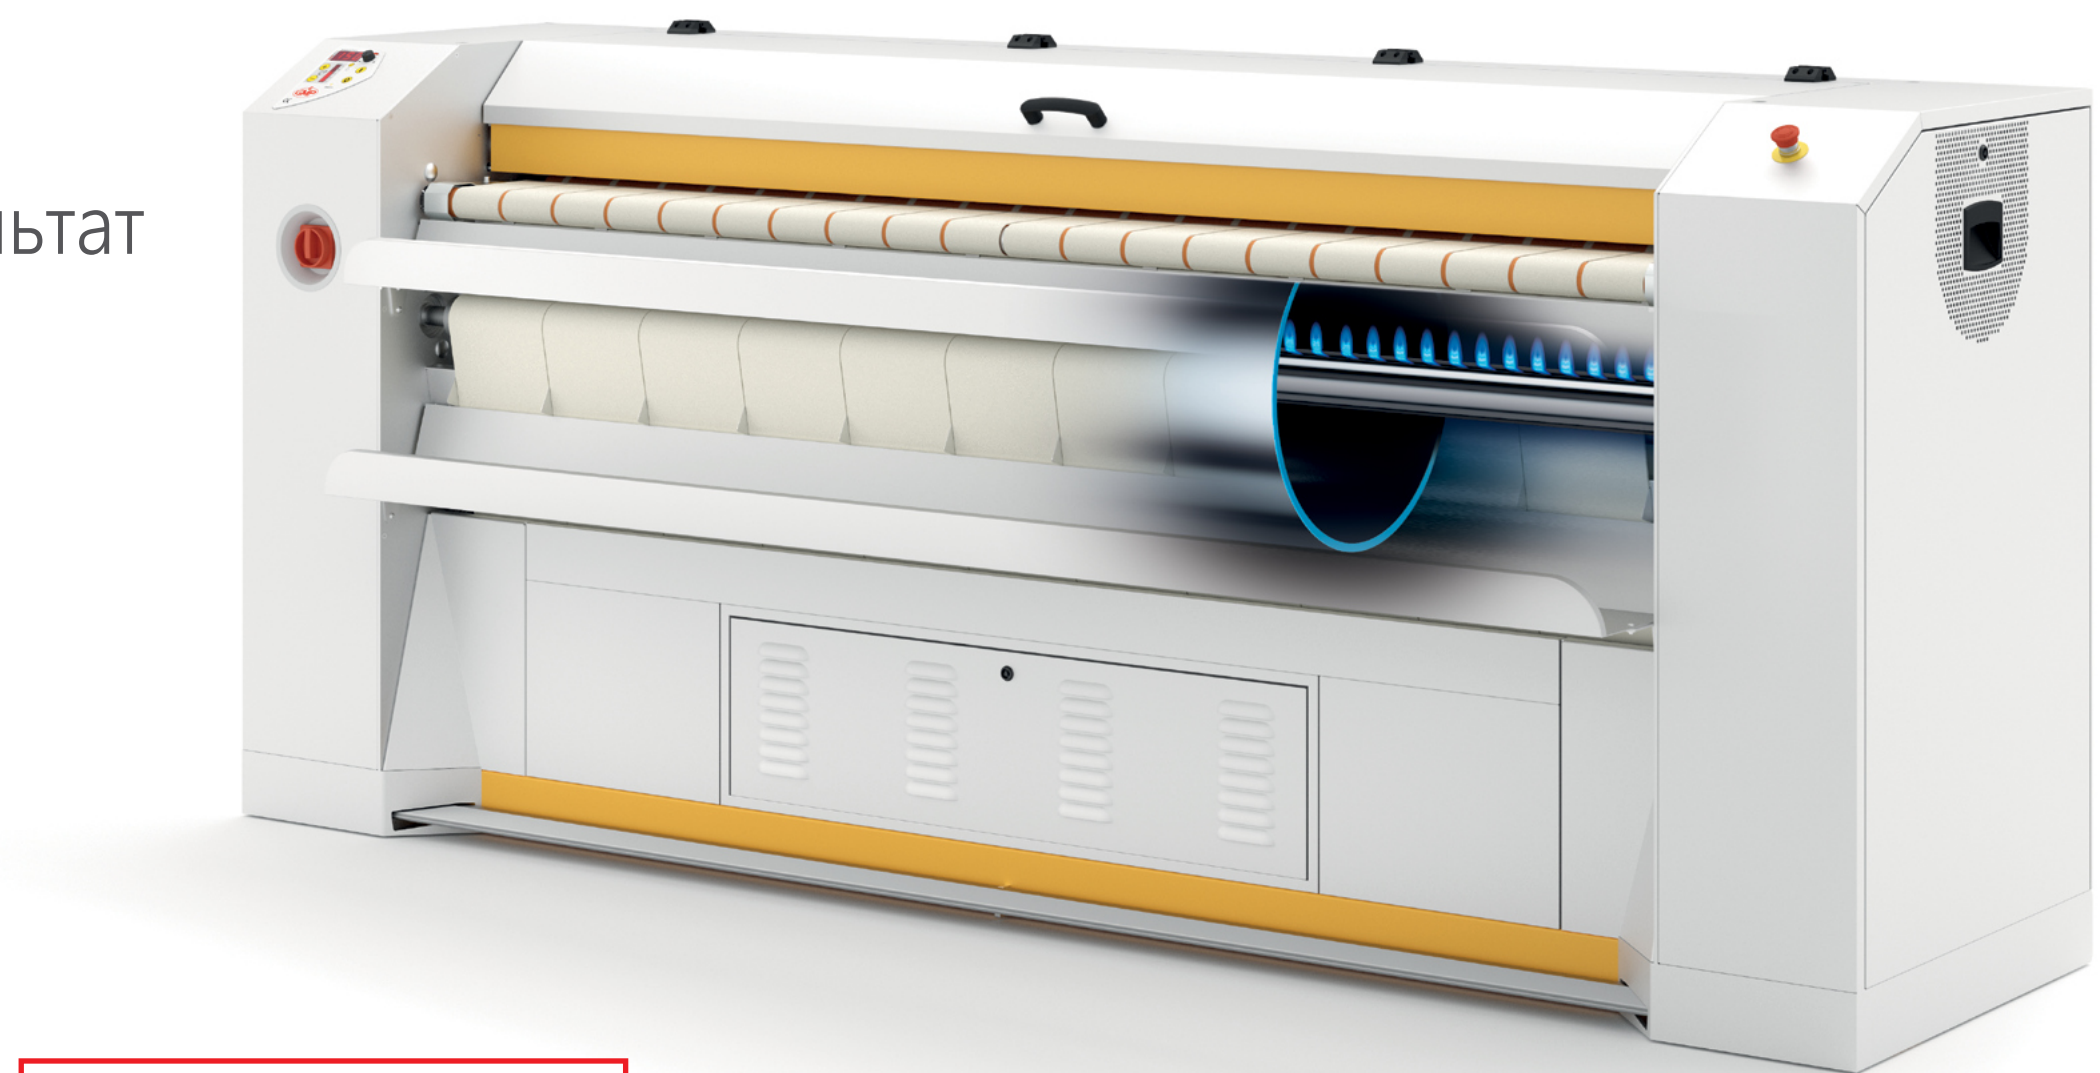

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ серія G

ПРОСТОТА ТА МІЦНІСТЬ, ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ

КРЕПКИЙ КОРПУС З УДАРОМІЦНИМ ПОКРИТТЯМ

МІЦНІ ТЕРМОСТІЙКІ ПРАСУВАЛЬНІ СТРІЧКИ NOMEX

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ПРАСУВАННЯ ІНВЕРТОРОМ

ДВА ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ (G18.35 та більше)

АВТОМАТИЧНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

ФРОНТАЛЬНІ ПОДАЧА ТА ПОВЕРНЕННЯ БІЛИЗНИ

ПОЕТАПНІ ВІДЕОКЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОЖЛИВА ВСТАНОВЛЕННЯ НА СУДАХ

06 Запатентований пальник із титанової сталі

Моделі з газовим нагріванням використовують високоефективний пальник. Рішення повністю розроблене GMP спеціально для використання на каландрах, гарантує надзвичайно точний розподіл тепла. Пальник GMP вкрай надійний, пропонує легкий монтаж та обслуговування.

07 Інтуїтивна панель управління, проста у використанні

Велика, проста та легка у розумінні.

Дозволяє без особливих труднощів підібрати швидкість та температуру прасування для різних типів тканин, з різними рівнями залишкової вологості. Пропонує можливість входу до режиму діагностики.

08 Прямий доступ до компонентів для перевірки

Серія G була розроблена з метою максимально легкого доступу до всіх компонентів для регламентного технічного обслуговування та ремонту.

09 Ножна педаль

Дозволяє зупинити обертання валу, даючи можливість оператору повністю зосередитися на подачі білизни, оптимізувати процес прасування.

10 Витяжка пари: Система Air-Blades (у моделях G.25 та G.35)

Завдяки ширшій поверхні витяжки система Air-Blades "повітряні леза" гарантує набагато ефективніше видалення пари ніж звичайні системи з круглими отворами. Одночасно система зменшує кількість дрібного пилу, який потрапляє в двигун, тим самим збільшуючи термін роботи та проміжки між техобслуговуваннями.

11 Витяжка пари: Система SKS (G.50)

Надширока витяжка спеціальної конструкції збирає потік пари, що утворюється під час прасування, та направляє його у витяжний рукав для виведення назовні:

- **Немає теплової дисперсії:** завдяки своїй спеціальній конструкції витяжка збирає тільки вологу (пар) без впливу на температуру прасувального валу. Таким чином, не відбувається втрати тепла, не зростає споживання електроенергії.
- **Підвищена швидкість сушіння:** завдяки широкій витяжній поверхні, волога зі стрічок та тканини швидко випаровується. Таким чином можна прасувати білизну на вищій швидкості.
- Безшумна



група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
e-mail: info@prof.ua <https://prof.ua>



GMP. WE KNOW HOW

<https://prof.ua>


Великий вибір
моделей для
пральні будь-
якого розміру

G 21.50 G 26.50 G 32.50
Висока продуктивність (80-145 кг/год)



Корисна ширина циліндра	від 210 до 320 см
Подача білизни	стрічки
Контроль температури	2 датчики + термостат безпеки
Інвертор, регулювання швидкості прасування	✓
Автоматичне охолодження	✓
Натяжні ролики, що не вимагають обслуговування	✓
Система витяжки пари	Система SKS (ексклюзивне рішення GMP)
Система опори циліндра	Плаваюча опорна система з 4 роликами на кожній стороні (ексклюзивне рішення GMP)
Прасувальні стрічки NOMEX	✓
Поверхня циліндра	На вибір: полірування або хромоване покриття з трирічною гарантією
Можливі види нагріву	Електричний, газовий чи паровий

G 15.35 G 18.35 G 21.35 G 26.35
Середня/висока продуктивність (40-70 кг/год)

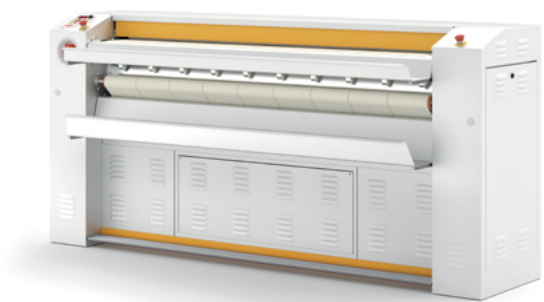

від 148 до 258 см
стрічки
2 датчики (1 для G15.35) + термостат безпеки
✓
✓
✓
Система Air-Blades
опорні стрижні
✓
На вибір: полірування або хромоване покриття з трирічною гарантією
Електричний, газовий чи паровий

G 14.25
Середня продуктивність (25 кг/год)



145 см
алюмінієва панель подачі
1 датчик + термостат безпеки
✓
✓
✓
Система Air-Blades
опорні стрижні
✓
На вибір: полірування або хромоване покриття з трирічною гарантією
Електричний чи газовий



група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
e-mail: info@prof.ua <https://prof.ua>



GMP. WE KNOW HOW

<https://prof.ua>



Технічні дані та інформація для монтажу

ХАРАКТЕРИСТИКИ І ДАНІ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ І МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ БЕЗ ПОПЕРЕДЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

	G14.25	G15.35	G18.35	G21.35	G26.35
Розмір валу	1450 x Ø270 мм	1480 x Ø325 мм	1800 x Ø325 мм	2100 x Ø325 мм	2580 x Ø325 мм
Напруга*					
Електричний нагрів	380В/3N/50Гц	380В/3N/50Гц	380В/3N/50Гц	380В/3N/50Гц	380В/3N/50Гц
Газовий/паровий	220В/1/50Гц	220В/1/50Гц	220В/1/50Гц	220В/1/50Гц	220В/1/50Гц
НАГРІВ					
Електричний	Потужність нагріву	13,8 кВт	20,7 кВт	24,3 кВт	27 кВт
	Теплова потужність	13,6 кВт	22 кВт	25,6 кВт	27 кВт
Газовий	Витрата метану	1,44 м³/год	2,26 м³/год	2,71 м³/год	2,82 м³/год
	Витрата пропану	1,05 кг/год	1,8 кг/год	2,02 кг/год	2,2 кг/год
Паровий	Середня витрата	немає	19 кг/год	22 кг/год	26 кг/год
ДВИГУНИ					
Електр./паровий нагрів	0,26 кВт	1 кВт	1 кВт	1 кВт	1 кВт
Газовий нагрів	0,32 кВт	1,2 кВт	1,2 кВт	1,2 кВт	1,2 кВт
АБСОРБЦІЯ (ампер)					
Електричний нагрів	380В/3: 21 А	380В/3: 31,5 А	380В/3: 37 А	380В/3: 41 А	380В/3: 50,5 А
Газовий/паровий	220В/1: 2,2 А	220В/1: 5 А	220В/1: 5 А	220В/1: 5 А	220В/1: 5 А
Регулювання швидкості прасування	0,8÷3 м/хв	1,6÷5 м/хв	1,6÷5 м/хв	1,6÷5 м/хв	1,6÷5 м/хв
Витяжка вологого повітря	280 м³/год	280 м³/год	280 м³/год	280 м³/год	280 м³/год
Витяжка відпрацьованого газу	100 м³/год	140 м³/год	140 м³/год	140 м³/год	140 м³/год
Продуктивність (залишкова вологість 50%)	25 кг/год	43 кг/год	50 кг/год	56 кг/год	75 кг/год
Габарити машини (ДхШхВ)	2010x510x1080мм	2010x550x1100мм	2340x550x1100мм	2640x550x1100мм	3140x580x1150мм
Габарити в упаковці (ДхШхВ)	2130x690x1300мм	2140x730x1560мм	2490x730x1560мм	2890x730x1560мм	3290x730x1560мм
Вага брутто/нетто	360/310 кг	497/450 кг	540/490 кг	602/548 кг	700/635 кг


*МОЖЛИВА ПОСТАВКА З ІНШИМИ КОНФІГУРАЦІЯМИ НАПРУГИ. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАШОГО ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ.



група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
e-mail: info@prof.ua <https://prof.ua>




G14.25

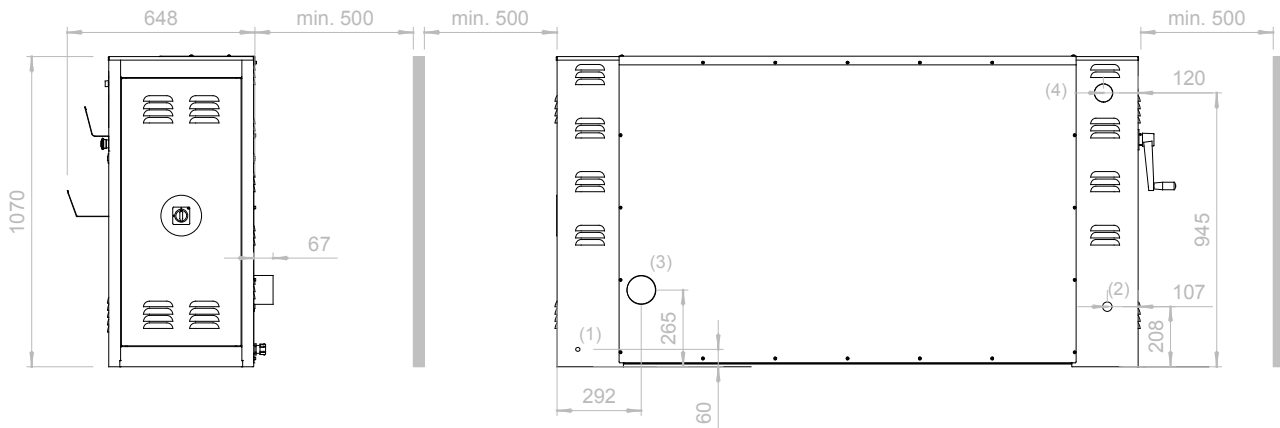


- (1) ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (PG21)
- (2) ГАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (G 1/2" M)
- (3) ДІАМЕТР ВИТЯЖКИ ПОВІТРЯ - 78 мм
- (4) ДІАМЕТР ВИТЯЖКИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ГАЗУ- 80 мм (тільки для газових моделей)

G35

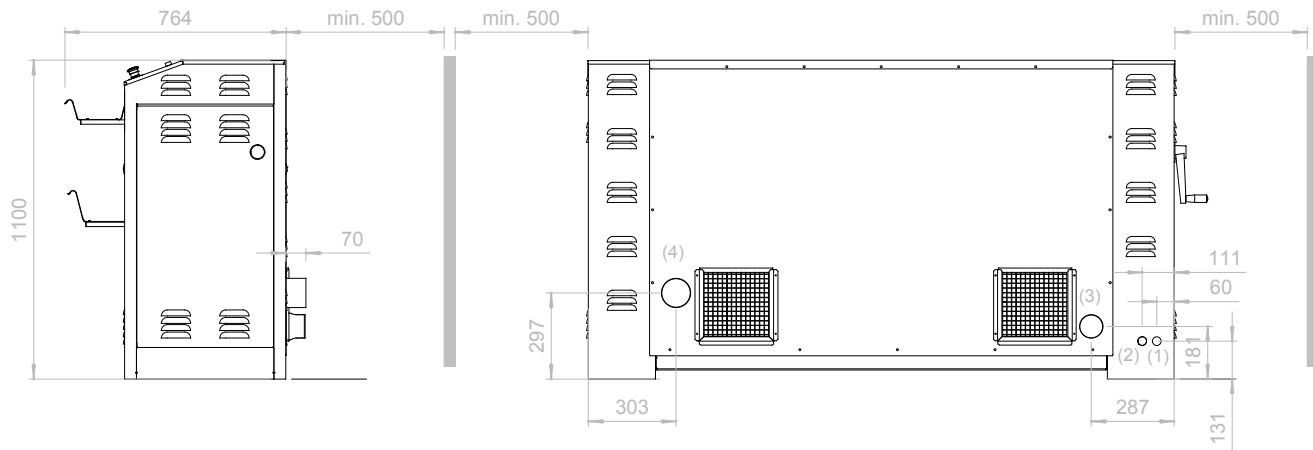

- (1) ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (PG21)
- (2) ГАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (G 1/2" M)
- (3) ДІАМЕТР ВИТЯЖКИ ПОВІТРЯ - 80 мм
- (4) ДІАМЕТР ВИТЯЖКИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ГАЗУ- 100 мм (тільки для газових моделей)

		G21.50	G26.50	G32.50
	Розмір валу	2100 x Ø500 мм	2580 x Ø500 мм	3200 x Ø500 мм
	Электроподключения*	380В/3N/50Гц	380В/3N/50Гц	380В/3N/50Гц
НАГРІВ				
Електричний	Потужність нагріву	45 кВт	57 кВт	66 кВт
	Теплова потужність	54 кВт	67 кВт	95,2 кВт
Газовий	Витрата метану	5,7 м³/год	7 м³/год	10 м³/год
	Витрата пропану	4,3 кг/год	5,3 кг/год	7,5 кг/год
Паровий	Середня витрата	50 кг/год	70 кг/год	90 кг/год
ДВИГУНИ				
	Електр./паровий нагрів	1,6 кВт	1,6 кВт	1,6 кВт
	Газовий нагрів	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
	АБСОРБЦІЯ (ампер)			
	Електричний нагрів	69 А	85 А	98 А
	Газовий/паровий	5 А	5 А	5 А
	Регулювання швидкості прасування	1,6÷8 м/хв	1,6÷8 м/хв	1,6÷8 м/хв
	Витяжка вологого повітря	740 м³/год	740 м³/год	740 м³/год
	Витяжка відпрацьованого газу	1200 м³/год	1200 м³/год	1200 м³/год
	Продуктивність (залишкова вологість 50%)	75 кг/год електр. 85 кг/год газ 95 кг/год пара @4 бар	95 кг/год електр. 110 кг/год газ 115 кг/год пара @4 бар	120 кг/год електр. 135 кг/год газ 145 кг/год пара @4 бар
	Габарити машини ДхШхВ	2880x750x1290мм	3280x750x1290мм	3880x750x1290мм
	Габарити в упаковці ДхШхВ	2990x920x1600мм	3390x920x1600мм	4190x920x1600мм
	Вага бруutto/нетто	1288/1200 кг	1413/1320 кг	1800/1700 кг
G50				
*МОЖЛИВА ПОСТАВКА З ІНШИМИ КОНФІГУРАЦІЯМИ НАПРУГИ. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАШОГО ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ.				

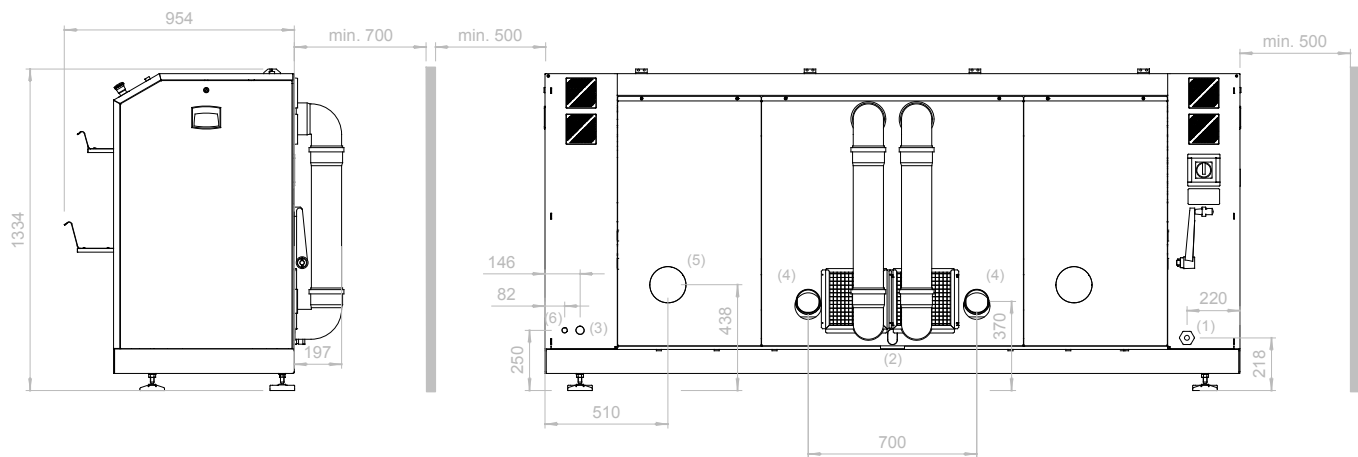

- (1) ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (PG13.5 для газових та парових моделей ; PG36 для електричних моделей)
(2) ГАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (G 1" М)
(3) ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАРУ (G 1" М)
- (4) ДІАМЕТР ВИТЯЖКИ ПОВІТРЯ - 100 мм
(5) ДІАМЕТР ВИТЯЖКИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ГАЗУ- 80 мм (тільки для газових моделей)
(6) ВІДВІД КОНДЕНСАТУ G 1/2 "М (тільки для парових моделей)