



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ КАЛАНДРЫ

FCI320



Особенности

- Большая площадь соприкосновения с бельем (угол охвата 300°)
- Стальной вал с полированной поверхностью:
 - разумная цена
 - широкий диапазон регулировки температуры нагрева
 - превосходная теплопроводность
- Совмещенная кнопка аварийного отключения и основного выключателя
- Защита пальцев для большей безопасности
- Долговечные гладильные ленты из материала NOMEX
- Особо тяжелый вал обеспечивает высокое качество глажения
- Запатентованная система прямого привода, не требующая ТО (отсутствие цепного привода)
- Запатентованная система центральной вытяжки каландра, не требующая ТО
- Автоматическое охлаждение вала
- Легко управляемый микропроцессор
- Двигатель с частотным преобразователем
- Индикатор заданной температуры
- Экономия установочной площади: белье подается и принимается спереди каландра
- Подвод вытяжки с задней правой или задней левой стороны каландра
- Электрический или газовый нагрев
- Горелка предварительного смешения из металлического волокна (только для газового нагрева)
- Эргономичная конструкция

Опции

- Жетоноприемник
- Возможность подключения к центральной системе оплаты
- Хромированный вал для лучшей теплопроводности
- Система контроля перегрева с 3-я температурными датчиками
- Педаль управления подающими лентами
- Подвод вытяжки с правой стороны каландра
- Набор анкерования к полу



COMPACT
DESIGN



HIGH
OUTPUT



LOW ENERGY
CONSUMPTION

Диаметр вала
 Рабочая ширина вала
 Производительность*
 Скорость глажения
 Обогрев
 Электрический
 Газовый
 Двигатель
 Мотор вала
 Мотор вентилятора
 Прочие
 Макс. Температура
 Потребление электроэнергии
 Потребление газа
 Тип газа
 Макс. Давление газа
 Уровень шума
 Электрическое подключение

FCI 1664/320 E FCI 2080/320 E FCI 1664/320 G FCI 2080/320 G

320 мм	320 мм	320 мм	320 мм
1664 мм	2080 мм	1664 мм	2080 мм
62 кг/ч	70 кг/ч	58 кг/ч	72 кг/ч
1-6 м/мин	1-6 м/мин	1-6 м/мин	1-6 м/мин
24,3 кВт	27,9 кВт	-	-
-	-	25 кВт	30 кВт
0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт
0,095 (50Hz)/0,125 (60Hz)			
0,08 кВт	0,08 кВт	0,17 кВт	0,17 кВт
180 °C	180 °C	180 °C	180 °C
21,4180 кВт/ч	27,3 кВт/ч	-	-
-	-	2,62 м³/ч	3,13 м³/ч
-	-	G20, G25, G30, G31, G110	
-	-	60 мбар	60 мбар
< 57 dB (A)	< 57 dB (A)	< 57 dB (A)	< 57 dB (A)

3 x 380-415V +N 50/60Hz
 3 x 208-240V 50/60Hz
 3 x 380-415/440V 50/60Hz

1 x 208-240V 50/60Hz

Упаковочные габариты

Вес нетто


Вес брутто

Габариты В x Ш x Г

Упаковочные размеры В x Ш x Г

-	-	1 x 208-240V 50/60Hz	
435 кг	490 кг	410 кг	465 кг
605 кг	690 кг	580 кг	665 кг
1110x2194x765 мм	1110x2610x765 мм	1110x2194x765 мм	1110x2610x765 мм
1250x2185x750 мм	1245x2600x780 мм	1250x2185x750 мм	1245x2600x780 мм

В соответствии с ISO 9398-1, ** Для G20, 20 мбар

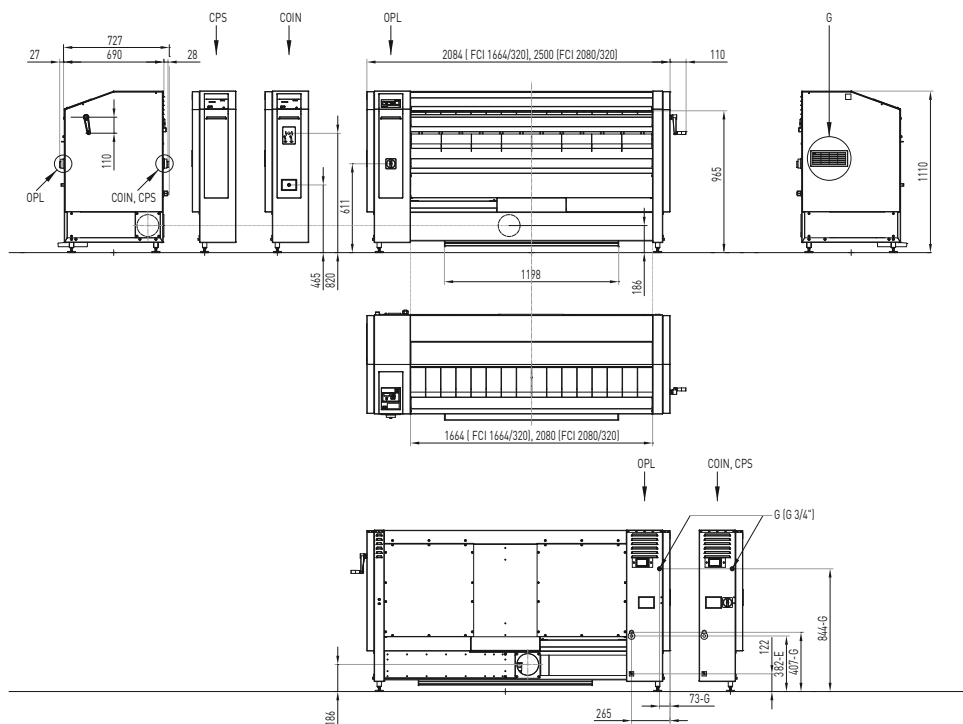

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ КАЛАНДРЫ

FCI500



Особенности

- Большая площадь соприкосновения с бельем (угол охвата 300°)
- Автоматическая защита пальцев и аварийное отключение для большей безопасности
- Долговечные гладильные ленты из материала NOMEX
- Автоматическое охлаждение вала
- Легко управляемый микропроцессор с 20-ю предварительно настроенными программами
- Индикатор заданной скорости и температуры глажения
- Задний ход вала
- Двигатель с частотным преобразователем
- Легко снимаемый фильтр пыли

- Экономия установочной площади: белье подается и принимается спереди каландра
- Электрический, газовый и паровой нагрев

Опции

- Жетоноприемник
- Педаль управления для легкого запуска и остановки каландра
- Хромированный вал для лучшей теплопроводности



ROBUST
DESIGN




HIGH
OUTPUT



LOW ENERGY
CONSUMPTION

	FCI 1600/500	FCI 2000/500	FCI 2600/500	FCI 3200/500
Диаметр вала	502 мм	502 мм	502 мм	502 мм
Рабочая ширина вала	1600 мм	2000 мм	2600 мм	3200 мм
Производительность*				
Эл. И газовый обогрев	65 кг/ч	80 кг/ч	95 кг/ч	120 кг/ч
Паровой обогрев	80 кг/ч	95 кг/ч	115 кг/ч	145 кг/ч
Обогрев				
Электрический	32,4 кВт	37,2 кВт	54 кВт	64,8 кВт
Газовый	30 кВт	36 кВт	52 кВт	66 кВт
Паровой	36 кг/ч	49 кг/ч	68 кг/ч	88 кг/ч
Двигатель				
Мотор вала	0,37 кВт	0,37 кВт	0,37 кВт	0,37 кВт
Мотор вентилятора	0,18 kW (50Hz) 0,255 kW (60Hz)	0,18 kW (50Hz) 0,255 kW (60Hz)	2x0,18 kW (50Hz) 2x0,255 kW (60Hz)	2x0,18 kW (50Hz) 2x0,255 kW (60Hz)
Вытяжка	1x150 мм	1x150 мм	2x150 мм	2x150 мм
Скорость глажения	1,5 - 8 м/мин	1,5 - 8 м/мин	1,5 - 8 м/мин	1,5 - 8 м/мин
Электрическое подключение	3 x 380-415V +N 50/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz			
Транспортные габариты				
Вес брутто	1130 кг (E) / 1140 кг (S) / 920 кг (G)	1285 кг (E) / 1335 кг (S) / 1415 кг (G)	1580 кг (E) / 1600 кг (S) / 1610 кг (G)	1830 кг (E) / 1900 кг (S) / 1950 кг (G)
Вес нетто	890 кг (E) / 900 кг (S) / 920 кг (G)	1020 кг (E) / 1070 кг (S) / 1150 кг (G)	1260 кг (E) / 1280 кг (S) / 1290 кг (G)	1470 кг (E) / 1540 кг (S) / 1590 кг (G)
Габариты ВхШхГ	1232x2350x1052 мм	1232x2750x1052 мм	1232x3350x1087 мм	1232x3950x1087 мм
Упаковочные размеры ВхШхГ	1550x2485x1095 мм	1550x2885x1095 мм	1550x3485x1095 мм	1550x4085x1095 мм


* Тест в соответствии с ISO 9398-1, данные о размерах машины включают в себя все выступающие части

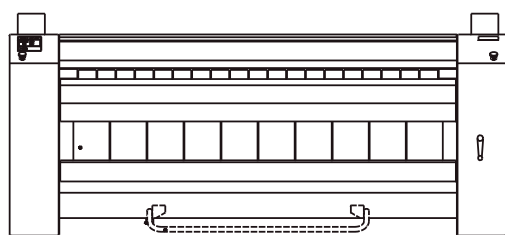


ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЗАДИ
МОДЕЛЬ ПАР.

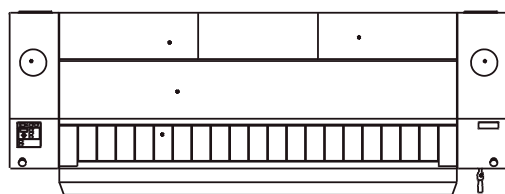

ВИД СВЕРХУ



ВИД СБОКУ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ КАЛАНДРЫ

FCI800 - FCIR800 - FCIF800 - FCIFF800



Особенности

- Большая площадь соприкосновения вала с бельем
- Автоматическая защита пальцев и аварийное отключение для большей безопасности
- Автоматическое охлаждение вала
- Легко управляемый микропроцессор
- Мощный вытяжной вентилятор
- Индикатор заданной скорости и температуры глажения
- Задний ход вала
- Двигатель с частотным преобразователем
- Экономия установочной площади: белье подается и принимается спереди каландра
- Электрический, газовый и паровой нагрев
- Система контроля перегрева

Опции

- Педаль управления для легкого запуска и остановки каландра

Опционные модули

- R Модуль (FCIR 800)
Выход белья спереди и сзади каландра
- F Модуль (FCIF 800)
R модуль с продольным складыванием белья
- Модель FCIFF 800
Каландр с подающим устройством и продольным складывателем белья
- Поперечный складыватель и штабелеукладчик белья

* Дополнительные модули могут быть модернизированы под существующие гладильные машины



HIGH
OUTPUT



ROBUST
DESIGN



MODULAR
SYSTEM

FCI 3186/800

Диаметр вала
Рабочая ширина вала
Производительность**
Обогрев
Электрический
Газовый*
Паровой
Двигатель
Мотор вала
Мотор вентилятора
Мощность вытяжки
Скорость глажения
Электрическое подключение

807 мм

3186 мм

195 кг/ч

75 кВт

110 кВт

190 кг/ч

0,75 кВт

2 × 0,55 (50Hz) / 2 × 0,55 (60Hz) кВт

2 × 1300 м³/ч

3 - 15 м/мин

3AC/380-415 +N/50,60Hz

3AC/380-415 -N/50,60Hz

3AC/440V/60Hz

3AC/208-240V/50,60Hz

Транспортные габариты

Вес брутто

Вес нетто

Габариты В х Ш х Г

Упаковочные размеры В х Ш х Г

2700 кг [E] / 3000 кг [S] / 2570 кг [G]

2610 кг [E] / 2900 кг [S] / 2480 кг [G]

1985x4260x1915 мм

2075x4330x1940 мм

* G20, 20 mbar

** В соответствии с ISO 9398-1

