



ПРАЛЬНІ МАШИНИ БАР'ЄРНОГО ТИПУ гігієнічне прання

MED-16 / 22 ET2 та DBW-27/35/50 ET2



EASY TOUCH 2

Проста у використанні, програмована панель керування з дисплеєм 7" ET2.

Підключення через USB для діагностики, статистики, програмування та аналізу.

Підключення дозатора з 8 насосами для подачі рідких миючих засобів



ОСОБЛИВОСТІ

Автоматичне позиціонування барабана
2 або 3 підведення води

Можливості АКВАЧИСТКИ на всіх моделях

Подвійний нагрів (пар+електрика) як опція
G FACTOR 350-375



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Витрата води та миючих засобів оптимізується залежно від завантаження

Резервуари для збирання води AQUABAC зменшать її витрати

Високий фактор G забезпечить низьку залишкову вологість і, як результат, короткий цикл сушіння

Економна витрата води: 3 рівні води, що настроюються



ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

Підключення сервісного персоналу

Операційне керування машиною



ЕРГОНОМІКА

Великий діаметр завантажувального та розвантажувального люків

Відкриття дверей простим натисканням кнопки. Висота завантаження 670-800 мм (від нижнього краю дверей)

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Електричні компоненти розташовані ліворуч, механічні праворуч, роз'єми зверху (захищені від миючих засобів та бризок води)

Аналогічні деталі для всіх моделей: контактори, електронні пристрої, редуктор та ін.

Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок



ІНШЕ

2 двері на протилежних сторонах машини

Корпус покритий ударостійким порошковим покриттям
Верхня панель, внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі AISI 304

Датчик дисбалансу з частотним перетворювачем

Електричний, паровий або комбінований нагрів

Сертифікат CE




опції

- Другий 7-дюймовий екран у чистій зоні (модель MED)
- Система зважування
- Підключення для 6 додаткових миючих засобів
- Низький тиск пари
- Третій клапан подачі води
- Подвійний зливний клапан
- Титраційний клапан
- Зливний клапан на бічній частині машини
- Лоток із 4 відділеннями для миючих засобів
- Гальмо двигуна барабана
- Комплект для безперебійного живлення (тільки у комплекті з гальмом барабана)
- Корпус із н/ж сталі AISI 304
- Підставка для висоти завантаження 850 мм
- Санітарна рама із нержавіючої сталі
- Сигнал закінчення циклу прання
- Виготовлення під певні вимоги електромережі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ		од. вим.	MED-16 ET2	MED-22 ET2
БАРАБАН				
Завантаження 1:9 / 1:10	кг		18 / 16	24 / 22
Об'єм	л		158	220
Діаметр	мм		633	633
Глибина	мм		500	700
Кількість секцій барабана	шт		1	1
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ				
Швидкість прання/віджиму	об/хв		45 / 1000	45 / 1000
G Factor	-		350	350
Макс. сила, що передається	KN		5,5 ±1,12	6,25 ±1,54
Частотно-динамічна сила	Hz		15,4	15,4
Рівень шуму	dB		<70	<70
Подвійний злив	-		опція	опція
Система зважування	-		опція	опція
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК				
Висота центру / основи дверей	мм		670	670
Розмір завантажувального отвору	мм		400 x 315	400 x 315
Розмір завантажувального люка	мм		455 x 415	455 x 415
ПОТУЖНІСТЬ				
Мотор	кВт		2,2	2,2
Електричне нагрівання	кВт		12	18
Макс. спож. електрики (ел. модель)	кВт		14,2	20,2
Макс. спож. електрики (пар. модель)	кВт		2,2	2,2
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРИЧ. / КОМБ.	ПАРА	ЕЛЕКТРИЧ. / КОМБ. ПАРА
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 6A	- 3 x 1,5 / 6A
Напруга 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 10 / 40A	-	4 x 10 / 50A -
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 6 / 25A	-	5 x 6 / 32A -
Підведення пари (парова модель)	дюйм	3/4"		3/4"
Максимальне споживання пари (парова модель)	кг/год	9		12
Підведення води	дюйм	3/4"		3/4"
Тиск води	бар	3-5		3-5
Максимальне споживання води*	л/год	144		198
Злив	дюйм	3"		3"
Швидкість зливу	л/хв	160		160
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ				
Ширина	мм		984 / 1.072	1.184 / 1.262
Глибина	мм		914 / 1.102	914 / 1.102
Висота	мм		1.398 / 1.530	1.398 / 1.530
Вага нетто/брутто	кг		438 / 459	471 / 494
Об'єм	м3		1,25 / 1,81	1,51 / 2,13

* Програма №2, завантаження 100%

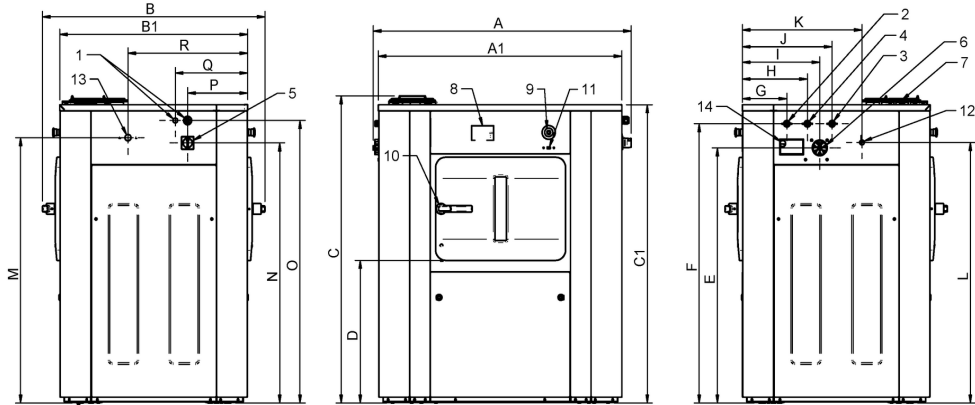


- 1 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
- 2 ПІДВІД ГАРЯЧОЇ ВОДИ
- 3 ПІДВІД ХОЛОДНОЇ ВОДИ
- 4 ПІДВІД М'ЯКОЇ ВОДИ
- 5 ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ
- 6 ПІДВІД РІДКИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- 7 ЛОТОК ДЛЯ МИЮЧИХ (ОПЦІЯ)
- 8 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
- 9 КНОПКА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ
- 10 ВІДКРИТТЯ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ЛЮКУ
- 11 ПОРТ USB
- 12 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- 13 ПІДВІД ПАРИ
- 14 ВИПУСКНИЙ ОТВІР

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
MED-16	1054	1082	1426	984	914	1385	661	1184	1296	217	317	377	437	582	1209	1231	1207	1311	292	352	582
MED-22	1254	1082	1426	1184	914	1385	661	1184	1296	217	317	377	437	582	1209	1231	1207	1311	292	352	582

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ		од. вим.	DBW-27 ET2	DBW-35 ET2	DBW-50 ET2		
БАРАБАН							
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	30 / 27		39 / 35	54 / 49		
Об`єм	л	266		347	489		
Діаметр	мм	800		800	800		
Глибина	мм	530		690	974		
Кількість секцій барабана	шт	1		1	1		
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ							
Швидкість прання/віджиму	об/хв	45 / 920		45 / 920	45 / 920		
G Factor	-	375		375	375		
Макс. сила, що передається	KN	2,02		2,62	3,74		
Частотно-динамічна сила	Hz	15,4		15,4	15,4		
Рівень шуму	dB	<70		<70	<70		
Подвійний злив	-	опція		опція	опція		
Система зважування	-	опція		опція	опція		
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК							
Висота центру / основи дверей	мм	790		790	790		
Розмір завантажувального отвору	мм	480 x 515		640 x 515	640 x 515		
Розмір завантажувального люка	мм	542 x 650		700 x 650	700 x 650		
ПОТУЖНІСТЬ							
Мотор	кВт	4		4	5,5		
Електричне нагрівання	кВт	18		27	36		
Макс. спож. електрики (ел. модель)	кВт	22		31	41,5		
Макс. спож. електрики (пар. модель)	кВт	4		4	5,5		
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРИЧ. / КОМБ.	ПАРА	ЕЛЕКТРИЧ. / КОМБ.	ПАРА	ЕЛЕКТРИЧ .	ПАРА
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Напруга 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 16 / 63A	4 x 2,5 / 16A	4 x 16 / 80A	4 x 2,5 / 16A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 16A
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 2,5 / 10A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
Підведення пари (парова модель)	дюйм	3/4"		3/4"		3/4"	
Максимальне споживання пари (парова модель)	кг/год	10,25		16,30		23,30	
Підведення води	дюйм	3/4"		3/4"		1"	
Тиск води	бар	3-5		3-5		3-5	
Максимальне споживання води*	л/год	210		260		450	
Злив	дюйм	3"		3"		3"	
Швидкість зливу	л/хв	160		160		160	
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ							
Ширина	мм	1.201 / 1.464		1.359 / 1.608		1.654 / 1.903	
Глибина	мм	1.098 / 1.300		1.098 / 1.300		1.098 / 1.300	
Висота	мм	1.581 / 1.742		1.581 / 1.742		1.581 / 1.742	
Вага нетто/брутто	кг	886 / 906		926 / 946		1.063 / 1.085	
Об`єм	м3	2,08 / 3,32		2,35 / 3,64		2,87 / 4,31	

* Програма №20, завантаження 75%

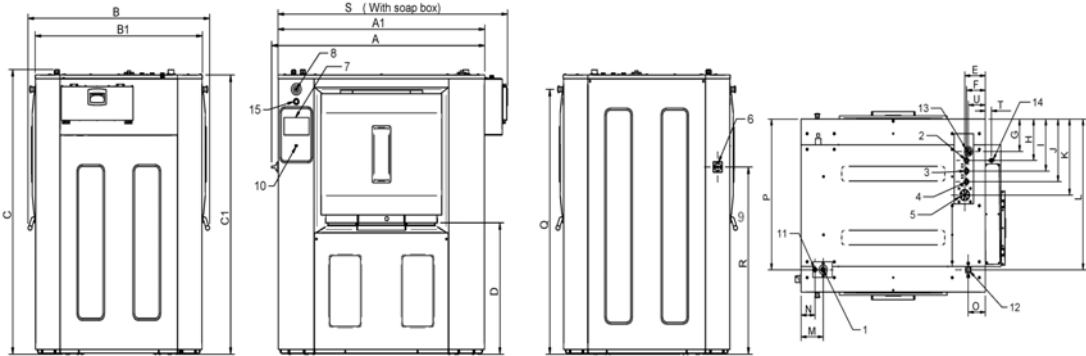

- 1 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
- 2 ПІДВІД ХОЛОДНОЇ ВОДИ
- 3 ПІДВІД М'ЯКОЇ ВОДИ
- 4 ПІДВІД ГАРЯЧОЇ ВОДИ
- 5 ПІДВІД РІДКИХ МІЮЧИХ ЗАСОБІВ
- 6 ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ
- 7 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
- 8 КНОПКА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ
- 9 ВІДКРИТТЯ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ЛЮКУ
- 10 ПОРТ USB
- 11 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОЗАТОРА МІЮЧИХ ЗАСОБІВ
- 12 ПІДВІД ПАРИ
- 13 ВИПУСКНИЙ ОТВІР
- 14 ЛОТОК ДЛЯ МІЮЧИХ (ОПЦІЯ)
- 15 ОБЕРТАННЯ БАРАБАНА

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DBW 27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	790	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DBW 35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	790	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DBW 50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	790	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125