


TUCH3 - перетворювачі вологості та температури

Для промислового використання

СЕРІЯ TUCH3

Застосування

Для промислового використання. Призначений для установки в повітропровідних каналах.

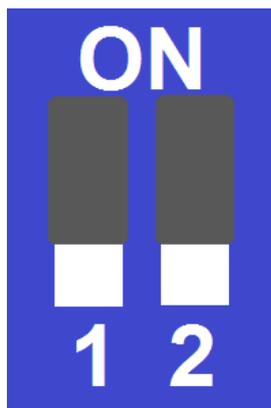

1 ON – (0-10V)

1 OFF – (0-5V)

2 ON – (-40-50°C)

2 OFF – (0-50°C)

Вигляд пристрою може відрізнятися від представленого на ілюстрації. Технічні дані можуть змінюватися


TUCH3	Діапазон [відн. волог.]	Вихід [вимірювання волог.]	Діапазон [темп.]	Категорія захисту	Призначення
	0-100%			IP54	повітропровід

Діапазон робочих температур датчиків вологості: -5 ... +50 °C.

Технічні дані

Живлення	24 В AC +/- 10%	15-35 В DC +10% -5%
Виходи	Див. табл.	
Споживана потужність	< 1 Вт	
Електричне з'єднання	Гвинтові затискачі 0,75 мм ²	
Діапазон вимірювання	Див. табл.	
Умови навкол. серед. (робота)	0-95% відн. волог.	
Діапазон темп. роботи	-5...+50°C	
Зберігання	-20...+70°C	
Точність	+/- 3% два діапазони волог. при 20°C	
Корпус	Полікарбонат	
Категорія захисту	IP54	
Розміри	50x48x36 мм	
Маса	180...300 г	

Електричне з'єднання

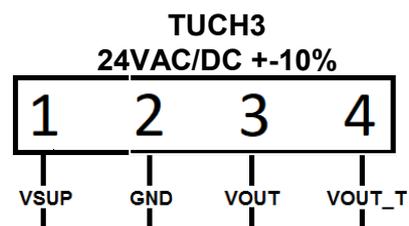

VSUP – напруга живлення

GND – вимірювання маси та живлення


VOUT_H – сигнал вимірювання вологості 0-5В/ 0-10В

VOUT_T – сигнал вимірювання температури 0-5В/0-10В


TUCH3 - перетворювачі вологості та температури

Для промислового використання

Розміри [мм]

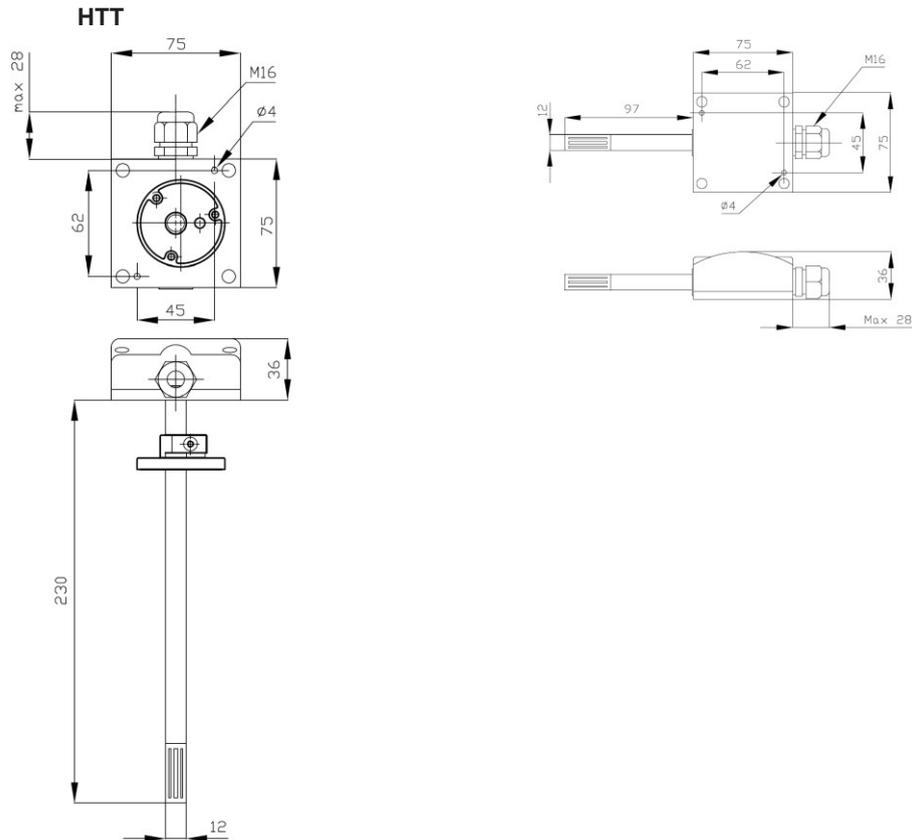

Монтажний кронштейн, що постачається з перетворювачем TUCH3

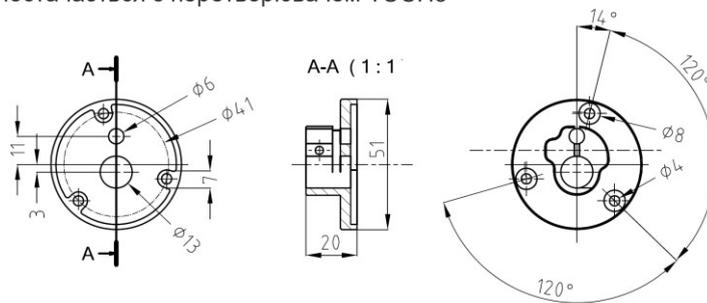

У зв'язку з постійним вдосконаленням нашої продукції технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

