
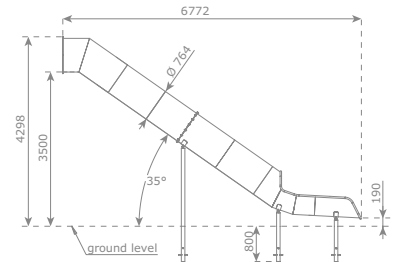





STAINLESS STEEL TUBE SLIDE

PDS_455



-  **455.025.001.001** stainless steel tube slide - h: 2500 mm
-  **455.020.001.001** stainless steel tube slide - h: 2000 mm
-  **455.025.001.001** stainless steel tube slide - h: 2500 mm
-  **455.030.001.001** stainless steel tube slide - h: 3000 mm
-  **455.035.001.001** stainless steel tube slide - h: 3500 mm

	 pcs	 pcs			 pcs		
455.015.	150 kg	1	380 x 120 x 100 cm	150 kg	1 x 2 = 2	380 x 120 x 210	300 kg
455.020.	200 kg	1	500 x 130 x 100 cm	200 kg	1 x 2 = 2	500 x 130 x 210	400 kg
455.025.	250 kg	1	580 x 120 x 100 cm	250 kg	1 x 2 = 2	580 x 130 x 210	500 kg
455.030.	300 kg	1	450 x 130 x 210 cm	300 kg	1 x 1 = 1	450 x 130 x 210	300 kg
455.035.	340 kg	1	450 x 130 x 210 cm	340 kg	1 x 1 = 1	450 x 130 x 210	340 kg



STAINLESS STEEL TUBE SLIDE

- other platform heights available on demand
- stainless steel, glass blasted
- bore holes diameter 11 mm in fixation plate
- exterior tube diameter 765 mm
- anchor to be placed in concrete

RÖHRENRUTSCHE AUS EDELSTAHL

- andere Podesthöhen auf Anfrage erhältlich
- rostfreien Stahl, glasperlengestrahlt
- Bohrungen Durchmesser 11 mm in Befestigungsplatte
- Außendurchmesser Rohr 765 mm
- Anker zum Einbetonieren

BUISGLIJBAAK IN ROESTVRIJ STAAL

- andere platformhoogtes verkrijgbaar op aanvraag
- roestvrij staal, glasgestraald
- schroefgaten in bevestigingsplaat diameter 11 mm
- buitendiameter buis 765 mm
- grondanker te plaatsen in beton

TOBOGÁN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE

- otras alturas de plataforma disponibles bajo demanda
- acero inoxidable pulido, granallado
- agujeros en la placa de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 765 mm
- anclaje para colocar en hormigón

GLISSIÈRE TUBULAIRE EN ACIER INOXYDABLE

- autres hauteurs de plate-forme disponibles sur demande
- en acier inox, sablé
- trous diamètre 11 mm dans la plaque de fixation
- diamètre extérieur du tube 765 mm
- à fixer dans le béton

ZJEŹDŹALNIA RUROWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

- inne wymiary platformy dostępne na życzenie klienta
- stal nierdzewna, piaskowana
- średnica otworów 11 mm w płycie mocującej
- średnica rury zewnętrznej: 765 mm
- kotwa do umieszczenia w betonie

MANUAL
M455.015

STATUS
STD