


## 2. ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ ФАН-КОЙЛАМИ

### 2.1. Пульт керування фан-койлом FC100, FC220, FC240

Пульти керування фан-койлами **FC...** призначені для керування 2-о і 4-х трубними фан-койлами в системах вентиляції та кондиціонування для підтримки встановленої комфортної температури в приміщенні.

Пульт необхідно розташувати в зоні відносно постійної температури, якнайдалі від вікон, протягів, джерел тепла, поза зоною прямих сонячних променів.

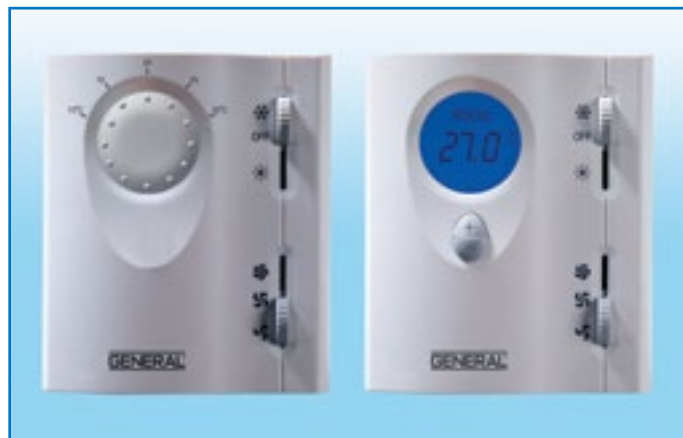

#### Технічні характеристики:

Напруга живлення:	230 В АС 50Гц
Комутативна здатність:	12А 230 В АС
Діапазон температури:	+5...+35 °С
Температура експлуатації:	+5...+50 °С
Гістерезис:	≤1 °С
Клас захисту:	II
Ступінь захисту:	IP30
Розміри:	96.4x113.1x40
Режими роботи:	-викл; -нагрів; -охолодження.

#### Налаштування:

На дисплеї (для моделей FC2..) відображається значення оточуючої температури.


Налаштування температурної уставки пульту здійснюється за допомогою кнопок «+/-» (моделі FC2..), або поворотної ручки (модель FC100). Повернення до показників поточної кімнатної температури відбувається автоматично.

Режим роботи і швидкість обертання вентилятору здійснюється за допомогою відповідних перемикачів.

#### Модифікації:

FC100	2-о-трубний, без ЖКД
FC220	2-о-трубний, з ЖКД
FC240	4-х-трубний, з ЖКД

#### Електричне підключення:

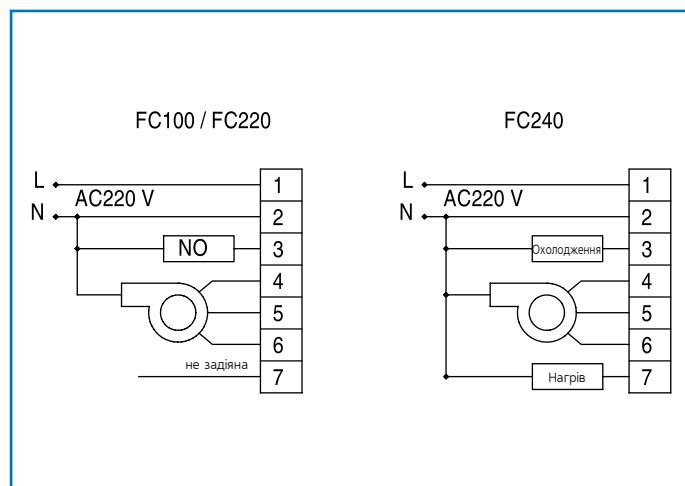

#### Розміри:

