

Рахунок	Параметр
---------	----------

1

COMFORT 15-14 B

Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: [97916771](#)

COMFORT — ефективний циркуляційний насос, призначений для рециркуляції гарячої води в житлових будинках із виділеною зворотною лінією. Він сумісний з усіма типами резервуарів водонагрівача, системами без резервуарів, сонячними або тепловими насосами незалежно від того, чи встановлено в системі змішувальні або запірні клапани.


Насос має компактний корпус та постійний магніт із вбудованим блоком управління. Сферичний ротор, оснащений робочим колесом, забезпечує оптимальну функціональність, яку підтримує надійна однопідшипникова кулькова система. Латунний корпус насоса схвалений для питної води гарантує як безпеку, так і надійність.

COMFORT має режим безперервної роботи 24/7, який підходить для зовнішнього керування через таймер, газовий котел або контролер теплового насоса.


Насос забезпечує:

- Продуктивність Q-H, розроблена для одно- та багатосімейних будинків, залежно від необхідної робочої точки для врахування втрат тепла в певній розкладці труб.
- Низьке енергоспоживання та тиха робота.
- Відповідність обмеженням швидкості потоку виробників труб, зокрема DN 15, DN 20 PEX, мідь та інші.
- Схвалення для питної води, що забезпечується латунним корпусом насоса, ротором із нержавіючої сталі та композитним робочим колесом.
- Конструкція, яка полегшує очищення вапняного нальоту та сторонніх відкладень шляхом зняття головки насоса, що дозволяє виробу відповідати необмеженим вимогам до жорсткості води.
- Захист від сухого ходу для запобігання збою, якщо в системі закінчиться вода.
- Кілька положень установки, навіть якщо головка насоса спрямована вниз.
- Головка насоса, призначена для латунних корпусів старих і нових насосів однакової конструкції, навіть від насосів різних виробників (таких як WİLO, VORTEX, LOWARA, DAB та інші). Конструкція забезпечує легкий монтаж і усуває необхідність заміни корпусу насоса та дренажу системи.
- Легкий монтаж, який забезпечується попередньо зібраною вилкою з кабелем довжиною 1,5 м і конструкцією захисту з подвійною ізоляцією, що усуває потребу в проводі заземлення.
- Ізоляційні оболонки для зменшення тепловтрат.
- Зворотні та запірні клапани включені у варіант "BX", що зменшує вартість монтажу.
- Додатковий вентиляційний фланець, який забезпечує простий спосіб вентиляції або дренажу системи без необхідності постійного встановлення додаткового вентиляційного клапана.
- Додаткові фітинги для трубних з'єднань різних розмірів і типів.
- Додатково доступні зворотні та запірні клапани.


Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	COMFORT 15-14 B
№ продукту:	97916771
EAN номер:	5710626363766
Ціна:	€ 155
Технічні дані:	
Кількість швидкостей:	1
Номінальна витрата:	0.45 м³/год.
Номінальний напір:	0.9 м
Максимальний напір:	14 дм
TF-клас:	95
Сертифікати:	CE, VDE, EAC, WEEE
Матеріали:	
Корпус насоса:	Латунь
Корпус насоса:	CuZn39Pb3, MS58
Робоче колесо:	Композит
Робоче колесо:	PPO-GF20/Stainless steel
Монтаж:	
Мінімальна температура доквілля:	0 °C
Максимальний робочий тиск:	10 бар
Стандарт з'єднання труб:	ISO 228-1
Тип з'єднання:	Rp
Д-р підключення:	1/2 "
Номінальний тиск підключення:	PN 10
Монтажна довжина:	80 мм
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Діапазон температур рідини:	2 .. 95 °C
Температура рідини, що перекачується:	60 °C
Щільність:	983.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Макс. споживана потужність:	7 Вт
Частота мережі живлення:	50 / 60 Гц
Номінальна напруга:	1 x 230 В
Струм за швидкості 3:	0.07 А
Клас захисту (IEC 34-5):	IP44
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Вбудований захист електродвигуна:	ЕЛЕКТР.
Тепловий захист:	Опір захисту
Система керування:	
Режим роботи включає:	None
Інше:	
Вага нетто:	0.94 кг
Вага брутто:	1.04 кг
Об'єм пакування:	0.003 м³
Danish VVS No.:	380634004
Swedish RSK No.:	5803089
Finnish LVI No.:	4615601
Norwegian NRF no.:	9042114
Країна походження:	DE
Код УКТЗЕД:	8413703000

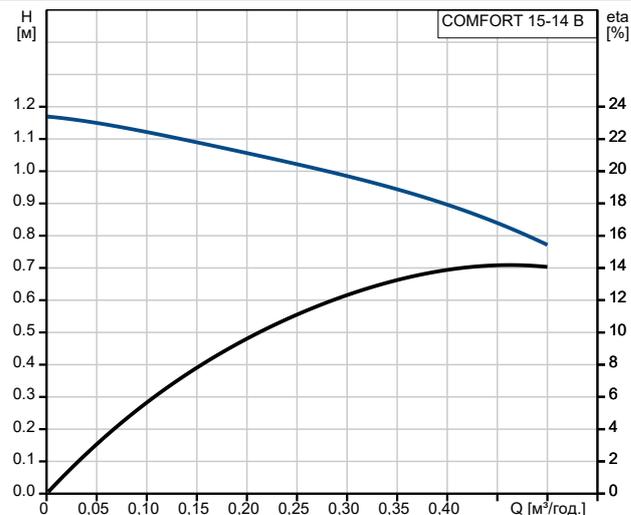

Рідина, що перекачується = Вода
Температура рідини, що перекачується = 60 °C
Щільність = 983.2 кг/м³

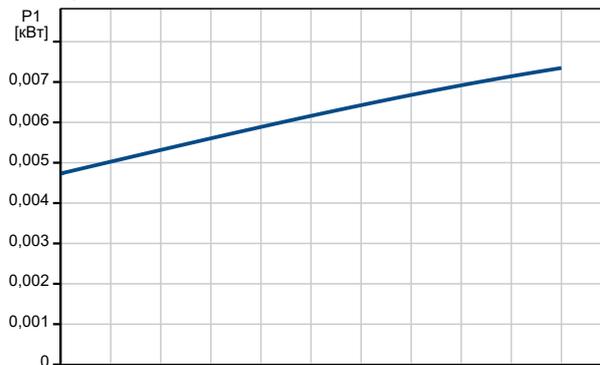

97916771 COMFORT 15-14 B

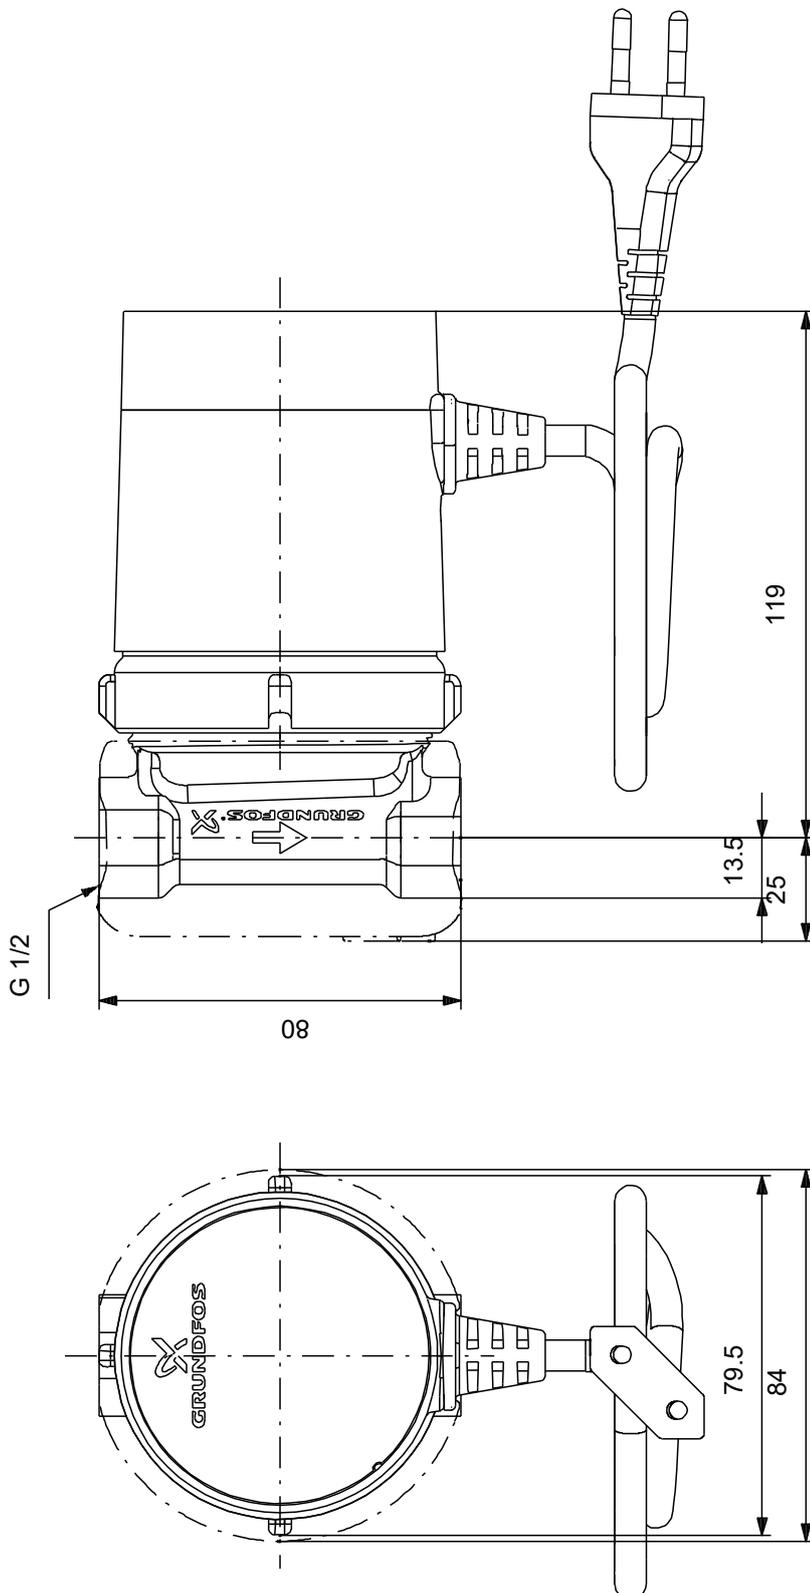

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.