

Керівництво користувача ЕЛЕКТРОРИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК YB-500N




YB-500N - електроригельний накладний замок для системи контролю доступу. Електроригельний замок необхідний як елемент системи контролю доступу на територію або в приміщення. Дана модель ригельного замка встановлюється на двері з металу і дерева, а також на протипожежні двері. Електроригельний замок використовують в офісних будівлях, салонах, складах, торгових центрах та інших приміщеннях, які потребують контролю доступу.

Керування ригельним замком здійснюється за допомогою електроживлення, двері замикаються ригелем. Електроригельний замок обладнаний герконом, який необхідний для реагування на магніт у відповідній планці та замикання контактів (вбудований датчик стану замка), після чого висувається ригель. Електроригельний замок цієї моделі вирізняється можливістю регулювання часу зачинення дверей: 0, 3, 6 секунд (первісне значення встановлено на 0 секунд), для чого на корпусі ригельного замка передбачено перемичку. У разі вимкнення електроживлення замок перебуває у відкритому стані (ригель засунутий), що відповідає вимогам протипожежної безпеки.

Технічні характеристики

Напруга
живлення



12/24 В

Струм
споживання




1200 мА

Таймер
затримки



0 | 3 | 6

Вага



0.52 кг

Робоча
температура



-30 °C ~ +50 °C

Технічні характеристики:

Тип виробу:	замок електроригельний
Спосіб встановлення:	врізний
Положення на двері:	універсальне
Можливість відкриття ключом:	немає
Світлодіодна індикація:	є
Замок відкрито:	при відсутності живлення
Комплектація:	замок, відповідна планка
Разміри замка:	150x34x28 мм
Разміри відповідної планки:	150x34x28 мм
Матеріал:	метал

Габаритні розміри:

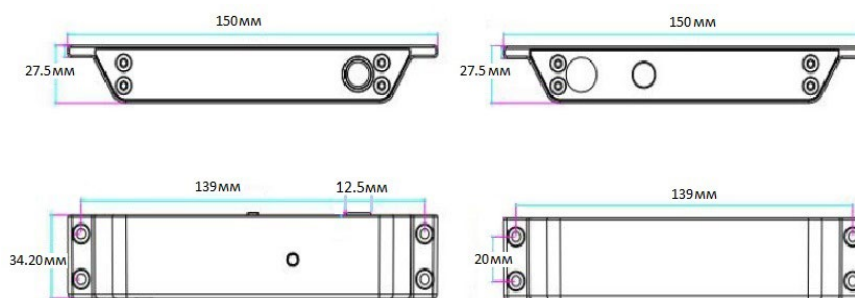


Схема встановлення:


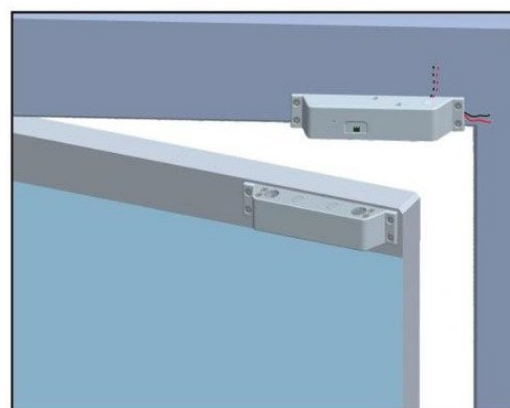


Схема підключення:

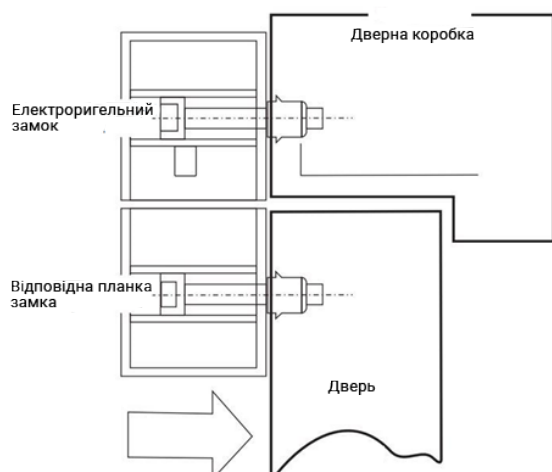

Червоний «+12 В»
 Чорний «-12 В»
 Жовтий «NC»
 Білий «COM»