

## ETIMAT 6 2p C25



## Особливості

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Артикул                                | 002143518                   |
| Назва                                  | ETIMAT 6 2p C25             |
| Категорія                              | Автоматичний вимикач        |
| Призначення                            | Автоматичний вимикач        |
| Вимикаюча здатність (кА)               | 6                           |
| Характеристика спрацювання             | C                           |
| Номінальний струм (А)                  | 25                          |
| Номінальна напруга (В)                 | 400                         |
| Кількість полюсів                      | 2                           |
| Номінальна частота (Hz)                | 50/60                       |
| Стандарт                               | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Номінальний перетин                    | 1-25                        |
| Тип напруги                            | АС                          |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV) | 6                           |

[Сторінка продукту](#)


## Інша документація

[Каталог](#)  
[Сертифікат](#)  
[3D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[СЕ декларація](#)  
[Файл Eplan](#)


## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Класифікація                                                                     | EC000042                   |
| Категорія                                                                        | Автоматические выключатели |
| Кількість тримачів запобіжника типу NH                                           | 2                          |
| Отключающая способность по EN 60898                                              | 6                          |
| Характеристика спрацьовування                                                    | C                          |
| Кількість полюсів                                                                | 2                          |
| Кількість захищених полюсів                                                      | 2                          |
| Номинальний струм                                                                | 25A                        |
| Номинальна напруга                                                               | 230/400V                   |
| Номинальна напруга ізоляції Ui                                                   | 500V                       |
| Номинальна імпульсна напруга                                                     | 4kV                        |
| Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В | 6kA                        |
| Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 400 В | 6kA                        |
| Номинальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В  | 6kA                        |
| Тип напруги                                                                      | Інші                       |
| Принцип дії                                                                      | 50...60Hz                  |
| Клас струмообмеження                                                             | 3                          |
| Для прихованого монтажу                                                          | 1                          |
| З комутованим нейтральним провідником                                            |                            |
| Категорія перенапруги                                                            | 3                          |
| Ступінь забруднення                                                              | 3                          |
| Можлива додаткова комплектація                                                   | 1                          |
| Кількість модулів                                                                | 2                          |
| Глибина вбудовування                                                             | 68mm                       |
| Ступінь захисту IP                                                               | IP20                       |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації з                          | -25...55°C                 |
| Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається       | 1-25mm <sup>2</sup>        |
| Перетин підключеного однодротяного провода                                       | 1...25mm <sup>2</sup>      |


# Характеристики енергії плавлення

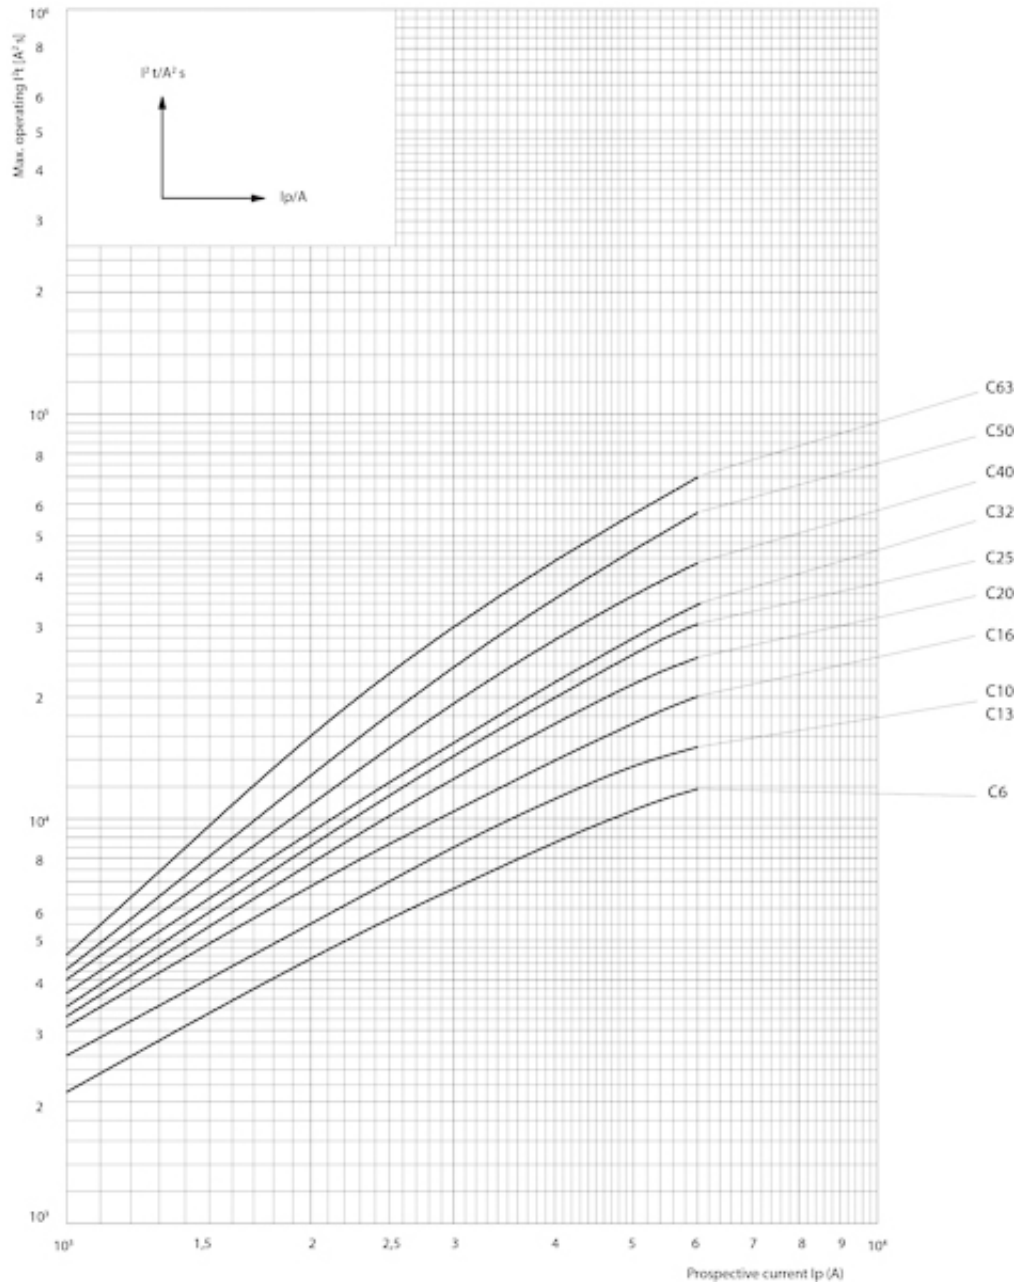

# Характеристики

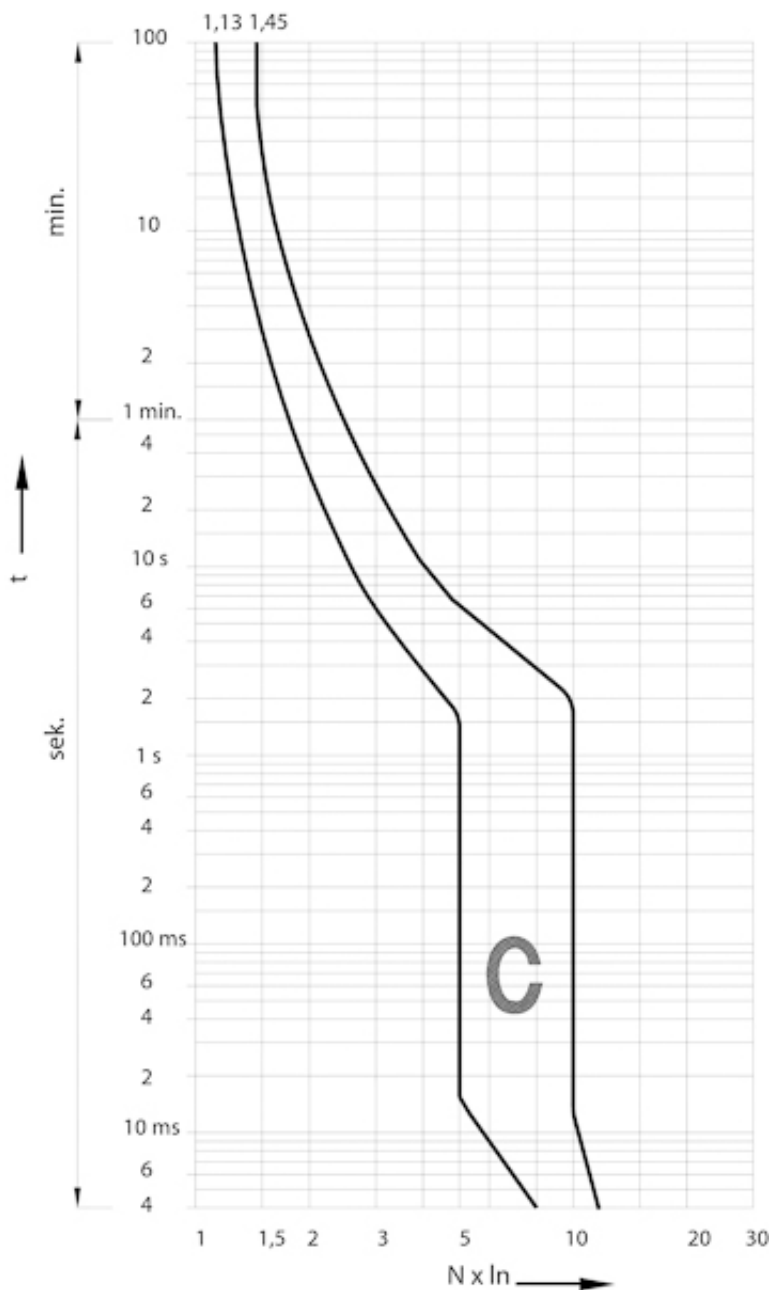

## Креслення

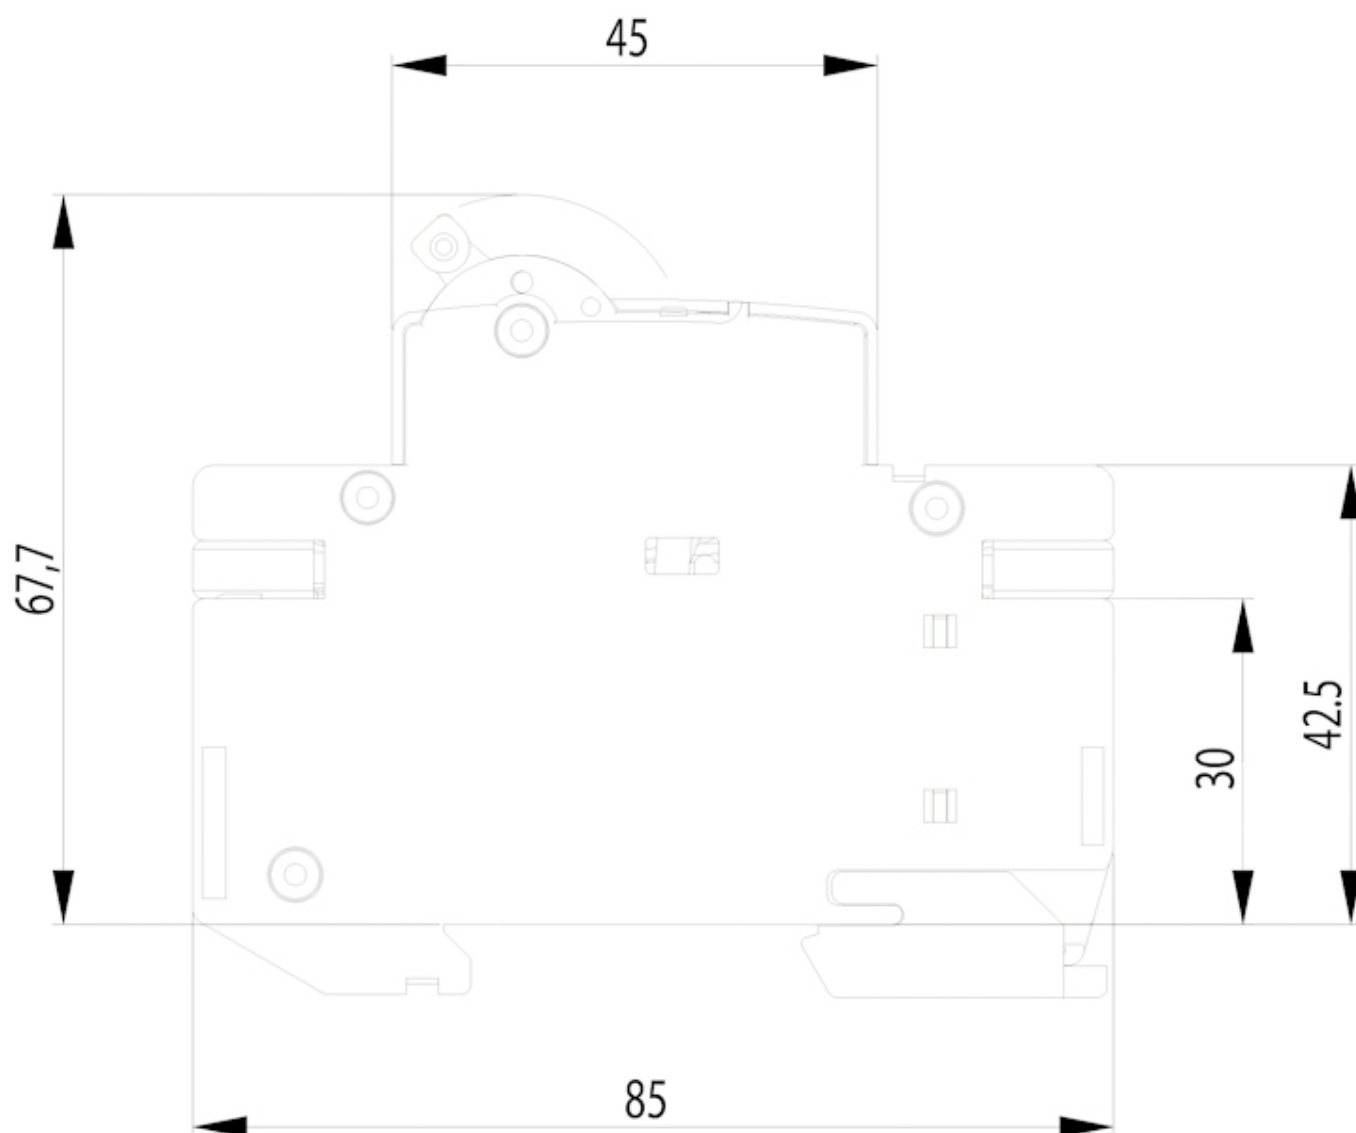


## Позначення / Підключення


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

