

Інструкція з експлуатації

ЗАМОК ЕЛЕКТРОРИГЕЛЬНИЙ YB-150+ NO



YB-150+ NO – накладний електроригельний замок для системи контролю доступу. Електроригельний замок призначений для внутрішнього встановлення на скляні двері. Оснащений вбудованим таймером затримки закриття 0, 3, 6 або 9 с (перемикається перемичками на замку), а також сухими контактами для підключення LED-індикації відкриття/ закриття дверей.

ЯК ПРАЦЮЄ ЕЛЕКТРОРИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК YB-150+ NO

Під час зачинення дверей вбудований у замок геркон реагує на магніт у відповідній планці та замикає контакт соленоїда, що висуває ригель. У разі вимкнення електроживлення, замок перебуває у відчиненому стані (ригель засунутий), що відповідає вимогам протипожежної безпеки. Відкривається замок керуючим контактом (помаранчевий дріт).

Напруга живлення




12В

Струм споживання



130 мА

Таймер затримки




0 | 3 | 6 | 9

Вага



0.5 кг

Робоча температура



-30°C~+50 °C

Технічні характеристики:

Тип виробу	замок електроригельний
Спосіб встановлення	накладний
Положення на двері	універсальне
Можливість відкриття ключом	ні
Світлодіодна індикація	є
Замок відкрито	при відсутності живлення
Комплектація	замок, відповідна планка
Разміри замка	150 / 55 / 40 мм
Разміри відповідної планки	150 / 55 / 40 мм
Разміри ригеля	L-15.5мм, d-12.5 мм
Матеріал	метал
Вага	0.5 кг

Габаритні розміри

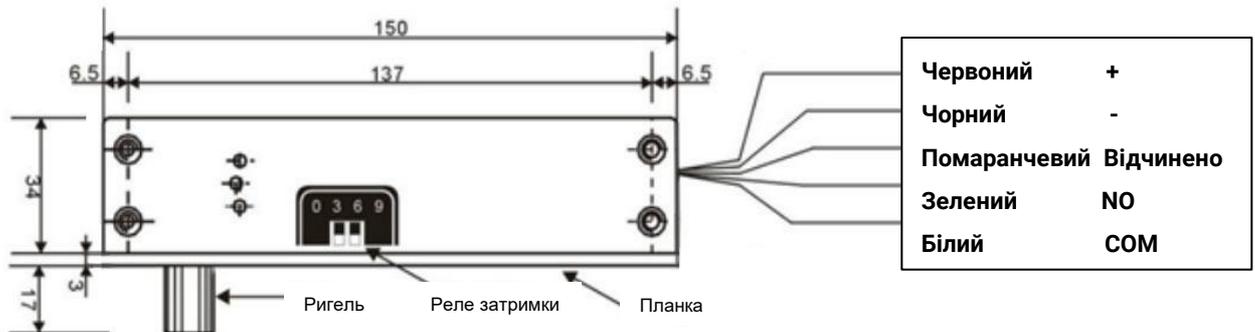


Схема підключення

