

Керівництво користувача ЕЛЕКТРОРИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК YB-600+



YB-600+ - врізний електроригельний замок для системи контролю доступу. Електроригельний замок призначений для внутрішнього встановлення як у дверну коробку (раму), так і в самі двері. Підходить для металевих, пластикових, металопластикових або дерев'яних дверей. Оснащений вбудованим таймером затримки закриття 0, 3, 6 або 9 сек. (перемикається перемичками на замку).

ЯК ПРАЦЮЄ ЕЛЕКТРОРИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК YB-600+

Під час зачинення дверей вбудований у замок геркон реагує на магніт у відповідній планці та замикає контакт соленоїда, що висуває ригель. У разі вимкнення електроживлення, замок перебуває в закритому стані (ригель висунутий). Відкривається замок у разі подачі 12В. Особливість моделі - металева серцевина для відкриття механічним способом (ключем зовні та поворотним механізмом зсередини), 5 ключів підвищеної секретності в комплекті.

Технічні характеристики

Напруга живлення




12В

Струм споживання



150mA

Таймер затримки



0 | 3 | 6

Вага



0.2 кг

Робоча температура



-10°C ~ +50 °C

Діаметр ригеля



Ø 20

Технічні характеристики:

Тип виробу:	замок електроригельний
Спосіб встановлення:	врізний
Положення на двері:	універсальне
Можливість відкриття ключом:	є
Світлодіодна індикація:	немає
Замок відкрито:	при відсутності живлення
Комплектація:	замок, відповідна планка, 5 ключів підвищеної секретності
Разміри замка:	260x30x48 мм
Разміри відповідної планки:	100x25x3 мм
Разміри ригеля:	L-15,5мм,d-15мм
Матеріал:	метал

Габаритні розміри:

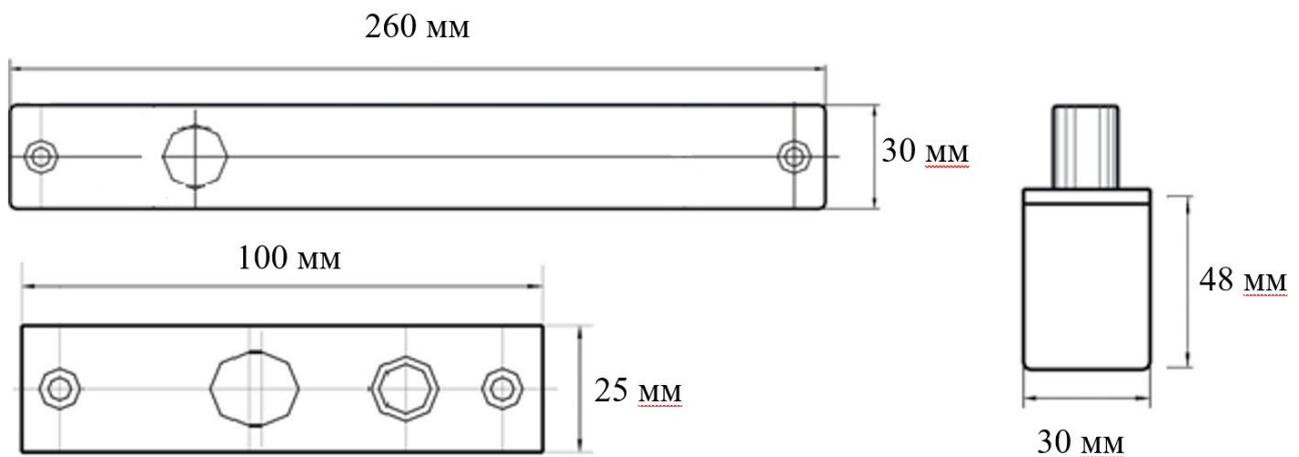


Схема підключення:



Червоний «+12 В»
 Коричневий « - »
 Помаранчевий «Відкрито»
 Синій «NO»
 Зелений «NC»
 Білий «COM»