



YLI ELECTRONIC



Гнучкий перехід

Модель: DLK-401/403A/403B/403C

Інформація

Гнучкий перехід використовується для захисту дротів від пошкодження та деформації.

Характеристики

DLK-401

Розміри: 480Lx13W(мм)

Використовується для захисту дротів від пошкодження

Матеріал: гофрована труба

Вага: 0,27 кг

DLK-403A

Розміри: 410Lx8W(мм)

Використовується для захисту дротів від пошкодження

Матеріал: гофрована труба

Вага: 0,078 кг

DLK-403B

Розміри: 410Lx13W(мм)

Використовується для захисту кабелю від пошкодження

Матеріал: гофрована труба

Вага: 0,09 кг

DLK-403C


Розміри: 435Lx19,5W(мм)

Використовується для захисту кабелю від пошкодження


Матеріал: гофрована труба

Вага: 0,15 кг


Встановлення та схеми

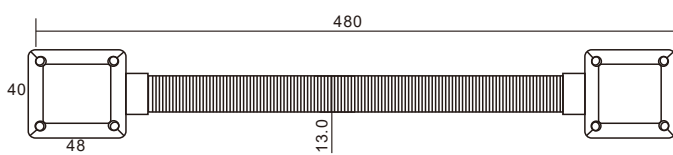


DLK-401

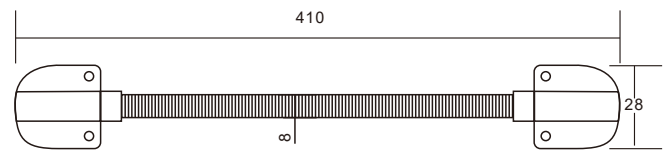


DLK-403A

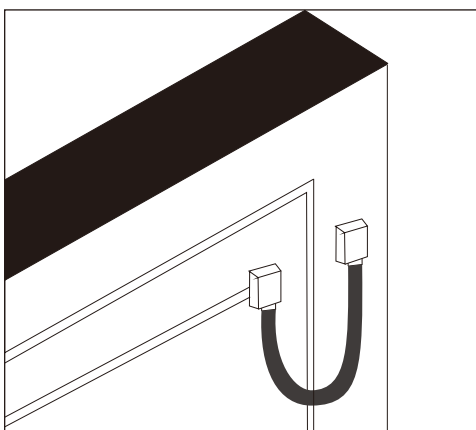

Встановлення

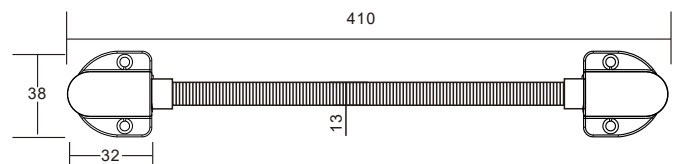

DLK-403B

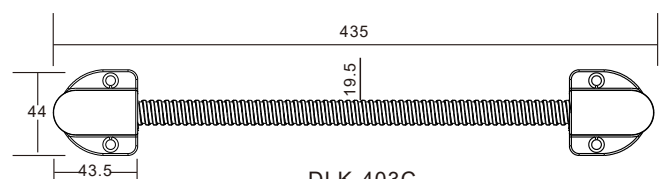

DLK-403C