

DIFFPRESS-25-LCD

Датчик різниці тиску



Вигляд пристрою може відрізнятися від представленого на ілюстрації.
Технічні дані можуть змінюватися.

DIFFPRESS-25-LCD

DIFFPRESS-25 перетворювач різниці тиску, оснащений одним аналоговим виходом, який можна конфігурувати як вихід 0...10 В або 4...20 мА (вихідний сигнал вибирається за допомогою перемички).

- Аналоговий вихід 0...10 В або 4...20 мА (вихідний сигнал вибирається перемичкою)
- Діапазон вимірювання вибирається перемичкою
- Живлення 24 В_{AC/DC} ±15


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення	24 В _{AC/DC} ±15 %
Категорія захисту корпусу	IP54
Номинальна споживча потужність	2 ВА (RMS) / хв. потужність трансформатора 7,5 ВА
Діапазони вимірювань (на вибір)	0...500/1000/1500/2500 Па
Загальна похибка вимірювання тиску	≤ 2,5% значення діапазону тиску
Час усереднення вимірювання	1 або 4 секунди (конфігурується)
Розривний тиск	10 кПа
Діапазон робочої температури	-20...+50°C
Включно з температурною компенсацією в діапазоні	0...+50°C
Діапазон вологості (робота)	Макс. 90% RH, без конденсації

DIFFPRESS-25-LCD

Датчик різниці тиску

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

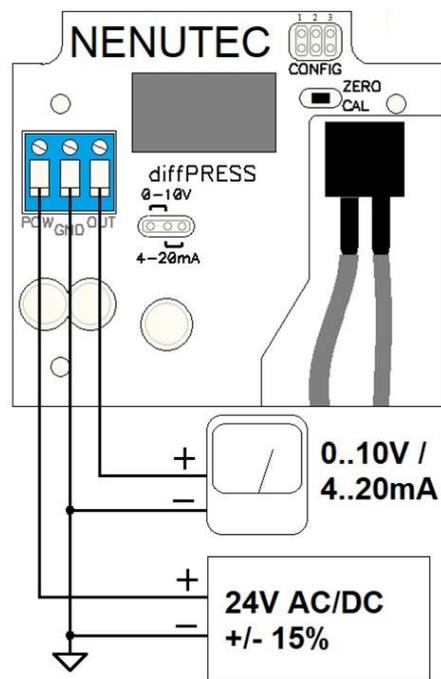

Відповідність стандартам електромагнітної сумісності

Продукт відповідає вимогам Директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EC і стандарту EN60730-1.

Через постійне вдосконалення нашої продукції технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

RoHS

Продукт відповідає вимогам Директиви 2011/65/EC щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Пристрій містить електричні та електронні компоненти. Тому його не можна викидати разом із побутовим сміттям. Використані/пошкоджені пристрої необхідно утилізувати відповідно до чинних норм.

24 V_{AC/DC}: Підключення через запобіжний трансформатор.

230 V_{AC}: Для відключення електромережі в приводі повинен бути присутній елемент, що відключає фазний провід (відстань між контактами не менше 3 мм).

Для отримання більш детальної інформації про специфічні вимоги і підбір матеріалів, що стосуються задуманого застосування, просимо зв'язатись з представником фірми NENUTEC. Весь вміст даного каталогу захищається авторським правом. Всі права захищені ©.

Наведені вище характеристики є номінальними та відповідають загальноновизнаним галузевим стандартам. NENUTEC не несе відповідальності за шкоду, спричинену неналежним використанням його продуктів.

ВЕРСІЯ ІНДИВІДУАЛЬНА

За бажанням фірма NENUTEC пропонує сервоприводи в індивідуальних версіях, напр. з розміщеною назвою клієнта, певного кольору, і т.д.

З ціллю отримання детальнішої інформації просимо зв'язуватись з дистриб'ютором.