

Прохідний металодетектор ZK-D1065 (Стандарт: 6 Зон)

Підрахунок
кількості людей
і спрацювань
сигналізації



3.5" LCD дисплей

6 зон виявлення



Кожна зона виявлення
має 100 регульованих
рівнів чутливості



Безпечно
для людського
організму

Відмінний захист від
зовнішніх впливів



Вогнетривкі матеріали



Водонепроникне
днище

Використання



Виставкові центри



Державні установи



Виробництва електроніки



В'язниці.



Фінансові установи




Готелі

- 6 зон виявлення
- 100 регульованих рівнів чутливості
- 3.5" LCD дисплей
- Підрахунок кількості людей і спрацювань сигналізації
- Синхронна звукова та світлодіодна сигналізація

Специфікація

Джерело живлення	Перемінний струм від 100В до 240В
Робоча температура	від -20°C до 55°C
Робоча вологість	<95% (без конденсації)
Робоча частота	від 5,7КГц до 9,6КГц
Вхідна напруга	12В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.
Робоча сила струму	1,4А
Робоча потужність	16Вт
Гучність звуку сигналізації	85дБ
Габаритні розміри (В*Ш*Д)	2213 * 831 * 471 (мм)
Габаритні розміри з упаковкою (В*Ш*Д)	2280 * 282 * 560 (мм)
Вага з упаковкою	40кг

Габаритні розміри (мм)

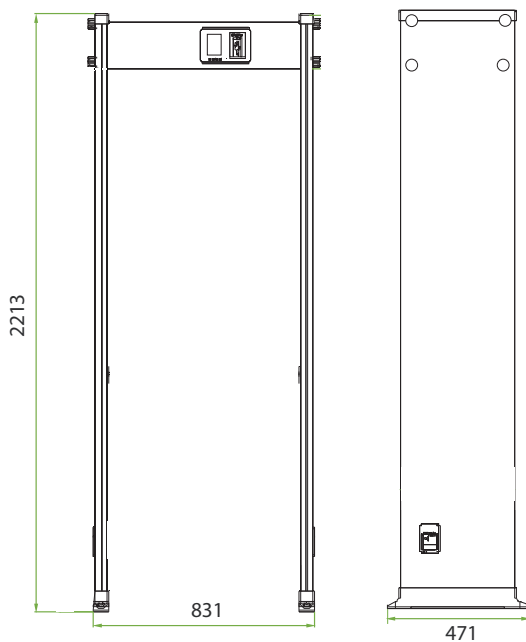

Варіанти використання

Місця з великим потоком людей



Виробництва електроніки



Підприємства продуктів харчування



Фабрики з виробництва сигарет

