




WATERPROOF EPOXY

ВОДОСТІЙКИЙ ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ

WATERPROOF EPOXY - двокомпонентний, багатоцільовий клей на епоксидній основі. Стійкий до довготривалого впливу води і більшості поширених розчинників.

ВЛАСТИВОСТІ

- водостійкий і стійкий до впливу хімічних речовин
- використовувати можна навіть безпосередньо у воді
- висока міцність та довговічність
- швидке затвердіння
- не змінює колір, не тріскається, не дає усадки
- не містить розчинників
- стійкий до погодних умов та перепадів температур
- легко змішується та дозується
- піддається механічній обробці та фарбуванню

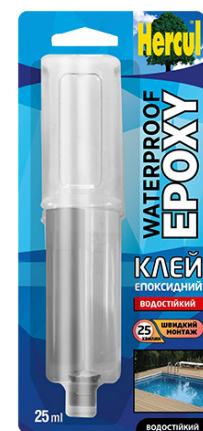

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- склеювання більшості матеріалів у будь-якому поєднанні: сталі, алюмінію та інших металів, скла, кераміки, дерева, пластмас, виробів з граніту, мармуру, бетону і т.п.
- ремонт човнів, катерів
- ремонт предметів які знаходяться під постійним впливом води: ємності для технічної води, сантехніка, каналізація, фонтани, басейни і т.п.

ВИКОРИСТАННЯ

- **Підготовка поверхні:** Поверхні мають бути сухими, очищеними від олії, пилу, воску та фарби. Для кращого зчеплення рекомендується обробити поверхні наждачним папером.
- **Застосування:** Поверніть захисний ковпачок на кінці шприца на 90° проти годинникової стрілки і зніміть його. Переверніть шприц соплами вниз і злегка потягніть подвійний поршень, щоб бульбашки повітря здіймалися вгору. Натисніть на подвійний поршень, щоб видавити рівну кількість обох компонентів у змішувальний лоток. Перемішайте смолу та затверджувач протягом однієї хвилини до отримання однорідної суміші. Нанесіть змішаний клей якнайшвидше на одну з поверхонь, що склеюються, акуратно і швидко з'єднайте і притисніть деталі на 20 хвилин. Зачекайте 4 години до механічної обробки, запобігайте навантаженню до повного затвердіння клею. Клей досягає своєї максимальної міцності через 24 години при +20°C. Час придатності до використання змішаного клею залежить від температури та кількості готової суміші. Оптимальна температура для використання від +20°C до +25°C. Більш високі температури та велика кількість одночасно змішаного клею скорочують робочий час. Після використання очистіть сопла шприца та щільно закрийте захисним ковпачком. Завжди зберігайте клей у вертикальному положенні. Дотримуйтесь інструкцій виробника та перевірте адгезію клею на невеликій площі перед нанесенням.
- **Очищення:** Очистіть надлишки незатверділого клею негайно, протерши чистою тканиною. Для очищення можна використовувати ацетон чи уайт-спірит. Будьте обережні, розчинники легкозаймисті. Затверділий клей можна видалити лише механічно.
- **Особиста безпека:** під час використання рекомендується одягати захисні рукавички.



ОБМЕЖЕННЯ

- не рекомендується для склеювання поліетилену, поліпропілену, нейлону, PTFE або гнучкої пластмаси.

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

21 місяць з дати виробництва при зберіганні в оригінальній, закритій та непошкодженій упаковці в сухих, прохолодних умовах за температури від +8°C до +30°C. Зберігання за нижчих або вищих температур може негативно вплинути на властивості продукту. Берегти від замерзання.

БЕЗПЕКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Містить Propane, 2,2-bis [p-(2,3-epoxypropoxy) phenyl]-polymers. H315 Викликає подразнення шкіри. H317 Може викликати шкіру алергічну реакцію. H319 Викликає серйозне подразнення очей. P102 Тримати в недоступному для дітей місці. H411 Токсичний для водної флори та фауни з довгостроковими наслідками. P273 Не допускати потрапляння в довкілля. P280 Користуватися засобами захисту очей, засобами захисту обличчя, захисним одягом, захисними рукавичками. P302+P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води. P305+P351+P338 У разі потрапляння в очі: протягом декількох хвилин обережно промити очі водою. За наявності контактних лінз, наскільки можна, зняти їх. Продовжити промивати очі. P391 Ліквідація розливу. P501 Здати міст/контейнер у службу збирання небезпечних або спеціальних відходів, відповідно до місцевих, регіональних, державних та/або міжнародних нормативів.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Епоксидна смола
Колір	Смола –прозорий, затверджувач –світло-жовтий
Температура застосування	Від +5°C до +35°C
Густина	Смола – 1,16г/см ³ , затверджувач 1,05 г/см ³
Густина готової суміші	1,10 г/см ³
В'язкість (cps)	"Смола-12000-13000 Затверджувач -9000-11000"
Пропорція змішування	1:1 (за об'ємом)
Колір готової суміші	Світло-жовтий
Вміст ЛОС	0
Робочий час суміші	15-20 хв. При +23°C.
Час витримки до механічної обробки	4 години. При +23°C.
Повне висихання	24 години
Інтервал робочих температур після затвердження	Від -23°C до +60°C
Твердість по Шору D	80±2 (через 7 діб)

*Технічна інформація та інструкція із застосування наведені для температури +23°C ±2°C та вологості 60%. За нижчої температури і вищої вологості висихання триває довше.



TECHNICAL DATA SHEET



www.hercul.com.ua

УПАКОВКА

Назва	Об'єм	Упаковка шт.
WATERPROOF EPOXY	25мл (27,8±0,2гр)	12шт

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснень будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Теж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.