

HD 10/25-4 S CLASSIC

Надійний апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/25-4 S Classic створений для щоденного виконання важких завдань. Суперклас у всіх відношеннях: висока потужність для якісного очищення.



Артикул

1.367-402.0

- Надійний насос з кривошипно-шатунним механізмом з керамічними поршнями
- Трубчаста сталева рама
- Двигун з повітряним/водяним охолодженням

Технічні дані

Параметри електромережі	~ / В / Гц	4054278904177 3 / 376 – 424 / 50
Продуктивність	л/год	500 – 1000
Температура води на вході	°C	60
Робочий тиск	бар	60 – 250
Макс. тиск	бар / МПа	310 / 3,1
Споживана потужність	кВт	8,8
Довжина кабелю	м	5
Розмір сопла		045
Підведення води		1"
Колір		антрацит
Маса (з приладдям)	кг	68
Маса (з упаковкою)	кг	75,903
Розміри (Д × Ш × В)	мм	720 × 637 × 1060

Міні-мийка

Довжина шланга високого тиску	м	10
Специфікація шланга високого тиску		ID 8, 315 бар
Струменева трубка	мм	840
Потужне сопло		■
Насос з керамічними поршнями		■
4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням		■
Автоматичне скидання тиску		■
Вбудований фільтр тонкої очистки води		■
Індикатор рівня оливи		■
Латунний вхідний штуцер		■

■ Включено в комплект поставки

Необхідний інструктаж щодо поводження з апаратом.




Потужний і міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом, із латунною головкою та поршнями з керамічними втулками.

- Висока продуктивність і висока ефективність.
- Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування.
- З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.



Міцна сталева рама з великими колесами для максимальної мобільності

- Захищає машину навіть у несприятливих умовах.
- Простий і зручний у транспортуванні.
- Інтегрований відсік для зберігання аксесуарів.

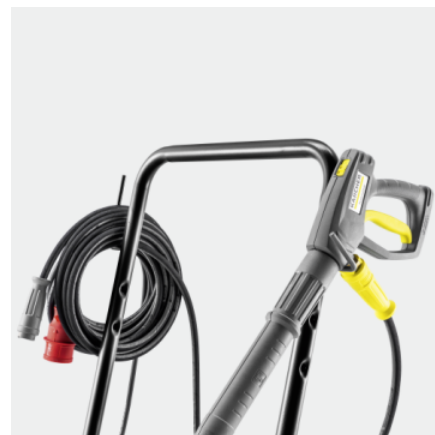

Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock.

- Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів.
- Міцні та довговічні аксесуари.
- Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні

АКСЕСУАРИ HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0



	Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Ручний розпилюючий пістолет			
Pistol TR 155°C with package	1 4.119-002.0		■
Комплект для переобладнання EASY!Force 1 – від шланга високого тиску	2 4.111-050.0	Для переоснащення апаратів високого тиску Kärcher з уже наявним шлангом високого тиску: комплект переоснащення EASY!Force 1 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою і всіма необхідними адаптерами до самого сопла.	□
Комплект для переобладнання EASY!Force 2 – від апарату	3 4.111-051.0	Спеціально призначений для дооснащення вже наявних апаратів високого тиску Kärcher: Комплект переоснащення EASY!Force 2 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою, шлангом високого тиску і всіма необхідними адаптерами.	□
Комплект для переобладнання EASY!Force 3 – пістолет	4 4.111-052.0	Сумісний з наявним шлангом високого тиску і струменевою трубкою: Комплект переоснащення EASY!Force 3 з пістолетом EASY!Force і всіма необхідними адаптерами для оснащення апарату високого тиску.	□
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER			
Потужне сопло, кут розпилювання 25°			
Потужне сопло 25°, 050	5 2.113-023.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі.	■
Потужне сопло, кут розпилювання 0°			
Потужне сопло 0°, 050	6 2.113-034.0	Формує точковий струмінь для усунення найстійкіших забруднень.	□
Потужне сопло, кут розпилювання 40°			
Потужне сопло 40°, 050	7 2.113-054.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	□
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ			
Поворотна розпилююча трубка			
Світлодіодна насадка-освітлювач	8 2.680-002.0	Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях.	□
Струменева трубка в упаковці, 250 мм, поворотна, 250 мм, поворотна	9 4.112-027.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 250 мм.	□
Струменева трубка в упаковці, 400 мм, поворотна, 400 мм, поворотна	10 4.112-024.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 400 мм.	□
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	11 4.112-007.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 600 мм.	□
Струменева трубка, 840 мм, поворотна	12 4.112-006.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 840 мм.	□
Подовжувальна трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	13 4.112-048.0	Подовжувальна трубка з роз'ємом EASY!Lock. Довжина 1000 мм.	□
Зручний розпилювач			
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	14 4.112-035.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Зручний розпилювач				
Шарнірний тримач сопла	15	4.112-057.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.	☐
Струменева трубка для очищення днищ				
Трубка для мийки шасі	16	4.112-032.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	☐
Додаткова ручка				
Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock	17	4.321-380.0	Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменевої трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій.	☐
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)				
Фреза для бруду - без можливості перемикання				
Грязьова фреза, великий, 050	18	4.114-027.0	Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C	☐
БАГАТОХОДОВІ НАСАДКИ				
Трьохходова насадка				
Трипозиційне сопло, 050	19	4.117-037.0	Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плоский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення м'якого засобу.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	20	2.113-087.0	Насадка eco!Booster TR 045 для апаратів високого тиску без підігріву води та з підігрівом (розмір сопла 045) з продуктивністю очищення на 50% вищою, ніж у потужного сопла Kärcher; ідеально підходить для делікатних поверхонь.	☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	21	2.115-000.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою EASY!Lock.	☐
Швидкокоматжна трубна муфта штепсельний ніп.	22	2.115-001.0	Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 2.115-000.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	23	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АППАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Струменевий пістолет	24	2.869-067.0	Струменевий пістолет, що забезпечує регулювання тиску та витрати, легкий у транспортуванні, швидко готується до роботи та безпечний завдяки функції миттєвого відключення. Він забезпечує економічне очищення різних поверхонь малих та середніх розмірів.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	25	2.880-001.0		☐
РІЗЬБОВИЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦІЙНА НАСАДКА				
Різьбове з'єднання для сопла				
Захисна деталь TR лише для заміни	26	4.112-011.0	Різьбовий роз'єм для сопла. Для сопел високого тиску та потужних сопел.	☐
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
PPH / шланг високого тиску 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	27	6.110-041.0	Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар.	☐
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін				
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	28	6.110-069.0	Шланг високого тиску (HD 8) завдовжки 1,5 м, розрахований на тиск до 400 бар. З подвійним сталевим армуванням. З'єднання: M 22 × 1,5 та зручний швидкодіючий роз'єм EASY!Lock.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/25-4 S CLASSIC


1.367-402.0



		Артикул	Опис	
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Шланг, для чищення труб НД 6				
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	29	6.110-046.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
	30	6.110-047.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/060	31	4.765-002.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
	32	4.765-005.0		☐
Насадка для прочищення труб 060, 1 x попереду, 3x30 °, 16 мм	33	5.763-016.0	Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб.	☐
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Пристрій для очищення твердих поверхонь				
FRV 30	34	2.111-010.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщатка та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.	☐
Пристрій для очищення пласких поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	35	2.111-013.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐
Комплекти сопел для апаратів FR				
Комплект сопел для FR, 850 л/год – 1100 л/год	36	2.640-442.0	Комплект насадок включає в себе потужні сопла і з'єднувачі. Для миючих засобів Kärcher (від 850 до 1100 л / год). Підходить для наступних типів: 2.640-679, 2.640-355 і 2.641-065.	☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	37	2.111-012.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐
Засіб для чищення поверхні FR 50 Me				
FRV 50 ME	38	2.111-024.0	Ефективне очищення великих площ з автоматичним всмоктуванням брудної води – це FRV 50 Me. Температура гарячої води становить 85 °C. FRV 50 Me оснащений термостійким всмоктувальним шлангом з поліуретану завдовжки 10 м. Інші відмінні риси – напрямні коліщатка, що не залишають слідів, і подвійна керамічна опора. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар / 2000 л/год / 85 °C.	☐
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном Advanced 3, 900 л/год – 2500 л/год	39	4.112-065.0	Розрахована спеціально на роботу з агресивними засобами для чищення: високоякісна трубка для пінного чищення з балоном Advanced 3, корпус якої виготовлений з латуні Ecobrass. Трубка з регульованим кутовим положенням струменя призначена для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/год – 2500 л/год	40	4.112-069.0	DUO Advanced 3 пінні насадки, призначені для використання з агресивними миючими засобами. З прямим перемиканням на очищення під високим тиском, регулюванням кута розпилення та дволітровим баком. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 900 до 2500 л/год.	☐
Пінна насадка з балоном Basic 3, 900 л/год – 2500 л/год	41	4.112-055.0	Для апаратів високого тиску з продуктивністю 900-2500 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.	☐
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Basic	42	5.071-414.0	Для швидкої заміни засобу для чищення: додатковий балон (1 л) до трубки для піної чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 і 2.112-055.0).	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/25-4 S CLASSIC
1.367-402.0

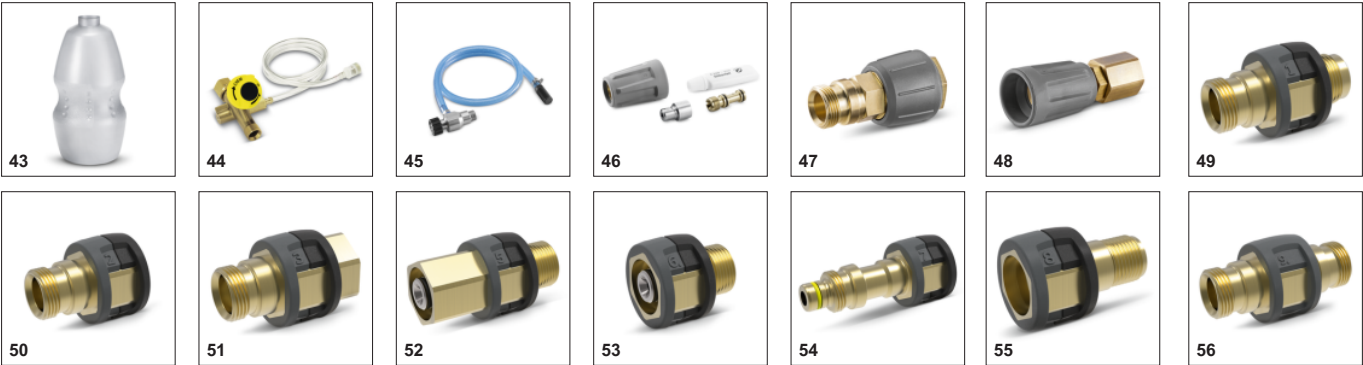

		Артикул	Опис	
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінно́ї трубки				
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінно́ї насадки Advanced	43	6.414-050.0	Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни засобу для чищення (до пенних насадок Advanced 2.112-017.0 та 2.112-018.0).	☐
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Інжектор миючого засобу для високого тиску				
Інжектор високого тиску для подачі води	44	4.637-033.0	Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	☐
Комплект інжектора з нержавіючої сталі для HD 10/25-4S	45	6.645-761.0	Інжектор з нержавіючої сталі, призначений спеціально для апарату HD 10/25-4 S, забезпечує точне дозування миючих засобів. З всмоктуючим шлангом і фільтром.	☐
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект, 750-1000 л/год	46	4.769-011.0	Для апаратів серії HD/HDS з продуктивністю 750 – 1000 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	☐
З'єднувальні деталі				
Обертова муфта				
Муфта, що обертається	47	4.111-021.0	Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання Easy!Lock. Із захисною оболонкою.	☐
З'єднувальний елемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	48	4.111-038.0	Для фіксації сопел високого тиску та приладдя безпосередньо на пістолеті (з різьбовим роз'ємом для сопла). Чи не підходить для трьохпозиційних сопел.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	49	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	50	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	51	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	52	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	53	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	54	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	55	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	☐
Муфта 2 × TR EASY! Lock	56	4.111-037.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 × M 22 × 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0




	Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ			
Адаптер EASY!Lock			
АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er	57	4.111-046.0	Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом M 22 × 1,5 та пістолетом EASY!Force
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ			
Шланговий барабан, автоматичний			
Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 м	58	2.639-257.0	Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.
Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 м	59	6.392-105.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м	60	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).
Ручний комплект для намотування шланга			
Add-on kit hose reel Classic HD-S	61	2.639-336.0	
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ			
Щітки			
Привод для роликової щітки 500	62	4.762-584.0	Привод для обертання циліндричних щіток, який приводиться в дію потоком води. Призначений для очищення фасадів або сонячних батарей за допомогою наших професійних апаратів високого тиску. Встановлюється на струменевій трубі (звичайній або телескопічній).
Бризковик для роликової щітки 500	63	4.762-621.0	Бризковик з кріпленням липучкою для оберткової циліндричної щітки. Прозора плівка забезпечує видимість щітки і одночасно захист від бризок води, які розлітаються.
Роликова щітка 500, м'яка	64	4.762-623.0	М'яка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Ідеально підходить для очищення скляних поверхонь і сонячних батарей. Легко і швидко замінюється і надійно кріпиться на приводі.
Роликова щітка 500, середньої жорсткості	65	4.762-624.0	Щіткова насадка середньої жорсткості для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення чутливих фасадів, плівкових і текстильних тентів. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.
Роликова щітка 500, жорстка	66	4.762-625.0	Жорстка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення фасадів з шорсткими поверхнями, кам'яних або дерев'яних терас. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.
Щітка, жорстка	67	6.960-133.0	Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску.
Щітка, середньої жорсткості	68	6.960-134.0	Рішення для оптимального очищення фасадів, ролет і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.
Щітка, м'яка	69	6.960-135.0	Для легкого монтажу на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску: щітка з м'якою щетиною, яка забезпечує ретельне очищення чутливих поверхонь (скла, сонячних батарей і т. д.).
iSolar 800 Advanced	70	6.368-094.0	Голівка щітки iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. Має два диски зустрічного обертання, з гнучким кутовим з'єднанням. Щітка підходить для очищення фотоелектричних систем.

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/25-4 S CLASSIC


1.367-402.0

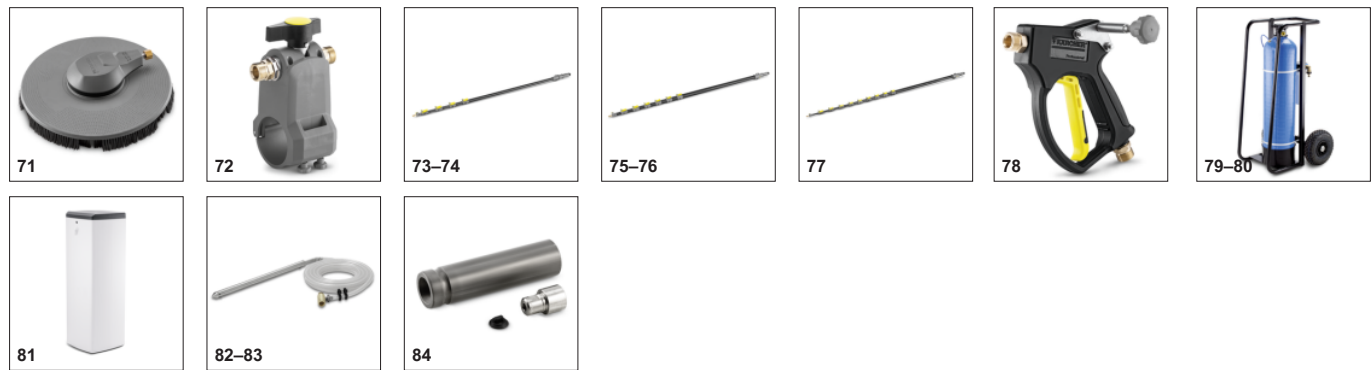

		Артикул	Опис	
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
iSolar 400 Advanced	71	6.368-092.0	Щітка iSolar 400 працює при потоці води 700-1000 л / год. Щітка приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Підходить для очищення фотоелектричних систем невеликих та середніх розмірів; нею можна очищувати навіть підвісні конструкції.	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низького тиску, для TL	72	4.580-097.0	Адаптер низького тиску для телескопічної штанги являє собою встановлений на ній кран без застосування інструментів. Призначений спеціально для роботи з обертовими щітками.	☐
Телескопічна штанга TL 7 F	73	4.762-609.0	Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.	☐
Телескопічна штанга TL 7 H	74	4.762-610.0	Багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).	☐
Телескопічна штанга TL 10 H	75	4.762-611.0	З радіусом дії до 10 м: телескопічна штанга TL 10 H з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном) допускає найрізноманітніші варіанти застосування. Її робоча довжина легко змінюється завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Телескопічна штанга TL 10 C	76	4.762-612.0	Телескопічна штанга TL 10 C з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей.	☐
Телескопічна штанга TL 14 C	77	4.762-613.0	Максимальна жорсткість при мінімальній вазі: телескопічна штанга TL 14 C, виготовлена з карбону, має колосальний радіус дії (14 м), дозволяє вирішувати різноманітні задачі і дуже проста у використанні завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Адаптер високого тиску, для TL	78	4.775-154.0	Адаптер високого тиску для TL: пістолет, який кріпиться на телескопічній штанзі для очищення високим тиском. Ергономічне рішення, яке легко монтується і підходить як для правшів, так і для лівшів.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	79	6.368-463.0	Мобільний водопом'яшувач WS 50 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях. Його дія заснована на поглинанні розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
WS 100	80	6.368-464.0	Мобільний водопом'яшувач WS 100 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях за рахунок поглинання розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
Регенератор WS	81	6.368-465.0	Регенератор забезпечує напівавтоматичне зворотне промивання та регенерацію картриджів, що використовуються у водопом'яшувачах WS 50 та WS 100.	☐
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Апарат для вологого розпилювання				
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	82	4.115-000.0	З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубі замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абразивного очищення без регулятора витрати (без сопел)	83	4.115-006.0	Для додавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлюється на струменевій трубі замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
Пакет насадок				
Фільтрний комплект TR гідроабразивний 050	84	2.112-023.0	Комплект сопел для апаратів із соплом для гідроабразивного чищення та сопловою вставкою. Для забезпечення оптимальної продуктивності пристосування для гідроабразивного чищення Kärcher. Тільки у поєднанні з пристосуванням для гідроабразивного чищення.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/25-4 S CLASSIC 1.367-402.0



		Артикул	Опис	
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
Для барабанів та контейнерів				
Пристрій для чищення бочок ВС 14/12 С	85	2.112-020.0	Пристрій для чищення бочок ВС 14/12 із системою розбризкування призначений для внутрішнього чищення бочок (у тому числі дубових) та інших резервуарів об'ємом від 225 до 600 л.	☐
Миюча голова НКФ 30/14-Е	86	6.751-061.0	Компактна миюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відрізняється малою вагою і постійністю частоти обертання за рахунок електродвигуна.	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	87	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °С. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", з перехідником	88	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 °С. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4", з адаптером, 1".	☐

☐ Доступні аксесуари