

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ


ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА

ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023

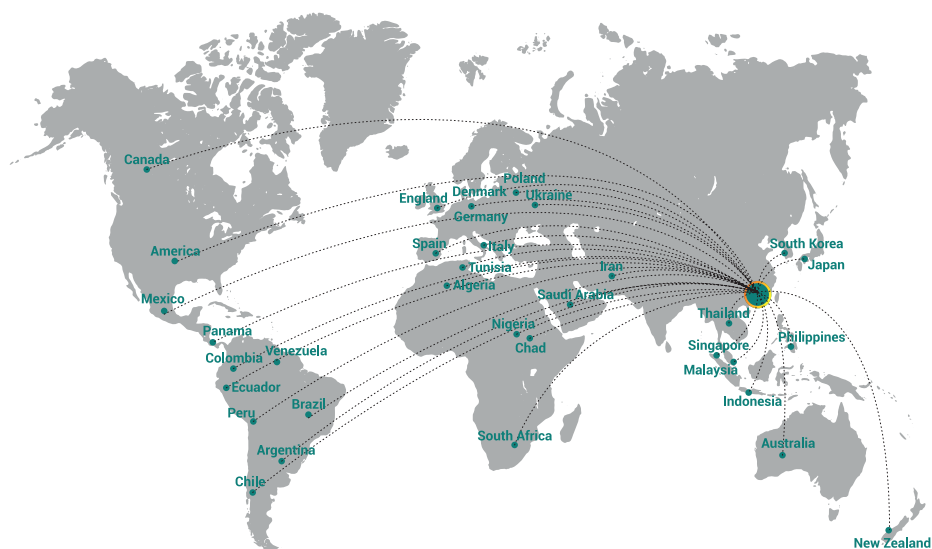

Умовні позначення



Антикорозійна
обробка
матеріалів



Вбудований
в обмотку
термозахист




Вал двигуна:
нержавіюча
сталь AISI 304



1/2/3
роки
гарантії

НАСОСИ ТА НАСОСНА ТЕХНІКА TAIFU: ВИСОКА ЯКІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Продукція компанії Taifu Pumps & Motors Co., Ltd. протягом останніх 20 років успішно завойовує ринки насосного обладнання в багатьох країнах. В Україні насосні станції, циркуляційні та занурювальні насоси від Taifu вже встигли здобути довіру споживачів, тому продукція під цією маркою широко використовується у сфері побутового водопостачання.

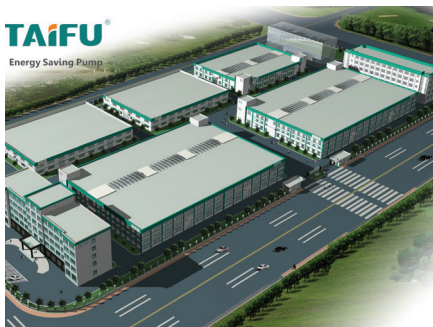

щення моделей, що добре зарекомендували себе. Постійно вдосконалюючи виробничі технології, і суворо дотримуючись високих світових стандартів, компанія досягла вражаючих результатів. На сьогоднішній день в асортименті продукції TAIFU є насосне обладнання понад 600 різних моделей, що відповідає наступним стандартам CE, UL, GS та ISO 9002. Компанія TAIFU і надалі гарантує споживачам своєї продукції покращувати якість продукції, йдучи в ногу з часом.

4

Насосне обладнання під маркою TAIFU – це найпередова продукція

Компанія TAIFU для виробництва насосного обладнання застосовує лише найкращі матеріали та використовує найпередовіші технології. Компанія має власний дослідницький центр для розробки та впровадження нових технологій і покращення

Насосні станції і насоси від TAIFU заслужили довіру у фахівців

Насосне обладнання TAIFU, включаючи компактні занурювальні насоси, зручні циркуляційні насоси та комплексні насосні станції, використовується в інженерних системах житлових будинків, адміністративних установ та промислових підприємств.



Завод TAIFU з виробництва насосного обладнання

На всі моделі встановлена гарантія від виробника та надається сервісне обслуговування. Все насосне обладнання, насосні станції та насоси TAIFU пройшли Українську сертифікацію та відповідають вітчизняним стандартам. На всіх заводах компанії в процесі виробництва вся продукція піддається багатоступінчастій процедурі перевірки якості, що унеможливорює шлюб і гарантує споживачам бездоганну службу обладнання.

Компактні насосні станції Taifu викликали неабиякий інтерес у власників заміської нерухомості, т.к. з їх допомогою можна вирішити практично будь-які завдання для облаштування локальних систем на літніх дачах, у невеликих приватних котеджах та у великих пансіонатах та санаторіях. Популярність марки TAIFU обумовлена можливістю роботи обладнання у складних експлуатаційних умовах та відмінним рівнем захисту від форс-мажорних ситуацій.

Довгий термін служби насосної техніки TAIFU вже підтверджений мільйонами споживачів по всьому світу

Насосні станції та насоси TAIFU розраховані на довгострокову безперебійну експлуатацію. Виробник встановлює тривалу гарантію всю свою продукцію. У продажу завжди є всі необхідні комплектуючі для насосних станцій та будь-які моделі насосів. Професійне сервісне обслуговування та недорогий післягарантійний ремонт суттєво підвищують термін служби обладнання та надійність його експлуатації.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ TAIFU PUMPS & MOTORS CO., LTD

Автоматична
електромонтажна машина



Лінія обробки піску



Токарный автомат



ПОГРУЖНІ ДРЕНАЖНІ НАСОСИ

GP 250 GP 400 GP 550 GP 750



ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси даної серії обладнані поплавцевим вимикачем і можуть використовуватися для перекачування чистої води, подачі води з відкритих водойм, відкачування води з підвальних приміщень, погребів, колодязів, резервуарів, систем зрошення і поливу низького тиску.


ДВИГУН

- Асинхронний, із вбудованим в обмотку термозахистом.
- Обмотка статора: мідь.
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304
- Клас нагрівальності ізоляції: B.
- Напруга живлення: 220 В
- Ступінь захисту: IP 68
- Частота: 50 Гц.
- Довжина кабелю: 10 м.

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус: технополімер.
- Робоче колесо: технополімер.
- Дифузор: технополімер.
- Вихідний патрубок: технополімер.
- Поплавковий вимикач.

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

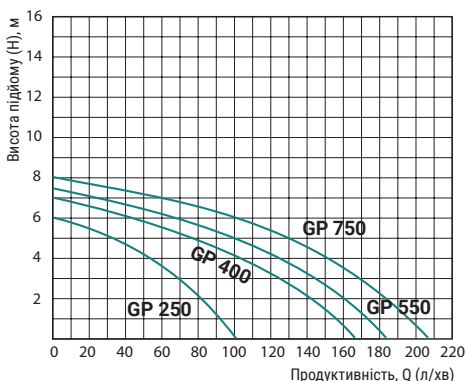

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Максимальна температура рідини, що перекачується: +40°C.
- Глибина занурення під дзеркало води: до 5 м
- Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³.
- Лише для чистої води.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, кВт	Q (л/хв)	Макс. напір (м)	Корпус насоса	Діаметр патрубків
GP 250	0,25	100	6	Технополімер	1"
GP 400	0,4	166	7	Технополімер	1"
GP 550	0,55	183	7,5	Технополімер	1"
GP 750	0,75	208	8	Технополімер	1"

Гарантія – 24 місяця на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.