

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА

ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023



ШНЕКОВІ НАСОСИ

QGD

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води і можуть застосовуватися при водопостачанні із свердловин та резервуарів. Занурювальні насоси для свердловин є обладнанням, здатним здійснювати перекачування і підйом певної маси води на необхідний рівень. Пристрої встановлюються таким чином, що повністю покриваються водою і знаходяться нижче за її верхній рівень. Вода виконує функцію охолоджувача, у зв'язку з чим двигун насоса не піддається перегріву.




ДВИГУН

- Асинхронний, маслонаповнений, із вбудованим в обмотку термозахистом.
- Обмотка статора: мідь.
- Клас нагрівальності ізоляції: F.
- Напруга живлення: 220 В.
- Ступінь захисту: IP 68
- Частота: 50 Гц.
- Довжина кабелю: 12 м з євровилкою.

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус: нержавіюча сталь AISI 304.
- Гвинти, що стягують болти з нержавіючої сталі.
- Вихідний фланець: нержавіюча сталь AISI 304.

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

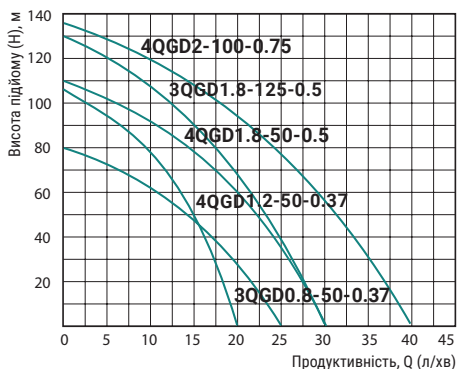

25

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Максимальна температура рідини, що перекачується: +40°C.
- Глибина занурення під дзеркало води: до 30 м.
- Вміст домішок: не більше 0,5%.
- Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, kWt	Q (л/хв)	Макс. напір (м)	Діаметр насосу	Діаметр патрубків
3QGD0.8-50-0.37	0,37	20	105	3"	3/4"
3QGD1.8-125-0.5	0,55	30	125	3"	3/4"
4QGD1.2-50-0.37	0,37	25	80	4"	1"
4QGD1.8-50-0.5	0,55	30	130	4"	1"
4QGD2-100-0.75	0,75	40	135	4"	1"

Гарантія – 36 місяців на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.