

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ
ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА
ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023

ПОВЕРХНЕВІ ВІДЦЕНТРОВІ НАСОСИ

TGA1A TGA1C 2DK-20




ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води, застосовуються для побутового водопостачання, допоміжного обладнання підйому води в трубопроводах високого та низького тиску зрошувальних систем садів та городів, теплиць та парників, автоматичної подачі води спільно з невеликими резервуарами при використанні керуючої автоматики (керуючі реле, контролери тиску). Даний тип насосів є хорошим рішенням там, де потрібна велика продуктивність з невеликим тиском.

ДВИГУН

- Асинхронний, закритого типу, із вбудованим в обмотку термозахистом.
- Обмотка статора: мідь.
- Клас нагрівостійкості ізоляції: В
- Напруга живлення: 220 В.
- Ступінь захисту: IP 44.
- Частота: 50 Гц.
- Довжина кабелю: 1 м з євровилкою.

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

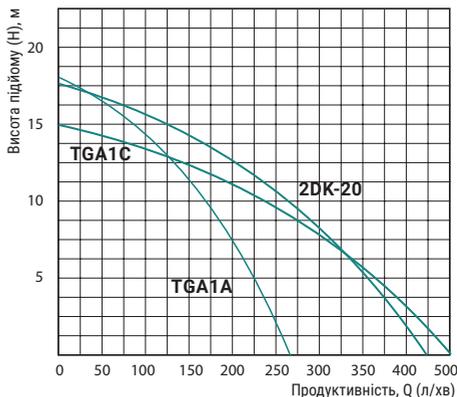

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус: чавун із антикорозійною обробкою.
- Робоче колесо: латунь.
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Максимальна температура навколишнього середовища: +40°C.
- Максимальна температура рідини, що перекачується: +40°C.
- Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³.
- Максимальна висота всмоктування: 8 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Потужність, кВт | Q (л/хв) | Макс. напір (м) | Макс. висота всмоктування (м) | Діаметр патрубків |
|--------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| TGA1A | 0,75 | 267 | 18 | 8 | 1½"×1½" |
| TGA1C | 0,75 | 500 | 15 | 8 | 2"×2" |
| 2DK-20 | 1,5 | 450 | 17 | 8 | 2"×2" |

Гарантія – 36 місяців на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.