

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ
ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА
ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023

ПОВЕРХНЕВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ

JET-100 JET-150 JET-200



ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси даної серії призначені для подачі води з відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопичувальних ємностей. Використовуються в системах поливу садів і городів, системах краплинного зрошення, автоматичної подачі води разом із невеликими резервуарами під час використання керуючої автоматики (контролери тиску).

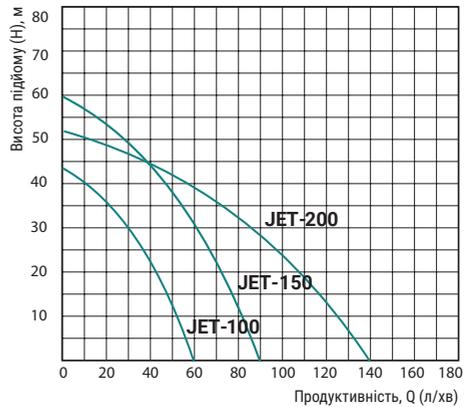
ДВИГУН

- Асинхронний, закритого типу, із вбудованим в обмотку термозахистом.
- Обмотка статора: мідь.
- Клас нагрівальності ізоляції: В
- Напруга живлення: 220 В.
- Ступінь захисту: IP 44.
- Частота: 50 Гц.
- Довжина кабелю: 1 м з євровилкою.

НАСОСНА ЧАСТИНА

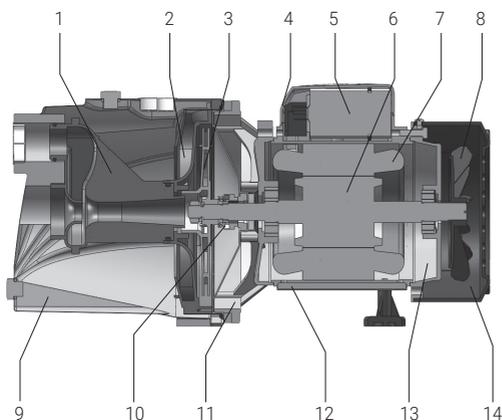
- Корпус: чавун із антикорозійною обробкою.
- Робоче колесо: латунь.
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304.

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

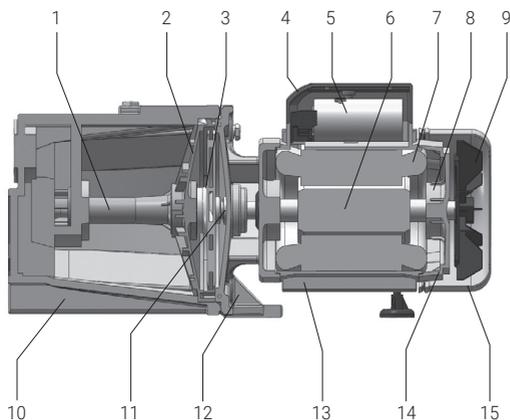


УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Максимальна температура навколишнього середовища: +40°C.
- Максимальна температура рідини, що перекачується: + 40°C.
- Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³.
- Максимальна висота всмоктування: 9 м


Jet-100

- 1 – Ежектор
- 2 – Дифузор
- 3 – Робоче колесо
- 4 – Клемна коробка
- 5 – Конденсатор
- 6 – Ротор
- 7 – Статор
- 8 – Вентилятор
- 9 – Насосна камера
- 10 – Сальник
- 11 – Передній щит двигуна
- 12 – Корпус статора
- 13 – Задній щит двигуна
- 14 – Кришка вентилятора


Jet-200

- 1- Трубка вентурі
- 2 – Дифузор
- 3 – Робоче колесо
- 4 – Клемна коробка
- 5 – Конденсатор
- 6 – Ротор
- 7 – Статор
- 8 – Підшипник
- 9 – Вентилятор
- 10 – Насосна камера
- 11 – Сальник
- 12 – Передній щит двигуна
- 13 – Корпус статора
- 14 – Задній щит двигуна
- 15 – Кришка вентилятора

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Потужність, кВт | Q (л/хв) | Макс. напір (м) | Макс. висота всмоктування (м) | Діаметр патрубків |
|---------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| JET-100 | 0,75 | 60 | 43 | 9 | 1"×1" |
| JET-150 | 1,1 | 90 | 60 | 9 | 1½"×1" |
| JET-200 | 1,5 | 140 | 52 | 9 | 1½"×1" |

Гарантія – 36 місяців на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.