

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА

ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023



ЦЕНТРОБІЖНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ

CDLF4-40 CDLF4-50 CDLF4-60

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси даної серії призначені для подачі води з відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопичувальних ємностей. Використовуються в системах поливу садів і городів, системах краплинного зрошення, автоматичної подачі води разом із невеликими резервуарами під час використання керуючої автоматики (контролери тиску).

ДВИГУН


- Асинхронний, закритого типу, із вбудованим в обмотку термозахистом.
- Обмотка статора: мідь.
- Клас нагрівальностікості ізоляції: В
- Напруга живлення: 220 В.
- Ступінь захисту: IP 44.
- Частота: 50 Гц.
- Довжина кабелю: 1 м з євровилкою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, kWt	Q (л/хв)	Макс. напір (м)	Макс. висота всмоктування (м)	Діаметр патрубків
CDLF4-40	0,9	168	40	9	1¼"×1"
CDLF4-50	1,1	168	50	9	1¼"×1"
CDLF4-60	1,5	168	60	9	1¼"×1"

Гарантія – 36 місяців на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

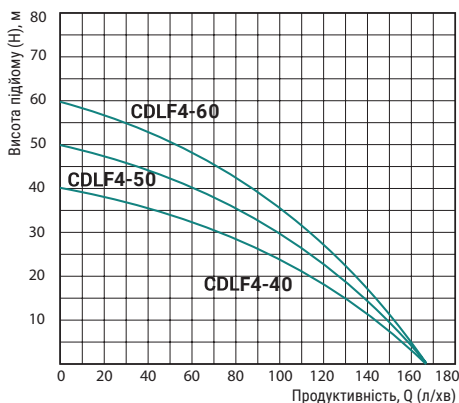

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус: чавун із антикорозійною обробкою.
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304.
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304.