

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ
ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА
ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023



ДРЕНАЖНО-ФЕКАЛЬНІ НАСОСИ

WQD25-11-0.75S



ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси даної серії можуть застосовуватися для відкачування забруднених рідин, які можуть містити сторонні предмети побутового використання, відведення дощових стоків із підвалів, гаражів, водовідведення із затоплених земельних ділянок, відведення побутових стічних вод, перекачування води на невеликих очисних спорудах.

ДВИГУН

- Асинхронний, закритого типу, із вбудованим в обмотку термозахистом.
- Обмотка статора: мідь.
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304
- Клас нагрівальності ізоляції: В.
- Напруга живлення: 220 В
- Ступінь захисту: IP 68
- Частота: 50 Гц.
- Довжина кабелю: 10 м.

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус: чавун/нержавіюча сталь.
- Робоче колесо: чавун.
- Вихідний патрубок: чавун.
- Поплавковий вимикач.


УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Максимальна температура рідини, що перекачується: +40°C.
- Глибина занурення під дзеркало води: до 5 м
- Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, kWt	Q (л/хв)	Макс. напір (м)	Корпус насосу	Діаметр патрубків
WQD25-11-0.75S	0,75	416	11	нержавіюча сталь	2"

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

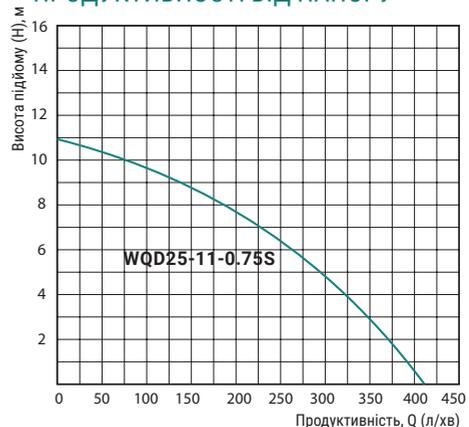

Гарантія – 24 місяця на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.