

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ
ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА
ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023

НАСОСИ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ GRS12/9-Z



44


ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей тип насосів використовують для підвищення тиску в системах водопостачання індивідуального типу, допускається перекачування тільки чистої води без хімічних та механічних домішок.

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус насосної камери: чавун.
- Робоче колесо: полімер.
- Вал: металокераміка.
- Приєднувальні патрубки з різьбленням 3/4"
- Виконання моноблочне.
- Датчик протоки вбудований у насосну камеру та автоматично вмикає та вимикає насос, залежно від споживання води.
- Монтажна довжина 160 мм.

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

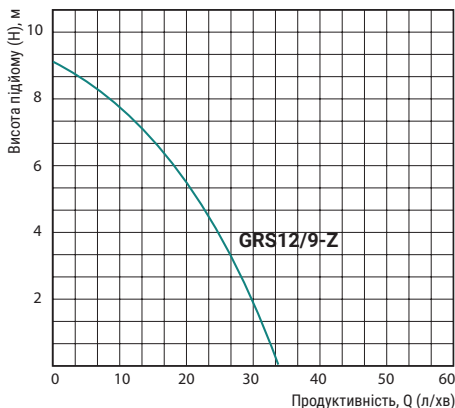

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, kWt	Q (л/хв)	Макс. напір (м)	Діаметр патрубків
GRS12/9-Z	0,12	33	9	3/4"

Гарантія – 36 місяців на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.