

7. ЗБЕРІГАННЯ

7.1. При завантаженні та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, для запобігання механічних пошкоджень

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

9.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

9.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміну необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

9.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

9.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

9.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чеку.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



https://esllse.shop



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

VEGA DUAL



VEGA DUAL 2S
VEGA DUAL 2R

1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском для проведення робіт даного виду.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Люстра - 1 шт.

2.2. Монтажна скоба - 1шт.


2.3. Монтажний комплект - 1 шт.

2.4. Паспорт - 1 шт.

2.5. Упаковка - 1 шт.



Світильник керується тільки
за допомогою вимикача



Люстра VEGA DUAL керується за допомогою вимикача. За допомогою послідовного включення вимикача можливо налаштувати колір світіння або включити режим нічник.

3. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
VEGA DUAL 2S	82	8x100	1500-5500	3000-6500	450x450x52
VEGA DUAL 2R	75	8x100	1500-5500	3000-6500	450x53

4. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола

6.1. Виберіть місце для встановлення світильника. Виведіть дроти для підключення.


6.2. Зніміть з світильника скобу для монтажу та розмітьте майбутні отвори

6.3. Просверліть отвори і прикріпіть монтажну скобу до поверхні



УВАГА!! Для натяжної стелі необхідно спочатку встановити під нього спеціальну закладну діаметром мінімум 20 см!

6.4. Підведіть дроти живлення до клемної колодки в основі світильника та скомутуйте дроти в колодці



6.5. За допомогою спеціальних елементів кріплення (в комплекті) надійно зафіксуйте світильник на монтажній скобі.



УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕНІ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!




6. НАЛАШТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

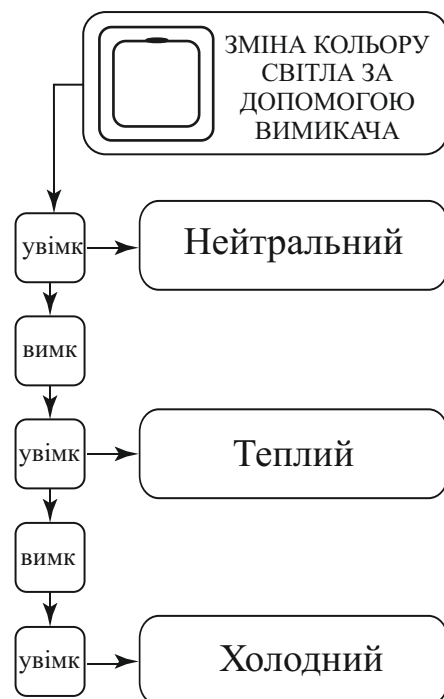

Світильник керується тільки за допомогою вимикача

5. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

VEGA DUAL 80W

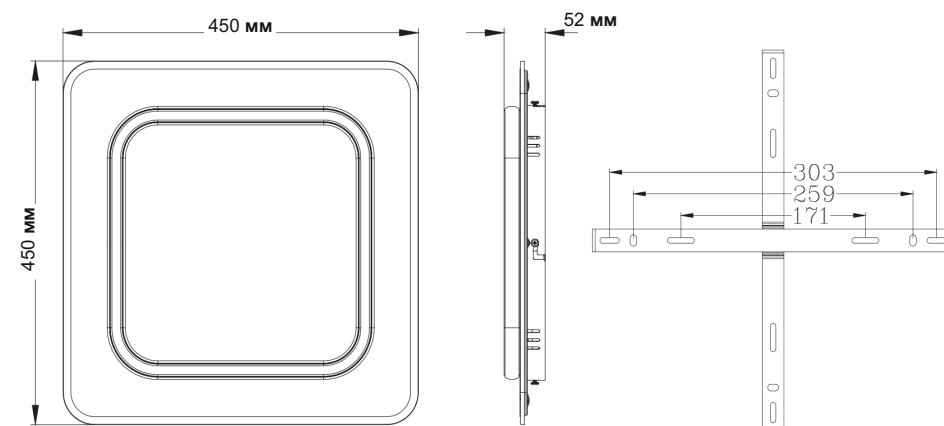

VEGA DUAL 75W

