



ПАСПОРТ ЛЮСТРИ

МОДЕЛЬ: **GELA**

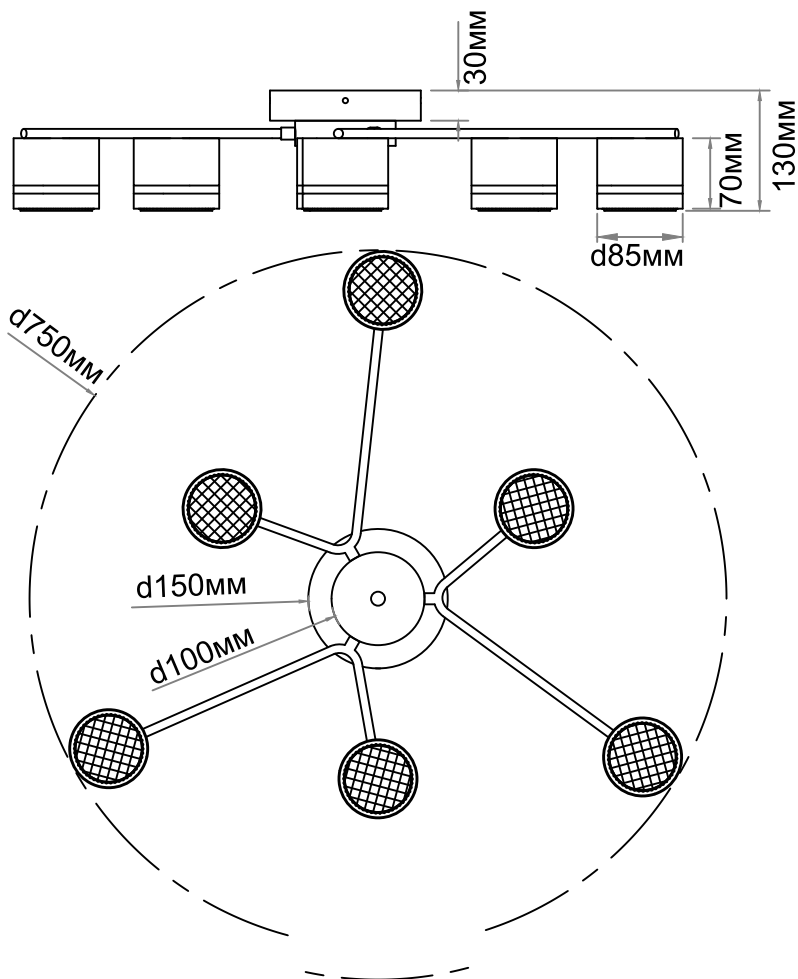

Монтажний розмір

Для монтажу на натяжну стелю
необхідна закладга не менше 170mm

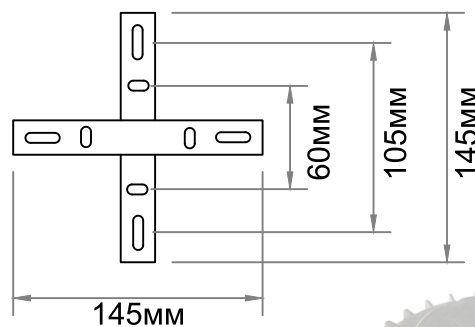

для ламп Gx53



* люстра не комплектується лампами

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга, В: 220
Тип ламп: GX53
Максимальна потужність, Вт: max 15Вт x 6
Частота, Гц: 50/60
Клас електробезпеки: I

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколь лампи: Gx53
Тип монтажу: накладний
Рівень захисту: IP20
Робоча температура, С: -15..+50
Гарантія, років: 2
Матеріал: метал
Колір: чорний, білий

УВАГА!

Колір люстри вказаний на коробці.
Люстра не комплектується лампами

ДАТА ПРОДАЖУ

Печатка магазину



@ESLSE_SHOP_UA



@ESLSE.SHOP



<https://esllse.shop>



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.




КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Монтажна скоба - 1 шт.
2. Основа люстри - 1 шт.
3. Ніжка люстри - 3 шт.
4. Плафон - 3 шт.
5. Гроверна шайба - 3 шт.
6. Гайка - 3 шт.
7. Дріт заземлення - 1 шт.
8. Дріт живлення - 1 шт.
9. Ковпачки ізоляції - 3 шт.
10. Гайковий ключ - 1 шт.
11. Хомути - 3 шт.
12. Монтажний комплект - 1 шт.
13. Гвинти кріплення монтажної скоби - 4 шт.
14. Рукавиці - 1 шт.

ОПИС

1. Відкрутіть гайку в основі люстри та закріпіть дріт заземлення (рис.1).
2. Вкрутіть ніжки на плафони, протягнув через них дроти. Зніміть кришку з малої частини основи люстри, відкрутивши декоративний гвинт (рис.3). Закріпіть плафон в малій частині основи люстри за допомогою гроверної шайби та гайки (рис.2). Просмикніть електричний дріт крізь ніжку основи люстри, потім зробіть скрутку синіх дротів, коричневі дроти ізолюйте за допомогою ізоляційних ковпачків.
3. Зніміть обідок плафону. Вставте лампу та знову прикрутіть обідок плафону.
4. На електричному дроті закріпіть клемну колодку (рис.4).
5. Розмітьте отвори на стелі за допомогою монтажної скоби, зробіть отвори та закріпіть монтажну скобу на стелі.

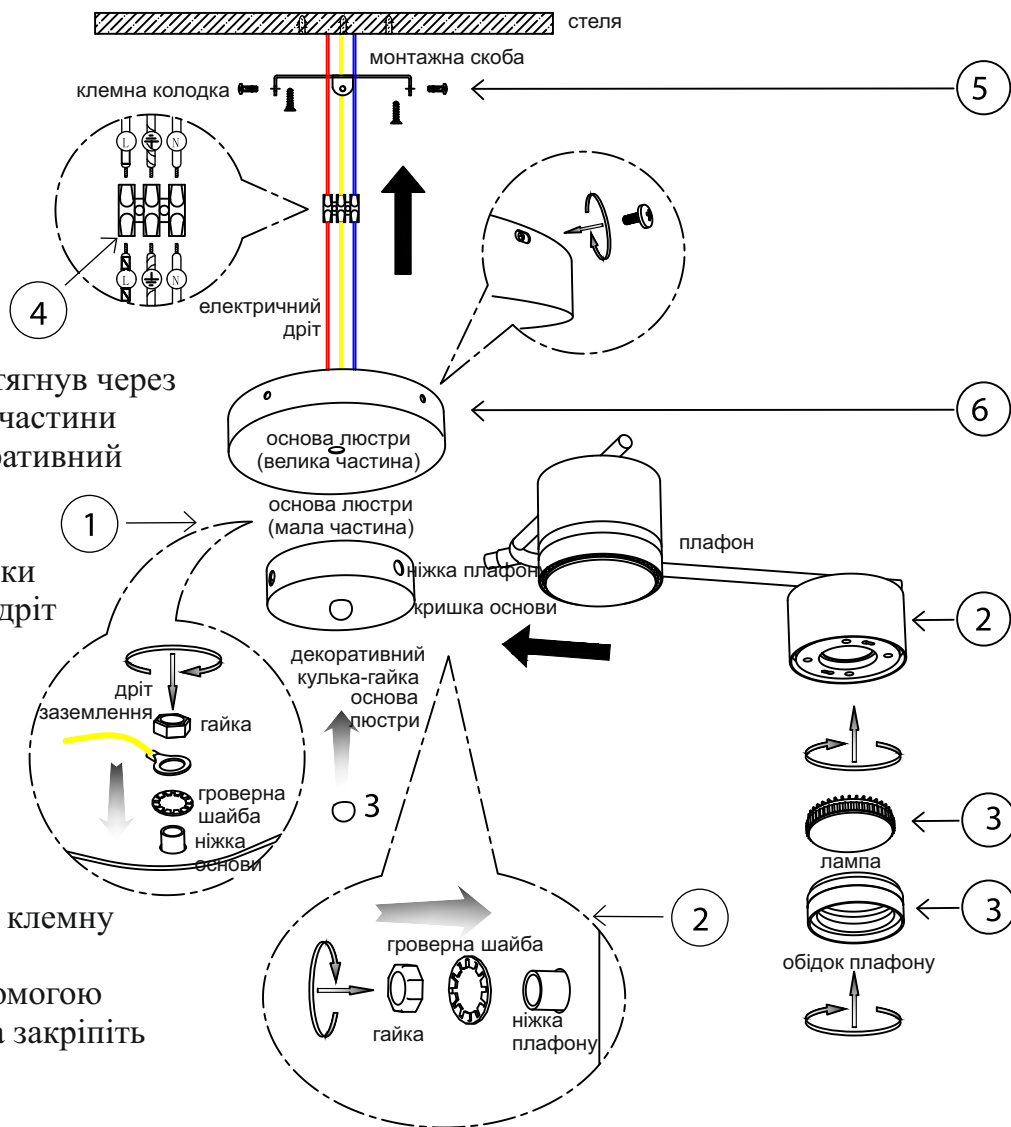

УВАГА! ДЛЯ МОНТАЖУ НА НАТЯЖНІ СТЕЛІ НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ ЗАКЛАДНУ ПЛАТФОРМУ ДІАМЕТРОМ НЕ МЕНЬШЕ 170 ММ!!

6. Закріпіть люстру на монтажній скобі за допомогою гвинтів. Люстра готова до роботи.

УВАГА! ВИКОРИСТОВУЙТЕ LED ЛАМПИ Gx53 МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ 15 Вт!