


Продуктова лінійка **Baseline**

KeyPad Plus Jeweller

Бездротова клавіатура з сенсорними кнопками, що підтримує автентифікацію за допомогою Pass, Tag та кодів

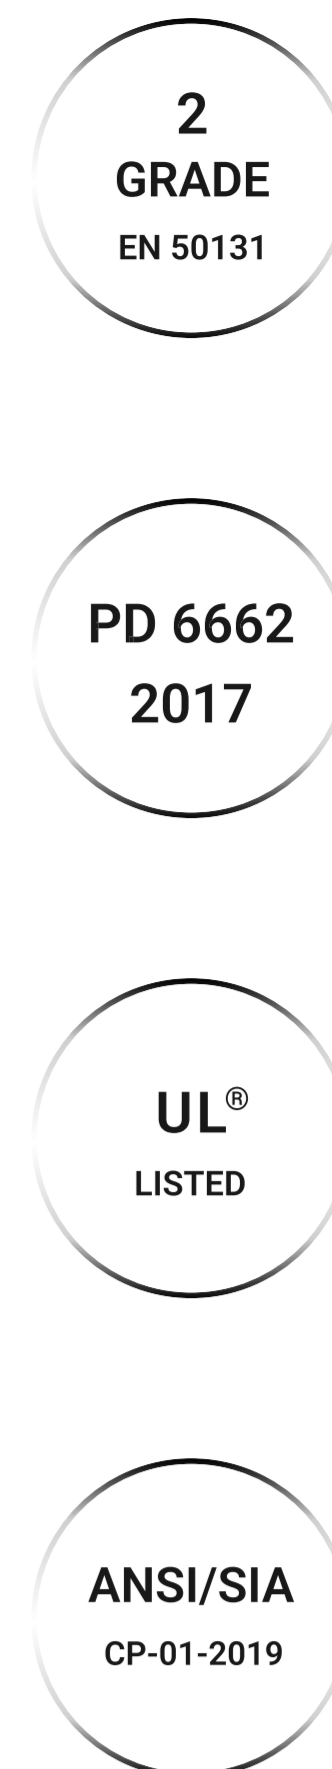

Безконтактна автентифікація

- Підтримка пристроїв доступу Ajax: Pass і Tag
- Технологія DESFire® для швидкої та безпечної автентифікації
- Один пристрій Tag або Pass контролює до 13 систем безпеки
- Картка Pass і брелок Tag захищені від копіювання

Посилена безпека на об'єкті

- Коды примусу, які дають змогу імітувати зняття системи з охорони й надсилати тиху тривогу охоронній компанії
- Вбудована тривожна кнопка
- Можливість глушити синхронні тривоги пожежних датчиків за допомогою кнопки «Функція»
- Автоматичне пробудження під час затримки на вхід¹

Захист від саботажу

- Тривога тампера для сповіщення про спробу зняти пристрій з кріплення
- Автентифікація клавіатури для захисту від підміни
- Виявлення втрати зв'язку між клавіатурою та хабом
- Захист від отримання доступу до системи через сторонні пристрої

Коди доступу

- Коды клавіатури, коди користувачів, коди для незареєстрованих користувачів і коди для ГШР
- Дистанційне керування кодами та правами доступу
- Захист від добирання коду

Jeweller Технологія зв'язку

- Радіозв'язок між клавіатурою та хабом або ретранслятором на відстані до 1700 м (5550 футів) за відсутності перешкод
- Шифрування даних
- Регулярні опитування пристрій-хаб для визначення поточного стану

Встановлення без зусиль

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Кріпильна панель SmartBracket для простого монтажу без розбирання корпусу пристрою

Лінійки продуктів **Superior, Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це відкриває можливості будувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізовувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p>Відповідність стандартам</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304</p>	<p>Сумісність</p> <p>Хаби Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ретранслятори усі ретранслятори радіосигналу Ajax</p>	<p>Зв'язок із хабом або ретранслятором</p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу</p> <p>Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод</p>	<p>Можливості</p> <p>Безконтактний доступ до 200 карток і брелоків</p> <p>Коди доступу до 200 персональних кодів² для користувачів системи Ajax до 99 кодів² для незареєстрованих користувачів 1 код клавіатури</p> <p>Коди примусу до 200 персональних кодів примусу² 1 загальний код примусу</p> <p>Кнопка «Функція» працює в режимі тривоги або глушіння синхронної тривоги пожежних датчиків Автоматичне пробудження під час затримки на вхід¹</p>
<p>Живлення</p> <p>Елемент живлення 4 батареї AA (попередньо встановлені)</p> <p>Строк роботи від батарей до 3,5 років</p>	<p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочої температури від –10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F</p> <p>Допустима вологість до 75%</p>	<p>Корпус</p> <p>Колір білий, чорний</p> <p>Розміри 165 × 113 × 20 мм 6,5" × 4,45" × 0,79"</p> <p>Вага 267 г 9,42 унції</p> <p>Тампер</p>	<p>Комплектація</p> <p>KeyPad Plus Jeweller 4 батареї AA/FR6 (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція</p>

¹ Функцію Автоматичне пробудження під час затримки на вхід підтримують клавіатури KeyPad Plus Jeweller із версією прошивки 5.60.7.0 і новішою, а також хаби з версією OS Malevich 2.19 і новішою.

² Кількість кодів, які підтримує клавіатура KeyPad Plus Jeweller, залежить від моделі хаба.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/keypad-plus

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems