

K 6 SPECIAL

Мийка високого тиску K 6 Special з двигуном водяного охолодження - ідеальний пристрій для частого використання та видалення значних забруднень на доріжках, великих автомобілях або в басейнах.



Made in Europe



Артикул 1.168-508.0

Технічні дані

Параметри електромережі	В / Гц	230 / 50
Тиск	бар / МПа	20 – макс. 160 / 2 – макс. 16
Продуктивність	л/год	макс. 600
Продуктивність за площею	м²/год	60
Температура води на вході	°C	макс. 60
Споживана потужність	кВт	3
Довжина кабелю	м	5
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	18,88
Вага (з упаковкою)	кг	22,5
Розміри (Д×Ш×В)	мм	404 × 461 × 968

Міні-мийка

Пістолет	G 180 Q
Струменева трубка Vario Power	■
Грязьова фреза	■
Шланг високого тиску	10 м
Система Quick Connect на апараті	■
Подача миючого засобу через	Система Plug 'n' Clean
Двигун з водяним охолодженням	■
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■

■ Включено в комплект поставки



Прекрасний результат очищення

- Надійний двигун водяного охолодження вразить Вас своїм довгим терміном служби і рівнем виконання.



Система забору хімії Plug 'n' Clean

- Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.



Система швидкого підключення Quick Connect

- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета – всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.

АКСЕСУАРИ K 6 SPECIAL

1.168-508.0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Струменева трубка Vario Power VP 180 для K 7	1	2.642-726.0	Струменева трубка Vario Power для апаратів високого тиску До 7. Тиск струменя (від низького для нанесення м'якого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника.	■
Фреза для бруду DB 180 до K 7	2	2.642-729.0	Фреза для бруду з роторним соплом для апаратів високого тиску K 7. Очищує поверхні від моху і атмосферних забруднень.	■
Телескопічна струменева трубка	3	2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ремнем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	□
Телескопічна струменева трубка TLA 4	4	2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	□
Комплект для миття фасадів і стекол	5	2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	□
Захисний бризговик для мінімійок високого тиску	6	2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	□
Кутова струменева трубка	7	2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	□
Подовжувальна трубка eco!Booster 180	8	2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	□
Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	9	2.645-386.0	Струменева насадка eco!Booster 180 підвищує ефективність очищення на 50% порівняно з аналогічними віяловими насадками, допомагаючи економити ресурси. Підходить для мінімійок Kärcher K 7.	□
Струменева трубка MP 160 Multi Power для K 7	10	2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімійок класів K 5 – K 7.	□
Струменева трубка MP 160 Multi Power для K 7	11	2.643-238.0	Для апаратів високого тиску серії K 7. Струменева трубка Multi Power формує струмені 5 видів: низького тиску, точкову, віялову і роторну, а також розширену віялову меншого тиску.	□
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Пістолет-розпилювач G 180 Q	12	2.642-889.0	Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Kärcher.	■
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ				
T450 T-Racer	13	2.643-214.0	Насадка для очищення поверхонь T-Racer T 450. Зручні ручки для миття вертикальних поверхонь і можливість регулювання тиску.	□
Щітка PS 40	14	2.643-245.0	Щітка з трьома соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових ділянок. Зі стяжкою для брудної води.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 6 SPECIAL

1.168-508.0



		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ				
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350	15	2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь – від каменя до деревини. Оснащена ручкою для вертикального очищення.	☐
T 7 Plus T-Racer	16	2.644-074.0	Потужна насадка з максимальною м'якою здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок.	☐
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	17	2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer.3 насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	☐
Щітка-насадка PS 30	18	2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	☐
Потужна швабра PS 30 Plus	19	2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	☐
ЩІТКИ				
Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus	20	2.644-374.0	Різноманітні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.	☐
Щітка Power Brush WB 150	21	2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	☐
Обертova щітка WB 120	22	2.644-060.0	Обертova м'яка щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	☐
Обертova м'яка щітка WB 130	23	2.644-286.0	Обертova м'яка щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	☐
Обертova щітка WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертova щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	☐
Обертova м'яка щітка WB 130 car & bike	25	2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертova м'яка щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікрОВОЛОННА. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.	☐
М'яка щітка WB 60	26	2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	☐
Щітка для миття колісних дисків	27	2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	☐
Мийна щітка нерухолива	28	6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 6 SPECIAL
1.168-508.0



	Артикул	Опис	
ЩІТКИ			
Щітка для миття Basic Line	29	2.642-783.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'якою щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь.
ЧИЩЕННЯ ТРУБ			
PC 7.5	30	2.644-491.0	
PC 15	31	2.644-492.0	
Комплект для промивання труб PC 20	32	2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.
Комплект для промивання труб	33	2.637-767.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.
	34	2.637-729.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.
ПІННА НАСАДКА			
Пінна насадка середня FJ 6	35	2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.
Пінна насадка FJ 3	36	2.643-150.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення миючого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	37	2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	38	2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.
ІНШЕ			
Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic	39	2.643-100.0	Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).
Комплект для струменевого абразивного очищення	40	2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.
Регульований шарнір	41	2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубкою.
Водяний фільтр	42	4.730-059.0	Для захисту насосу апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби


АКСЕСУАРИ K 6 SPECIAL
1.168-508.0



		Артикул	Опис	
ІНШЕ				
Адаптер проти скручування	43	2.644-257.0	Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.	☐
Комплект запасних кілець круглого перерізу	44	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect				
Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist	45	2.643-585.0	Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії K 2 – K 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control K 4 – K 7.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску				
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	46	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску				
Подовжувальний шланг ХН 10 Q з роз'ємами Quick Connect	47	2.641-710.0	Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів K 3 – K 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.	☐
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	48	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).	☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Візок для шланга НТ 2	49	2.645-361.0	Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.	☐
Візок зі шлангом НТ 2.20 Set	50	2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	☐
Візок для шланга НТ 3	51	2.645-363.0	Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення і дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. У ньому передбачено тримач для розпилювача.	☐
Візок зі шлангом НТ 3.20 Set	52	2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	☐
Візок для шланга НТ 4	53	2.645-365.0	Все під рукою: візок для шланга вражає міцною катушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок зі шлангом НТ 4.20 Set	54	2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок для шланга НТ 5 М	55	2.645-367.0	Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою катушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок зі шлангом НТ 5.20 M Set	56	2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою катушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 6 SPECIAL
1.168-508.0

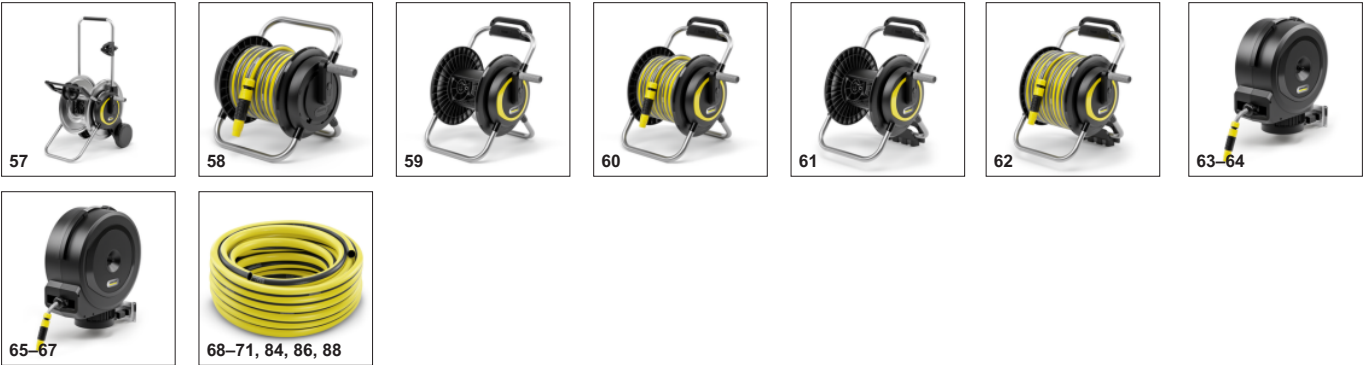

		Артикул	Опис	
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Візок для шланга НТ 6 М	57	2.645-369.0	Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою ручкою для переміщення.	☐
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	58	2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	☐
Котушка для шланга HR 3	59	2.645-371.0	Рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду.	☐
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	60	2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	☐
Котушка для шланга HR 4	61	2.645-373.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.	☐
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	62	2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.	☐
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	63	2.645-377.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	64	2.645-378.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	65	2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	66	2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	67	2.645-381.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	68	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"). 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 ° С.	☐
К	69	2.645-296.0		☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 m	70	2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") - міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному облещенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 6 SPECIAL
1.168-508.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
К	71	2.645-298.0		☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	72	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° С.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	73	2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 ° С.	☐
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	74	2.645-320.0	Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8 "довжиною 25 м. Неймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар.	☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	75	2.645-321.0		☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	76	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	☐
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	77	2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	78	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	79	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	80	2.645-326.0	Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. З технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	81	2.645-327.0		☐
Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора	82	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	☐
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	83	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два конектора, один з яких з аквастопом і адптер для круглих кранів без різьблення.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	84	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 6 SPECIAL
1.168-508.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	85	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	86	2.645-140.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	87	2.645-141.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	88	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	89	2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	90	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	91	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби