ГУМОВІ ГУСЕНИЦІ ДЛЯ ЕКСКАВАТОРА

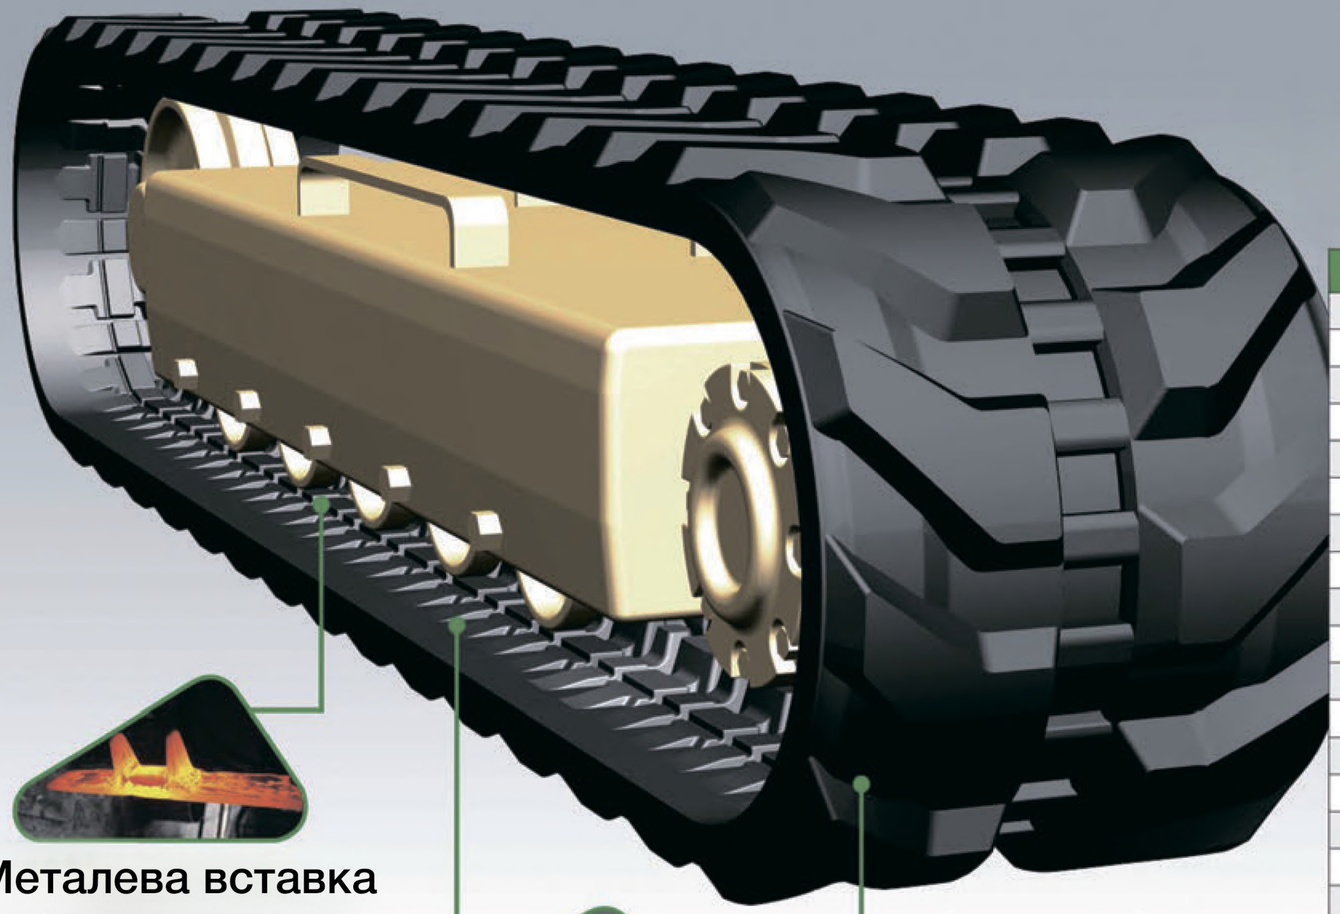

Металева вставка

Цілісний елемент, виготовлений методом кування, запобігає бічній деформації гусениці.



Сталевий дріт

Подвійний безперервний сталевий дріт із мідним покриттям забезпечує високу міцність на розтяг та надійне зчеплення з гумою.



Гумова суміш

Стійка до порізів та зношування гумова суміш.

ШИРИНА x КРОК	ЛАНКИ	A	B	C	D	F	МАЛЮНОК	НАПРЯМОК
130x72	29-40	23	64.5	28	28	15	AF1	A2
150x60	32-40	22	64	22.5	24.5	15	AC	A2
150x72	29-40	23	64	23	23	15	AC	A2
170x60	30-40	19	57	22	22	13	CE	A1
180x60	30-40	23.5	64	21	21.5	15	AM	A1
180x72	31-43	25	68	29	29	15	BK	A2
180x72K	32-48	20	61	22	19.5	17	BB1	B2
180x72KM	30-46	23	64	29	31	15		A2
180x72YM	30-46	22.5	65	29	29	14		A2
B180x72	31-43	23	66	30	29	15	BB1	B2
H180x72	30-50	23	64	27	26	17	BK	A2
T180x72		23	64	29	28.5	15	AC	A2
V180x72K	30-50	20	61	22	19.5	17	BM	A2
190x60	30-40	23.5	64	21	21.5	14	AM	A1
190x72	31-41	21	68	27.5	26.5	15	BF	A2
200x72	34-47	23	76	28.5	26.5	18	BB1	A2
200x72K	37-47	21	69	29.5	29	18	BM	A2
Y200x72	40-52	24	64	28.5	29.5	12	BK	A2
230x48	60-84	24	72	24	25	21	BI	B1
230x48A	60-84	26	69	22	24	17		B1
230x48K	60-84	24	66	21	20	19	BI	B2
230x72	42-56	24	82	30	26	18	AF1	A2
B230x72K	34-60	25	64	30	30	18	AB	A2
230x72K	42-56	20	69	29.5	28	16	BD	A2
V230X72K	42-56	20	69	29.5	28	16	BM	A2
W230x72		24	76	29	25	15		A2
230x96	30-48	25	68	23.5	25.5	22	BE	B1
230x101	30-36	25	74	22.5	29	19	BO	B1
250x47K	84	23	70	24	20	22	BD	B2
250x48.5K	80-88	24	66	21	20	19	CA	B2
250x52.5	72-78	29	72	23	25	21	BI	B1

ГУМОВІ ГУСЕНИЦІ ДЛЯ ЕКСКАВАТОРА

WIDTH x PITCH	LINK	A	B	C	D	F	PATTERN	GUIDING
250x52.5N	72-78	30	82	25	18	20	BI	B1
250x52.5K	72-78	26	81	23	25	25	BA	B2
250x72	47-57	24	82	30	26	18	AF1	A2
B250x72	34-60	23	64	29	22	10	CI	A2
B250x72B	34-60	23	78	29	26	16	AB	B2
250x96	35-38	25	70	20	19	22	BB1	B2
250x109	35-38	40	89	24.5	14	20	CG	B1
260x52.5	74-80	40	88	23	22	23	BI	B1
260x55.5K	74-80	31	80	21.5	27	24	CA	B2
Y260x96	38-41	25	68	23	25.5	22	AB	B1
V265x72	34-60	23	78	30	26	19.5	BM	A2
260x109	35-39	30	84	24	29	15	AB	B1
E280x52.5K	70-88	29	84	27	26	22	BI	B2
280x72	45-64	25	78	29.5	26	22	AL	A2
V280x72		25	75	29.5	26	22		A2
Y280x106K	35-42	30	80	27.5	28	20	AB	B2
300x52.5N	72-98	30	82	25	18	20	BI	B1
300x52.5W	72-92	43	96	22	23	22	BE	B1
300x52.5K	70-88	29	84	27	26	22	BI	B2
300x52.5KW	72-92	40	92	25	24	22	BI	C1
E300x52.5K	70-88	29	84	27	26	22	BI	B2
KB300x52.5	72-92	40	90	24.5	24.5	22	BI	C1
KB300x52.5N	72-98	30	82	23	20	25	BN	B1
JD300x52.5N	72-98	30	80	23.5	22	22	BI	B1
300x53K	80-96	31	88	25	19.5	21	BI	B2
300x55	70-88	29	86	25.5	27.5	23	BO	B1
300x55YM	70-88	30	92	21	27.5	25	BI	B2
300x55.5K	76-82	31	82	22	27	21.5	CA	B2
300x71K	72-76	42	106	23	24	40	BD	B2
300x72	36-40	23	75	40	34	18	BK	A2
BA300x72	36-46	26	76	29	27	19	AF1	A2
300x109N	35-42	29	82	27	28	25	BE	B1
300x109W	35-44	38	90	26	29	24	BB1	B1
K300x109	37-41	27	85	23.5	27.5	20	AB	B2
300x109WK	35-42	40	90	24.5	14	23	CG	B1
320x52.5	72-98	30	83	23.5	18	21	BI	B1
320x54	70-84	29	80	23	21	20	AB	B1
B320x55K	70-88	30	82	25	30	23	BE	B2
Y320x106K	39-43	31	80	26	27	24	AB	B2

ГУМОВІ ГУСЕНИЦІ ДЛЯ ЕКСКАВАТОРА

WIDTH x PITCH	LINK	A	B	C	D	F	PATTERN	GUIDING
350x52.5	70-92	40	94	22.5	19	30.5	BF	B1
E350x52.5K	70-88	29	84	27	26	22	BI	B2
350x54.5K	80-86	40	92	23.5	22.5	23	AD	B2
B350x55K	70-88	30	82	25	30	23	BE	B2
350x56	80-86	39	89	25.5	16.5	20.5	BC	B1
350x72.5KM	62-76	40	93	23.5	25	19	BI	B2
350x73	64-78	48	109	23.5	24	25		B2
350x75.5K	74	37	98	24.5	25	25	CA	C2
350x108	40-46	40	90	24.5	14	25	CG	B1
350x109	41-44	40	92	26	20	25	BO	B1
Y370x107K	39-41	38	94	25.5	28	23.5	AB	B2
400x72.5N	70-80	38	100	26	24	25	AF3	B1
400x72.5W	68-92	51	108	26	24	25	BG	B1
Y400x72.5K	72-74	28	86	30	24.5	25	AF3	C2
KB400x72.5K	68-76	37	94	24	26	23.5	BG	B2
400x72.5KW	68-92	46	112	24	23.5	25	BI	B2
400x73	64-78	48	109	23.5	24	25		B2
400x74	68-76	38	100	25.5	29.5	24	BH2	B1
400x75.5K	74	39	100	25	26	25	CA	C2
Y400x107K	46	38	89	27	25	25	AB	C2
400x78		52	114	25	39	24	BD	
K400x142	36-37	27	87	34	27	29	CF	C2
400x144	36-41	47	98	27	11	30	CF	B1
Y400x144K	36-41	35	126	29.5	26	25	BE	B2
450x71	76-88	42.5	115	29.5	17	30	BH	B1
DW450x71	76-88	44	114	31	27	25	BD	B1
450x73.5	76-84	42	118	31	34	28	CG	B1
450x76	80-84	48	122	30.5	31.5	26	BJ	B1
450x81N	72-80	42	117	26	24	27	BE	B1
450x81W	72-78	58	140	29	32	30	BI	B1
KB450x81.5	72-80	42	110	31.5	27.5	26	BD	B1
K450x83.5	72-74	42	112	24.5	25	28	BI	B1
Y450x83.5K	72-74	38	113	24	27	26	CA	B2
K450x163	38	38	114	27	28	30	AB	B2
485x92W	74	62	142	34	33	30	BE	B2
K500x71	72-76	41	106	23	24	42	BE	B2
500x92	72-84	48	130	27	26	29	BI	B1
500x92W	78-84	64	155	32.5	35.5	33	BI	B1
K500x146	35	40tt	106	26.5	24.5	50	BB1	A2