ГУМОВА ГУСЕНИЧНА НАКЛАДКА З БОЛТОВИМ КРІПЛЕННЯМ

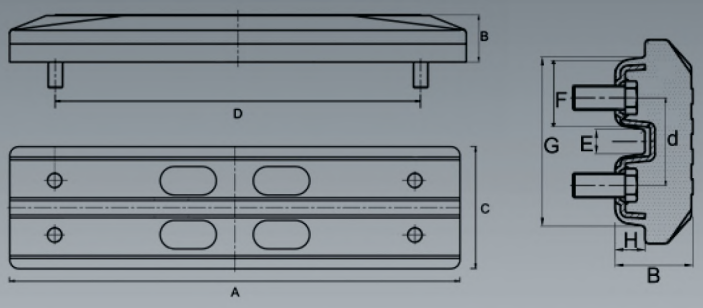

MODEL	A	B	C	Bolt	D*d	E	F	G	H
PY230W	225	38	70	M12	150		50	56	16.5
PY230SA	230	32	63	M12	150		44	52	15
PY230SB	230	32	70	M12	150		50	55	16
PY250W	245	38	70	M12	200		50	56	16.5
PYRT250	240	35	70	M12	200		50	56	16.5
PY250S	250	34	70	M12	200		50	56	16.5
PY300FH	300	42	68	M12	200		48	56	16
PY300SA	299	38	69	M12	200		46	55	16
PY300SB	302	31	64	M12	200		48	53	14
PY300W	295	38	70	M12	200		50	56	16.5
PYRT300	290	35	70	M12	200		50	56	16.5
PY300S	300	34	70	M12	200		50	56	16.5
PY350A	350	38	70	M12	200		46	52	16
PY350B	350	37	112	M12	250*46	9	35.5	91	14(11)
PY350SA	349	38	69	M12	199		47	54	16
PY350SB	350	40	73	M12	250		47	54	16
PY350SC	350	37	112	M12	250*46	9	35.5	88	14
PY350SL	340	42	105	M12	290*46	8.5	34.5	88.5	14
PY350SR	340	42	105	M12	290*46	8.5	34.5	88.5	14
PY350LR	350	36	105	M12	290*46	8.5	34.5	88.5	14
PY400SA	400	46	104	M14	300*46.5	8	31	83	17.5
PY400SB	400	44	108	M14	300*46	13	24	85	18
PY400SC	400	41	105	M14	300*45	9	35(34)	88.5	15(12)
PY400SL	390	39	106	M14	300*46	9	36.5	92	14
PY400SR	390	39	106	M14	300*46	9	36.5	92	14
PY400LR	398	39	109	M14	300*46	9	36.5	92	14(11)
PY400W	390	40	110	M14	300*46	8.7	36	91.4	15(11)
PYRT400	386	37	110	M14	300*46	8.7	36	91.4	15(11)
PY400S	400	36	110		300*46	8.7	36	91.4	15(11)
PY450SA	447	45	103		300*46	8	31	83	17
PY450SB	445	50	124		350*58	10	36.5	91	21
PY450SC	449	42	105		350*45	8.5	35(31)	90	14(12)
PY450SD	444	46	123		350*58	11	38.5	103	19.5
PY450SE	450	45	123		350*53	17	33.75	89	18
PY450SF	450	46	107.5		350*52	15	41(45)	92.5	18.5
PY450SL	450	46	128		350*58	11.5	41(45)	107	20
PY450SR	450	46	128		350*58	11.5	41(45)	107	20
PY450LR	450	42	128		350*58	11.5	41(45)	107	20
PY450W	440	54	127		350*58	10	42(44.5)	109	20
PYRT450	436	49	127		350*58	10	42(44.5)	109	19
PY450S	450	48	127		350*58	10	42(44.5)	109	19
PY500SA	492	60	132	M16	400*58	11	34	103	26
PY500SC	490	51	135	M16	408*60	12	43.25	112	20.5
PY500SD	490	57	135	M16	400*60.3	13	44(45)	117	20
PY500W	490	67	135	M16	400*60.3	13	44(45)	117	20
PYRT500	490	60	135	M16	400*60.3	13	44(45)	117	19
PY500S	500	52	135	M16	400*60.3	16	42	112	20
PY600B5	600	52	135	M20	500*60	16	42	117	19
PY600SA	594	57.5	124	M20	400*57	14	38	102	24
PY600SB	600	70	140	M20	500*65	13	46(43.5)118	118	20
PY600W	590	80	150	M20	400*69	15	48	124	26
PY600W	600	69	150	M20	400*69	15	48	124	26
PY700SA	694	57.5	124		500*57	14	38	102	24