


DOUBLE-GLASS BIFACIAL N-TYPE 575~590Watt

TOPCon

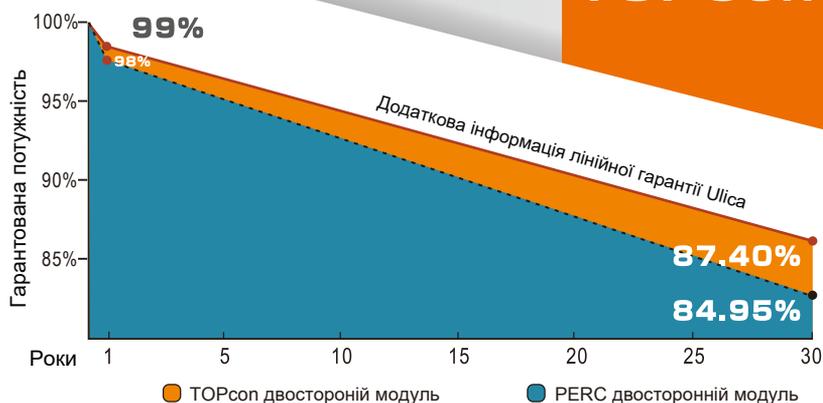

Двусторонній мономодуль

Здатність генерувати потужність на тильній стороні, ефективність передньої сторони не менше 80%



Anti-PID(потенційно викликана деградація)

Пройдено тест на PID при температурі 85°C та відносній вологості 85% протягом 192 годин



Висока міцність у екстремальних умовах.

Пройдено випробування на корозію в соляному тумані, аміачні випробування, випробування на пил та пісок, вогнестійкість, все сертифіковано TUV.



Низький LCOE

Менше затінення та резистивні втрати
нижчий температурний коефіцієнт



Чудова стійкість до механічних навантажень

2400 Па вітрове навантаження, 5400 Па снігове навантаження



Гарантія на виріб 15 років

30-річна лінійна потужність



CEC Listed



IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001: 2015(Quality management systems)

ISO 14001: 2015 (Environmental management systems)

ISO45001: 2018 (Occupational health and safety)

UNI 9177 Ia CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO:1



Add No.238Yunlin Middle Road, Wangchun IndustrialDistrict, Ningbo

China Телефон +86 -574-28828939

Електронна пошта sales@ulsolar.com.cn

Факс+86 -574-28828997 Web www.ulicasolar.com

