


Swarm + Beehive



РАДІО ЗВ'ЯЗОК

- Призначений для установки понад 2 стрінги та потужність понад ~ 12 кВт
- Автоматичне підключення до оптимізатора після розриву з'єднання
- Різні варіанти зв'язку - підтримка WiFi, LAN
- Передача даних у режимі реального часу
- Можливість віддаленого вимкнення за допомогою платформи моніторингу

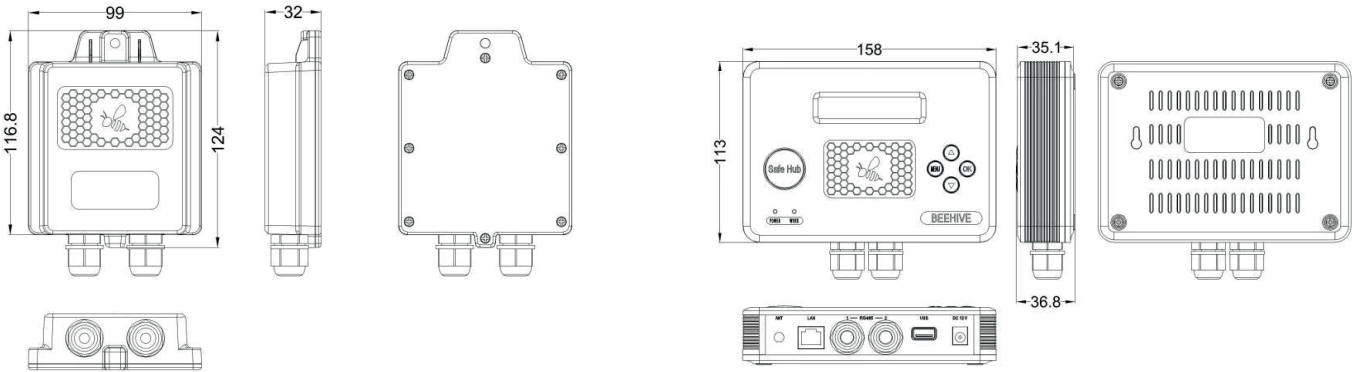

ДАНІ ТЕХНІЧНІ	Swarm	Beehive
Вхідна напруга	DC 12V	DC 12V або AC 220V
Робочий струм	25mA	25mA
Споживання енергії	≤0.3W	≤5W
З`єднання	RS485-1 (Swarm до Beehive)	RS485-1 (Beehive до Swarm), DC 5.5
	RS485-2 (Swarm до Swarm)	RS485-2 (Beehive до третього пристрою) RJ45, USB 3.0, GPRS
Вид зв'язку	Wi-Fi	Wi-Fi
Дальність WiFi	≤50м	-
Діапазон WiFi	2.4GHz	-
Макс. кількість оптимізаторів	≤400	≤2000
Макс. Кількість Swarm	1	≤5
Розміри	124 99 32мм	158 113 36.8мм
Вага	155г	300г
Діапазон робочої температури	-40~+85°C	-20~+60°C
Ступінь захисту	IP65	IP20
Сертифікати	CE	CE