


ÇOK YÖNLÜ MENFEZ MULTI DIRECTIONAL GRILLE (MULTI DIRECTIONAL DIFFUSER) РОТАЦИОННЫЙ ДИФФУЗОР

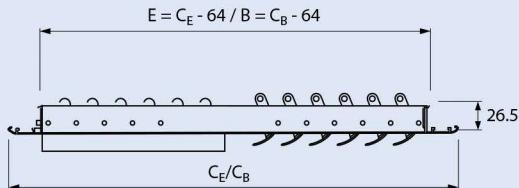

KULLANIM ALANLARI

Havalandırma sistemlerinde yüksek tavan uygulamalarında (4 m ve daha yüksek) kullanılır. Genellikle hava alanları, tiyatro, Fabrika, sinema salonları v.b. ortamlarda kullanılır. Hava ayarı difüzörün ön yüzünde bulunan kol vasıtası ile yapılır. İstenmesi halinde servomotor takılabilir.

DİKKAT

Bilirtilen ebatlarda montaj şekline göre; (L x H, L = genişlik, H = yükseklik) tir. Standart olarak net ebatlarda imalat yapılabilir.

ÖZELLİKLER

Menfezler özel olarak haddelenmiş alüminyum profiller kullanılarak imal edilmiştir. Menfez dış kasa bireşim yerleri özel macun çekilip zimpara yapıldıktan sonra kimyasal suyla temizlenip elektrostatik boyaya ile boyanmaktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir. İstek üzerine her ebatta üretim yapılmaktadır.

MONTAJ MALZEMESİ, PAKETLEME VE NAKLİYE

Menfezler ile birlikte montaj vidası verilmektedir. Paketleme polietilen naylon ile yapılmaktadır. Menfezler kırılabilir ve deform olabilir olduğundan nakliye itina ile yapılmalıdır.

Standart boyaya rengi RAL 9016 dur. İstenmesi halinde bütün RAL renklerinde boyaya yapılabilir.



PURPOSE

They are used in high ceiling applications (4 m and higher) in air conditioning systems. They are usually used in airports, theatres, factories, movie theatres, and such environments. Air adjustment is made with a lever on the front side of the diffuser. Servomotor may be installed if desired.

WARNING!

The dimensions given belong to the mounting hole. (L x H, L = length, H = height).

TERMS OF USE

The grille is made from aluminium and is covered with polymeric paint, which allows for use in unfavourable conditions. The grille is moisture and weather resistant, does not change colour and is cleaned easily. The paint covering does not deteriorate with time, does not change colour and makes the grille smooth and shiny.

BUNDLING AND SHIPPING

The ESD-U series grilles are delivered in thermo contractible polyethylene plastic packaging and are supplied with cutters and overlays (for cutter concealment). During transportation and use the product should be handled carefully and cautiously.

The grilles are painted a standard white colour (9016 according to the RAL catalogue). At the customer's request, any colour from the RAL catalogue can be chosen.



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется в системах вентиляции для монтажа на высоких потолках (4 метра и выше). Обычно применяется в таких помещениях, как аэропорты, театры, фабрики, залы кинотеатров и т.п. Подача воздуха регулируется рукояткой, находящейся на наружной поверхности диффузора. При желании возможна установка серводвигателя.

ВНИМАНИЕ!

Указаны размеры монтажного отверстия (L x H, L = ширина, H = высота).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решетки и демпфер изготавливается из алюминиевого профиля и покрываются полимерной краской, что позволяет их использовать в неблагоприятных условиях. Решетки не боятся сырости и атмосферных воздействий, не меняют окраску и легко очищаются от пыли. Покрытие полимерной краской не портится от времени, не меняет цвет и придает решеткам гладкую, блестящую фактуру. Демпфер изготавливается с пластинами полукруглой формы из алюминиевого профиля. Для регулировки положения пластин демпфера установлен ручной механизм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Решетки серии ESD-U поставляются в термоусадочной полиэтиленовой упаковке в комплекте с саморезами и декоративными накладками (для маскировки саморезов). При перевозке и манипуляции необходимо с изделием обращаться осторожно и бережно. При перевозке не допускаются удары изделия.

Решетки окрашиваются в стандартный белый цвет по каталогу RAL 9016.

По желанию заказчика возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.

SİPARİŞ ŞEKLİ

ESD-U Menfez tipi

425x425 Menfez ölçüsü (LxH) mm

ORDER DESIGNATION

ESD-U Grille type

425x425 Grille dimension (LxH) mm

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ESD-U Тип решетки

425x425 Размер посадочного отверстия (LxH), мм